

# 土木工事工種体系化の手引き（案）

平成 15 年 4 月

大分県土木建築部

# 目 次

## 【土木工事編】

### 第 1 章 工事工種の体系化について

- 1．工事工種の体系化とは
- 2．工事工種体系構成表について
- 3．単価構成内容について
- 4．工事工種体系構成表の活用にあたって
- 5．土工の解説
- 6．作業土工の解説
- 7．作業残土処理の解説
- 8．仮設物の解説
- 9．工事工種体系構成表からの設計書の作成例

## 第2章 工事工種体系構成表

### 1. 河川改修

築堤・護岸 堰	浚渫（川） 排水機場	樋門・樋管 床止め・床固め	水門
------------	---------------	------------------	----

### 2. 河川維持補修

河川維持	河川修繕
------	------

### 3. 海岸整備

堤防・護岸 浚渫（海）	突堤・人工岬 養浜	海域堤防
----------------	--------------	------

### 4. 砂防・地すべり対策

砂防ダム	流路	斜面对策
------	----	------

### 5. 道路新設・改築

道路改良	舗装	鋼橋上部	コンクリート上部
橋梁下部	トンネル（NATM）	トンネル（矢板）	
コンクリートシェッド	鋼製シェッド	地下横断歩道	
地下駐車場			

### 6. 共同溝・電線共同溝

共同溝	電線共同溝	情報ボックス
-----	-------	--------

### 7. 道路維持修繕

道路維持	道路修繕
------	------

### 8. 全事業共通

仮設工
-----

## 第1章 工事工種の体系化について

- 1.工事工種の体系化とは・・・・・・・・・・・・・・ 1 - 1
- 2.工事工種体系構成表について・・・・・・・・・・・・ 1 - 3
- 3.単価構成内容について・・・・・・・・・・・・・・ 1 - 3
- 4.工事工種体系構成表の活用にあたって・・・・ 1 - 4
- 5.土工の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 - 5
- 6.作業土工の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 - 7
- 7.作業残土処理の解説・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 - 7
- 8.仮設物の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 - 7
- 9.工事工種体系構成表からの  
設計書の作成例・・・・・・・・・・・・ 1 - 8

(戻る)

# 1. 工事工種の体系化とは

( 戻る )

現在の積算設計書の作成方法が個々人による差違があったことに対して、誰が作成してもその構成が同一のものとなり、客観性、透明性が向上されるよう抜本的に見直しを行い、新たな積算設計書の構成枠組みを作る必要がある。

その枠組みとなるものが「工事工種の体系化」であり、その構成について階層的に工種を細分化していき、「構成内容・表示方法」、「工事数量総括表・積算設計書の構成・記載方法」、を標準的に規定したものである。

## ( 1 ) 階層の統一

- ・積算の枠組みといえる階層（レベル）構造を統一する。
- ・階層数、各階層の内容を共通的に定義する
- ・共通仕様書と構成・名称を統一（編・章・節・条の4つに対する、レベル0・1・2・3の階層の合致）して、使いやすいものとする

レベル	名 称	内 容	例
0	事業区分	予算制度上及び事業執行上の区分	河川改修、砂防・地すべり対策 道路新設・改築、海岸整備
1	工事区分	通常1件の工事として発注される区分	築堤・護岸、砂防ダム 舗装、橋梁下部、堤防・護岸
2	工 種	一定の構造を持つ部分を施工するための一連作業の総称	河川土工、護岸工、法面工 舗装工、擁壁工、防護柵工
3	種 別	レベル2とレベル4をつなぐ区分 (可能な限り、施工順序に従った構成)	掘削工、コンクリートブロック工、植生工 排水性舗装工、既製杭工
4	細 目	工事を構成する基本的な単位目的物・仮設物を示す 単位とともに契約数量を表示するレベル	軟岩掘削、連節ブロック、張芝 表層、鋼管杭、ガードレール
5	規 格	レベル4を構成する材料等の材質・規格、契約上明示す る条件を示す	18-8-40-N (コンクリート規格の場合)
6	積算要素	レベル4の価格算定上の構成要素であって、基本的には 契約上明示しない(歩掛、Sコード)	バックホウ掘削積込(S0010) コンクリート人力打設(S3010)

## ( 2 ) 用語の統一

- ・用語の統一
- ・個々の用語について含まれる内容の統一（単位当たり単価構成の統一）
- ・単位の表示について統一

## ( 3 ) 工事目的物の明確化

- ・工事目的物ごとにその構成要素で細分化し明確にする

## ( 4 ) 契約項目の明確化

- ・契約上、制約される事項・数量なのか、任意な事項・数量なのかを明確にする

## (5) 工事工種体系構成表の作成

- ・階層数や階層定義、細分方法などの構成方法、用語名称や数量単位などの表示方法を工種ごとに標準化、規格化を行ない、工事工種体系構成表を作成した。
- ・このようにして規定された工事工種体系構成表より、個々の積算者が積算上必要な項目を抽出して積算する方法とした。

**【客観性の向上】**誰が積算しても同一条件の現場では、同じ内容表示となる



**【透明性の向上】**誰が見ても積算の内容がわかりやすいものとなる



**【妥当性の向上】**発注者－設計者－施工者の間において、設計書構成の統一により共通認識がもてる

これらのことにより、工事の計画 調査設計 積算 工事の施工 完成までの一連業務において、積算を取り巻く環境が整備される。

(戻る)

## 2. 工事工種体系構成表について

- (1) 一つの工事目的物ごとに構成されたものとする。
- (2) 工事の施工手順を考慮した構成順序とする。
- (3) 契約対象となる工事目的物（単位を含む）を明確にする。
- (4) 細目（レベル4）を、“契約数量を示すレベル”として位置付ける。
- (5) 工事数量総括表単位で“式or ”の項目は、一般的に契約対象とならない項目及び数量である。  
契約対象とならない項目及び数量は、設計書の工事費内訳書でレベル4を1式とする。  
（例 床掘り、埋戻し、型枠、足場、仮設工）
- (6) わかりやすい体系とするため、レベル2と3では語尾に“工”を付け、レベル4では語尾に“工”を付けない。

（戻る）

## 3. 単価構成内容について

- (1) 細目に含まれる費用（単価構成内容）を統一化するのを目的とする。  
（下表の例ではU型側溝に作業土工の床掘り、埋戻し費用が含まれている）
- (2) “ 費 ” という表現は、機・労・材（損料等を含む）の全てを含む費用である。  
なお、材料等を含まない場合や、含むかどうか特に紛らわしい場合には、その他欄においてその旨を明示している。  
（下表の例では基礎材設置費には、基礎砕石材料費、基礎施工費が含まれる）
- (3) “ 床掘り、埋戻し、均しコンクリート ” という表現（“ 費 ” とつかない）は、別途その名称の細目がある。  
（下表の例では均しコンクリートには、コンクリート打設費、コンクリート養生費が含まれる）
- (4) “ 設置費 ” という表現は、「設置費」「据付費」「布設費」等の表現があるが、「設置費」で統一している。
- (5) “ 賃料等 ” という表現は、「賃料」「損料」あるいは「材料費」等の表現があるが、「賃料等」で統一している。
- (6) 単価構成内容で示す費用は、標準的な構成であるが、示される費用のすべてを計上するというのではなく、選択して計上する場合もある。  
（下表の例では均しコンクリート、敷きモルタル費を除いて計上する等）

構成表の例

レベル3 工種種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単 価 構 成 内 容
側溝工					
	プレキャスト U型側溝	ブロック規格、 内幅、内高	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し

（戻る）

## 4. 工事工種体系構成表の活用にあたって

- (1) 一つの工事区分には、標準的な工種で構成されているが、さらに必要な工種がある場合は、他の工事区分から探して使用すること。
- (2) 一つの細目に対して、必ずしも一つとは限らない。たとえばU型側溝において、300Bと450の2種類の規格を用いる場合は、それぞれの規格ごとに記載する。

設計書の例

レベル3 工種種別	レベル4 細目	レベル5 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	プレキャスト U型側溝	300(B)	100	m			
	プレキャスト U型側溝	450	30	m			

- (3) 1件の工事に複数の工種種別がある場合、たとえば橋梁の橋脚が2基ある場合は、括弧書きで補助表現をし、それぞれの目的物ごとに記載する。

設計書の例

工種種別 (レベル2,3)	細目 (レベル4)	規格 (レベル5)	数量	単位	単価	金額	摘要
RC橋脚工 [P1]							
作業土工							
既製杭工							
	鋼管杭	600 L=8m	8	本			
RC躯体工							
	コンクリート	RC-1	55	m3			
RC橋脚工 [P2]							
作業土工							
既製杭工							
	鋼管杭	600 L=9m	8	本			
RC躯体工							
	コンクリート	RC-1	48	m3			

補助表現の例

レベル2	補助表現	レベル2	補助表現	レベル3	補助表現	レベル4	補助表現
護岸工	[右岸] [左岸]	擁壁工	[WR1] [WL2]	取付道路 管渠工	[第1号] [第2号]	土砂掘削	[流用土] [残土]
床固め工	[1号] [2号]	カバー工	[No.1] [No.2]	掘削工	[高水敷] [低水路]	連節 ブロック	[新材使用] [有材使用]

(戻る)



# 5. 土工の解説

( 戻る )

種別名称 レベル3	細目名称 レベル4	積算上の分類 補助表	積算上の分類ごとの内容	は、各積算上の分類に計上する作業。 は、必要に応じて積算に計上する作業。								各々の積算分類に含まれる作業内容を事項「土の流れの概念図」における作業項目の番号の組合せで表わしたものの。  ( ) は行う場合がある作業を意味する。			
				掘削・積込費	(一次)運搬費	仮置場整地費	仮置場積込二次運搬費	敷均し・締固め費	盛土材採取費	盛土材購入費	(自工区外からの)積込・搬入費		残土受入地での整地費	残土処理費	
掘削工	砂岩掘削 軟岩掘削 硬岩掘削	流用土	掘削してその土を自工区に流用するが、流用箇所への運搬を伴わないもの												
			掘削してその土を自工区流用箇所へ運搬するもので、仮置場を径由しないもの												+
			掘削してその土を自工区流用箇所へ運搬するもので、仮置場を径由するもの												+ ( )
		発生土	掘削してその土を他工区流用箇所へ運搬するもので、仮置場へ運搬しない場合												+
			掘削してその土を他工区流用箇所へ運搬するもので、仮置場へ運搬する場合												+ ( )
			掘削してその土を残土受入地へ運搬するもので、仮置場を径由しないもの												+ + ( ) + ( )
盛土工	流用土盛土	流用土	自工区の土で盛土するもので、仮置場を径由しないもの												
			自工区の土で盛土するもので、仮置場を径由するもの											+ +	
	発生土盛土	他工区から運搬した土で盛土するもの											( ) +		
	採取土盛土	土取場から運搬した土で盛土するもの											+ +		
	購入土盛土	購入した土で盛土するもの (裏込、埋戻しを含む)											+ ( ) +		
作業土工	床掘り	掘削	土の運搬を伴わない掘削、もしくは他工区または残土受入地に直接運搬するための掘削												
		仮置掘削	仮置場への土の運搬を伴う掘削											+ + ( )	
	埋戻し	現地埋戻し	土の積込、運搬を伴わない埋戻し												
		運搬埋戻し	仮置場から自工区で発生した仮置土を運搬して行う埋戻し											+ +	
作業残土処理工	作業残土処理	発生土	作業土工の残土を他工区に直接搬出するもの												
			作業土工の残土を仮置場から他工区に搬出するもの											+	
		残土	作業土工の残土を残土受入地に直接搬出するもの											+ ( ) + ( )	
			作業土工の残土を仮置場から残土受入地に直接搬出するもの											+ + ( ) + ( )	

(1) 土の「利用形態」での分類とする。

(戻る)

(2) 定義


**掘削**： 現地盤から施工基面までの土砂等を掘り下げる作業で、「埋戻し」を伴わない箇所での作業である。(掘削から処分までの一連作業である)

**盛土**： 現地盤または計画埋戻し線より上に土砂を盛り立てる作業である。  
(採取、購入の場合は、採取費、購入費を含む)

**床掘り**： 構造物の築造または撤去を目的に、現地盤または施工基面から土砂等を掘り下げる作業で、「埋戻し」を伴う箇所での作業である。

**埋戻し**： 構造物の築造または撤去後の、「床掘り」部を現地盤または計画埋戻し線まで埋戻す作業である。

**土の流れの概念図**

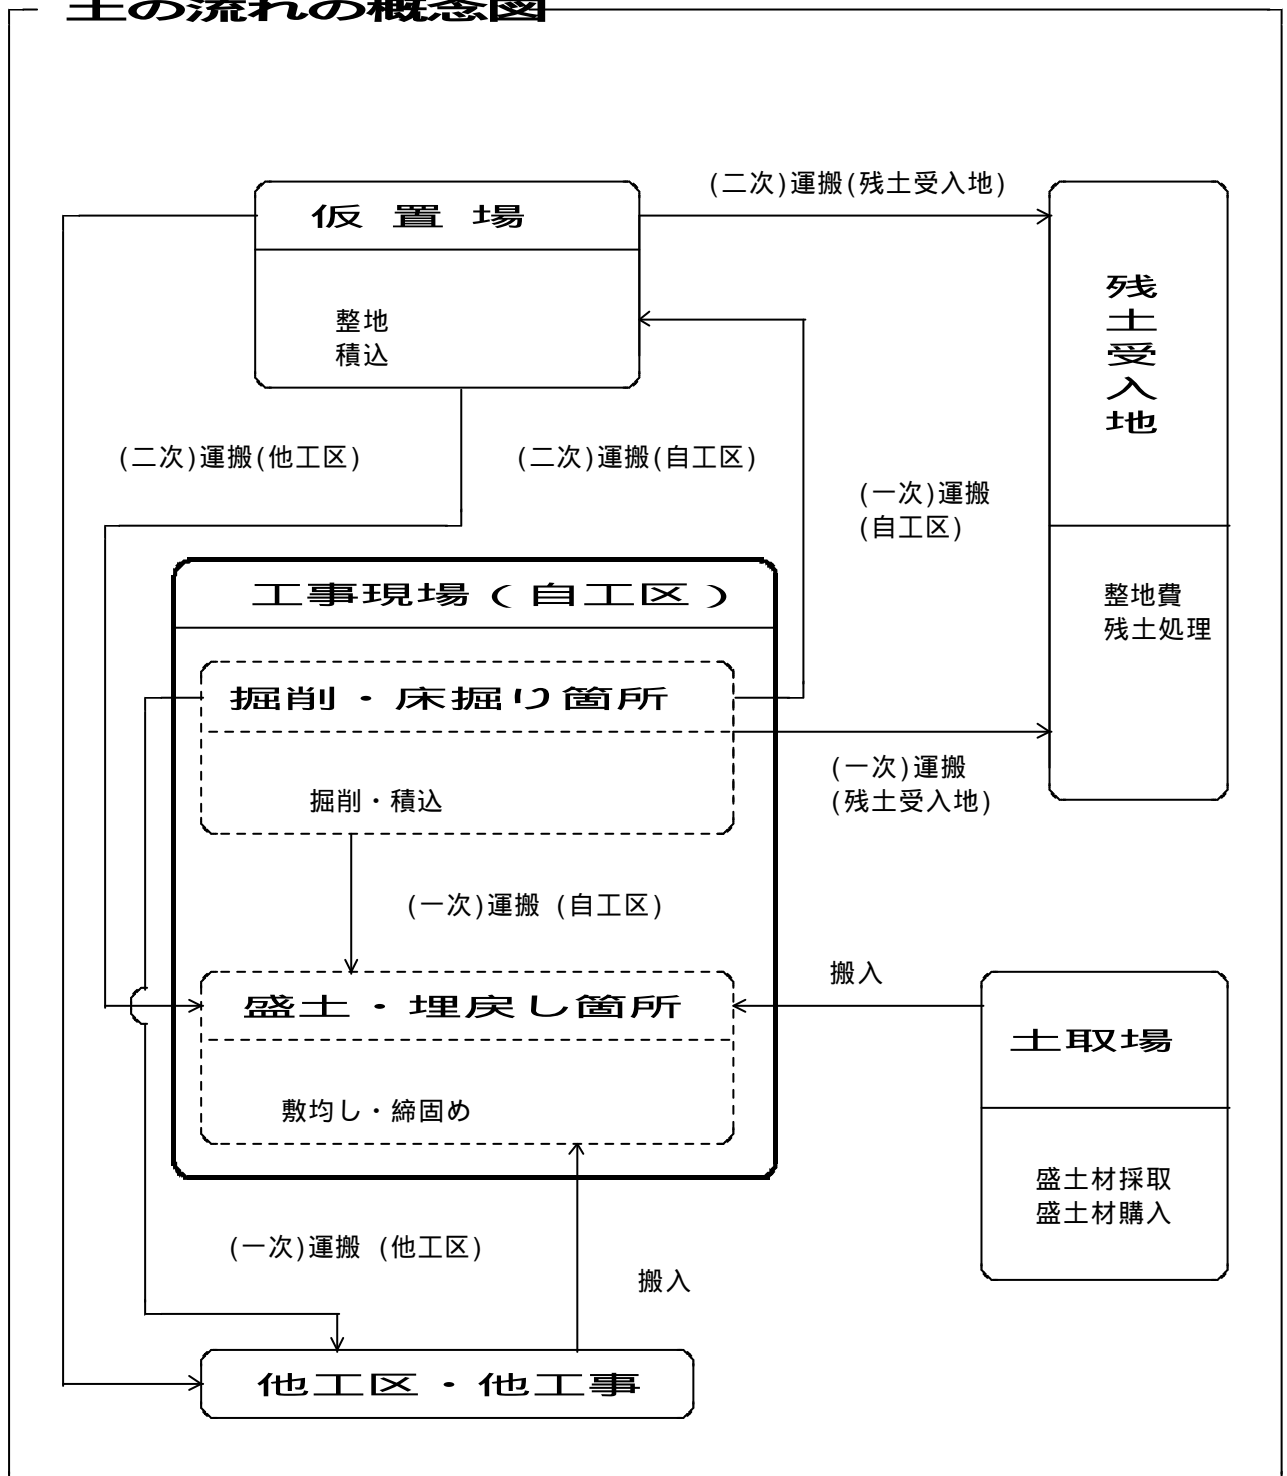

## 6.作業土工の解説

- (1) 目的物の施工に伴う床掘り、埋戻し、床仕上げである。
- (2) これらの施工数量は受注者の任意なものであり、“契約対象とならない土工”であるため、従来の土工と区別した。
- (3) 作業土工については、工事全体分を一括して計上するのではなく、それぞれの目的物ごと(レベル2ごと)に計上する。
- (4) 作業土工の位置について  
一般的に作業土工は、施工順序を考慮すると構成順序は一番最初になるが、中には作業土工が一番最初にないものもある。これは当該作業土工より上の細目については、細目そのものに作業土工が含まれることを意味する。(例 U型側溝、集水枳)

(戻る)

## 7.作業残土処理の解説

- (1) 作業土工により発生する残土については、作業土工と同様に個々の目的物毎に計上すると、目的物ごとに搬出、処理を規定することになり、受注者の任意性を阻害することとなるため、工事全体の作業土工の残土の合計をもって作業残土処理工として土工の体系に属することとした。

(戻る)

## 8.仮設物の解説

- (1) 目的物ごとにまとめるという概念から、一つの構造物(工種・種別)に付随する仮設物は、該当する構造物ごとに計上する。(例 足場、支保)
- (2) 工事全体、または複数の構造物にかかわる仮設物は、全工種共通の仮設工に計上する。  
(例 工事用道路、橋梁上部足場)
- (3) 工事によって、上記(1)、(2)のどちらのケースにもなる仮設物については、次のとおりとする。(例 土留・締切、雪寒施設)
  - 1)一つの構造物に付随する場合は、該当する構造物ごとに計上する。
  - 2)複数の構造物にかかわる場合、または構造物ごとに分割することが煩雑になる場合は、全工種共通の仮設工に計上する。

(戻る)

## 9. 工事工種体系構成表からの設計書の作成例

( 戻る )

( 1 ) 工事工種体系構成表から、例題工事に必要な工種、種別、細目を選択する。

### 砂防ダム

### 工事工種体系構成表

レベル2,3 工種種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事 数量 総括 表単 位	単価構成内容	備考
<b>砂防土工</b>						
掘削工						
	土砂掘削		m3	m3	掘削・積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
盛土工						
	流用土盛土		m3	m3	敷均し・締めめ費（なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
作業残土処理工						
	作業残土処理		m3	式 or m3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。）	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工（レベル3）で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
<b>コンクリートダム工</b>						
作業土工						
	床掘り		m3	式 or m3	掘削・積込費（補助労務費を含む）、破砕片除去費及び集積押土費（岩石の場合）、基面整正費、運搬費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む）	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工（レベル3）で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
	埋戻し		m3	式 or m3	敷均し・締めめ費（なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。）	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工（レベル3）で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
本堰堤工						
	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
	型枠		m2	式 or m2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	目地材	目地材の種類、厚さ	m2	m2	目地材設置費	
	止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
	足場		m	式 or m	足場設置・撤去費	
垂直壁工						
	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
	型枠		m2	式 or m2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	目地材	目地材の種類、厚さ	m2	m2	目地材設置費	

## 第2章 工事工種体系構成表

1．河川改修	築堤・護岸 浚渫（川） 樋門・樋管 水門 堰 排水機場 床止め・床固め
2．河川維持修繕	河川維持 河川修繕
3．海岸整備	堤防・護岸 突堤・人工岬 海域堤防 浚渫（海） 養浜
4．砂防・地すべり対策	砂防ダム 流路 斜面对策
5．道路新設・改築	道路改良 舗装 鋼橋上部 コンクリート上部 橋梁下部 トンネル（NATM）

（戻る）

	トナリ（矢板） コンクリートシート 鋼製シェッド 地下横断歩道 地下駐車場
<b>6 . 共同溝・電線共同溝</b>	共同溝 電線共同溝 情報ボックス
<b>7 . 道路維持修繕</b>	道路維持 道路修繕
<b>8 . 全事業共通</b>	仮設工

[（戻る）](#)

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>築堤・護岸</b>		
河川土工	掘削工	築堤・護岸 - 1
	盛土工	築堤・護岸 - 1
	盛土補強工	築堤・護岸 - 1
	整形仕上げ工	築堤・護岸 - 1
	天端敷砂利工	築堤・護岸 - 2
	作業残土処理工	築堤・護岸 - 2
地盤改良工	表層安定処理工	築堤・護岸 - 2
	パイルネット工	築堤・護岸 - 2
	パーチカルドレーン工	築堤・護岸 - 3
	締固め改良工	築堤・護岸 - 3
護岸基礎工	固結工	築堤・護岸 - 3
	作業土工	築堤・護岸 - 3
	法留基礎工	築堤・護岸 - 4
	矢板工	築堤・護岸 - 4
矢板護岸工	土台工	築堤・護岸 - 4
	作業土工	築堤・護岸 - 4
	笠コンクリート工	築堤・護岸 - 5
法覆護岸工	矢板工	築堤・護岸 - 5
	コンクリートブロック工	築堤・護岸 - 5
	護岸付属物工	築堤・護岸 - 6
	緑化ブロック工	築堤・護岸 - 7
	環境護岸ブロック工	築堤・護岸 - 7
	石張り・石積み工	築堤・護岸 - 7
	法枠工	築堤・護岸 - 8
	多自然型護岸工	築堤・護岸 - 8
	吹付工	築堤・護岸 - 9
	植生工	築堤・護岸 - 9
	覆土工	築堤・護岸 - 10
	羽口工	築堤・護岸 - 10
擁壁護岸工	作業土工	築堤・護岸 - 11
	場所打擁壁工(構造物単位)	築堤・護岸 - 11
	場所打擁壁工	築堤・護岸 - 12
	プレキャスト擁壁工	築堤・護岸 - 12
根固め工	作業土工	築堤・護岸 - 12
	根固めブロック工	築堤・護岸 - 13
	間詰工	築堤・護岸 - 13
	沈床工	築堤・護岸 - 13
	捨石工	築堤・護岸 - 14
	かご工	築堤・護岸 - 14
水制工	沈床工	築堤・護岸 - 15
	捨石工	築堤・護岸 - 15
	かご工	築堤・護岸 - 15
	元付工	築堤・護岸 - 15
	牛・枠工	築堤・護岸 - 15
	杭出し水制工	築堤・護岸 - 15
付帯道路工	作業土工	築堤・護岸 - 15
	舗装準備工	築堤・護岸 - 15
	アスファルト舗装工	築堤・護岸 - 16
	コンクリート舗装工	築堤・護岸 - 16
	薄層カラー舗装工	築堤・護岸 - 16
	ブロック舗装工	築堤・護岸 - 16
	側溝工	築堤・護岸 - 17
	集水桝工	築堤・護岸 - 17
	縁石工	築堤・護岸 - 17
	小型標識工	築堤・護岸 - 18
	路側防護柵工	築堤・護岸 - 18
	区画線工	築堤・護岸 - 18
	境界工	築堤・護岸 - 18
	道路付属物工	築堤・護岸 - 18
構造物撤去工	作業土工	築堤・護岸 - 19
	構造物取壊し工	築堤・護岸 - 19

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
河川土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (仕羽) 整形費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	天端敷砂利工	天端敷砂利	砕石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う
地盤改良工	表層安定処理工	サンドマット	敷厚	m2	m2	サンドマット費	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明示する。
		安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		安定処理	添加材料、処理深	m2	m2	改良材散布混合費、敷均し 締固め費	
		置換	置換材料	m3	m3	軟弱土掘削 積込費、軟弱土運搬費、置換土敷均し 締固め費	置換材の材料費を含む。
	パイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		木杭	杭材質、杭長、杭末口	本	本	木杭打込費	木杭の材料費を含む。
		連結鉄筋	鉄筋規格	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		サンドマット	敷厚	m2	m2	サンドマット費	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明示する。
	パーチカルドレン 工	サンドドレーン	径、長さ(打設 長)	本	本	サンドドレーン費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め・貫入一砂投入一引抜一移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
		袋詰式サンド ドレーン	径、長さ(打設 長)	本	本	サンドドレーン費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め・貫入一砂投入一引抜一移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
		ペーパードレーン	材料規格、長さ(打設長)	本	本	ペーパードレーン費	
	締固め改良工	サンドコンパク ションパイル	径、長さ(打設 長)	本	本	サンドコンパクションパイル費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め・貫入一砂投入一引抜一移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
	固結工	粉体噴射攪拌	改良材料、 径、長さ(打設 長)、長さ(杭 長)	本	本	粉体噴射攪拌費、設備移設費、軸間変更費、 特許料	作業には、位置決め・貫入一砂投入一引抜一移動までの一連作業を含む。また、使用するセメント量は、仕様書に明記する。
		スラリー攪拌	改良材料、 径、長さ(打設 長)、長さ(杭 長)	本	本	スラリー攪拌費、設備移設費	作業には、杭間の移動一位置決め一貫入改良材噴射一先端処理一引抜までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		高圧噴射攪拌	注入材料、長さ(打設長)、 長さ(仕被長)	本	本	高圧噴射攪拌費、注入設備据付・解体移設費、 排泥処理ビット掘削費、改良後整地費、排水汚 泥土処理設備費、汚泥土処理費、足場設置、 撤去費、水道用水費、特許料	作業には、プラント据付一位置決め一削孔一改良材噴射一引抜一器具洗浄一移動一プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		生石灰パイル	径、長さ(打設 長)	本	本	生石灰パイル費	作業には、位置決め一貫入一石灰充填一引抜一移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
護岸基礎工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去 費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場 への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	法留基礎工	法留基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート鉄筋、型枠、目地材設置費	
		プレキャスト法留基礎	底幅、高さ、プレキャスト材規格(型)	m	m	基礎材設置費、コンクリート、プレキャスト製品設置費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込費	打込費には、軽量鋼矢板の材料費を含む。
		コンクリート矢板	コンクリート矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、コンクリート矢板打込費	打込費には、コンクリート矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
	土台工	一本土台	-	m	m	土台木設置費	
		片梯子土台	-	m	m	栈木及び土台木設置費	
		梯子土台	-	m	m	栈木及び土台木設置費	
矢板護岸工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	笠コンクリート工	笠コンクリート	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト笠コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、プレキャストブロック設置費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込費	打込費には、軽量鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		コンクリート矢板	コンクリート矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、コンクリート矢板打込費	打込費には、コンクリート矢板の材料費を含む。
		タイロッド	タイロッド 材質、径	t	t	タイロッド設置費	
		腹起し	溝形鋼規格	t	t	腹起し設置費	
		控え版	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠、鉄筋、目地材設置費	
法覆護岸工	コンクリートブロック工	コンクリートブロック長	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		連節ブロック張	ブロック規格 (型)	m2	m2	連節ブロック設置費、型枠、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
		天端保護ブロック	ブロック規格 (型)	m2	m2	基礎材設置費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、連節ブロック設置費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	護岸付属物工	横帯コンクリート	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト横帯 コンクリート	ブロック規格、底 幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費	
		小口止	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト小口 止	ブロック規格、底 幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費	
		小口止矢板	鋼矢板材質、 形式、長さ	枚	枚	鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		縦帯コンクリート	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト縦帯 コンクリート	ブロック規格、底 幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費	
		巻止コンクリート	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤・護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		プレキャスト巻止 コンクリート	ブロック規格、底 幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブ ロック設置費	
		平張コンクリート	底幅、天端 幅、厚さ	m2	m2	基礎材設置費、コンクリート、型枠、遮水・止水 シート設置費、溶接金網設置費	
	緑化ブロック工	緑化ブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、客土費、裏込材設 置費、胴込・裏込コンクリート打設費、吸出し防 止材設置費、遮水・止水シート設置費、水抜パイ プ設置費	
		ブロック植栽	樹木名	本	本	植樹費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置 費	
	環境護岸ブロック 工	階段ブロック積み	ブロック規格 (型)	m2	m2	階段ブロック設置費、裏込材設置費、裏込コン クリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出 し防止材設置費	
		魚巢ブロック積み	ブロック規格 (型)	m2	m2	魚巢ブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏 込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置 費、吸出し防止材設置費	
		環境保全型積み ブロック	ブロック規格 (型)	m3	m3	環境保全型積みブロック設置費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置 費	
	石張り石積み工	石張り	構造区分(空・ 練)、 石材種類	m2	m2	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コンク リート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し 防止材設置費、足場設置・撤去費	
		石積み	構造区分(空・ 練)、 石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンク リート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し 防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・ 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠、目地材設置費	
	法枠工	現場打法枠	コンクリート規格、中詰材種類	m2	m2	コンクリート 型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、目地材設置費、足場設置 撤去費	
		プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材種類	m2	m2	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、遮水 止水シート設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、コンクリート 型枠、足場設置 撤去費	
		吹付法枠	梁断面サイズ、吹付材種類、モルタル及びコンクリート吹付厚 (枠内)、植生基材吹付厚 (枠内)	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費 (鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費	
	多自然型護岸工	木杭	杭材質、杭長、杭末口	本	本	木杭打込費	木杭の材料費を含む。
		巨石張り	構造区分、石材径	m2	m2	巨石材設置費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費	
		巨石積み	構造区分、石材径	m2	m2	巨石材設置費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費	
		雑割石積み	空石規格	m2	m2	雑割石材設置費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費	
		雑割石張り	空石規格	m2	m2	雑割石材設置費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費	
		かごマット	幅、高さ	m2	m2	かごマット設置費 吸出し防止材設置費	かごマット設置費には、詰石の材料費を含む。
		柳枝	-	m2	m2	柳枝設置費	柳枝には、柳粗朶、帯梗、小杭、土砂 切込み砂利を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		護岸植栽	樹木名、樹高	本	本	植栽費	
		玉石階段	石材径	m2	m2	玉石材設置費、胴込 裏込コンクリー 打設費	
		杭柵	-	m	m	杭柵 (柵、止杭、詰石等) 設置費	
		連柴柵	-	m	m	連柴柵 (柵、止杭、詰石等) 設置費	
		粗架法覆	-	m2	m2	粗架法覆 (格子枠、止杭、詰石等) 設置費	
		玉石柳枝	-	m2	m2	玉石柳枝 (格子枠、止杭、詰石等) 設置費	
	吹付工	モルタル吹付	セメント種類、吹付厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、モルタル吹付費	
		コンクリー 吹付	セメント種類、吹付厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、コンクリー 吹付費	
	植生工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		植生マット	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
	覆土工	採取土覆土	-	m3	m3	覆土材採取費(搬入費を含む) 遮水・止水シート設置費、敷均し 締固め費	
		購入土覆土	-	m3	m3	覆土材購入費(搬入費を含む) 遮水・止水シート設置費、敷均し 締固め費	
	羽口工	じゃかご	かご径、止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		かご枠	幅、高さ	m	m	かご枠設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		連節ブロック張	ブロック規格 (型)	m2	m2	連節ブロック設置費、型枠、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
擁壁護岸工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(若石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、「工事全体一括して作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	形式、高さ、本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		重力式擁壁	本体コンクリート規格、高さ区分	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		逆T型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		L型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。
		裏込砕石	砕石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	場所打擁壁工	基礎材	基礎材規格、 敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、 敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのペイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄 筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、 目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種 類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	プレキャスト擁壁 工	プレキャストL型 擁壁	ブロック規格、高 さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル 費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、 吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
		プレキャスト逆T 型擁壁	ブロック規格、高 さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル 費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、 吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
根固め工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場 への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	根固めブロック工	根固めブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		根固めブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込 運搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込 運搬一据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」に含む。
		場所打ブロック	ブロック形式	m2	m2	コンクリート、型枠、鉄筋	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	沈床工	粗架沈床	-	m2	m2	沈床(格子枠、間詰等)設置費、懸段設置 撤去費	
		木工沈床	-	m2	m2	沈床(格子枠、間詰等)設置費	

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		改良沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等)設置費	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	捨石工	捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
	かご工	じゃかご	かご径、止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
水制工	沈床工	粗築沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等)設置費、懸段設置 撤去費	
		木工沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等)設置費	
		改良沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等)設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	捨石工	捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
	かご工	じゃかご	かご径、止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
	元付工	元付	-	箇所	箇所	コンクリート、型枠	
	牛 枠工	牛	-	組	組	牛枠設置費	
		枠	-	組	組	枠設置費	
	杭出し水制工	杭出し水制	-	基	基	杭出し水制設置費	
付帯道路工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (若石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	舗装準備工	不陸整正	補足材種類、補足材整正厚	m2	m2	不陸整正費	

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		調整コンクリート	コンクリート規格、 敷厚	m2	m2	コンクリート、型枠、目地材設置費	
	アスファルト舗装工	下層路盤	路盤材種類、 仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、 仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
	コンクリート舗装工	下層路盤	路盤材種類、 仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、 仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		コンクリート舗装	コンクリート規格、 舗装厚	m2	m2	コンクリート版舗設費	連続鉄筋コンクリート・プレキャストコンクリート舗装等の特殊舗装には適用しない。
		目地材料費	-	式	式	目地材料費	
	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装	塗装色	m2	m2	薄層カラー舗装費	
	ブロック舗装工	下層路盤	路盤材種類、 仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		上層路盤	路盤材種類、 仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷 均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		ブロック舗装	ブロック規格、敷 材種類、敷材 厚	m2	m2	ブロック舗装費	
		平石張り	種類、厚さ	m2	m2	平石張り費	
	側溝工	プレキャストU型 側溝	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート 敷モ ルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コ ンクリートベンチフリュームも含む
		L型側溝	L型側溝種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート 敷モ ルタル費、プレキャストL型側溝設置費、目地材 設置費、埋戻し	
		自由勾配側溝	種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、自由 勾配側溝設置費、底部 コンクリート 打設費、埋 戻し	
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
		管渠	管渠種類、管 径、巻コンクリート 規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コン クリート 型枠、鉄筋、管 (函) 渠設置費、埋戻し	
	集水樹工	集水樹	集水樹種類、 コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コン クリート 型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置 費、埋戻し、蓋設置、クランプ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	緑石工	歩車道境界ブ ロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレ キャストブロック設置費、埋戻し	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		地先境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		アスカーブ	材料種類	m	m	アスカーブ設置費	
	小型標識工	路側標識	柱規格、柱長さ	基	基	床掘り、コンクリート基礎設置費、標識柱設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		標識板	標識板規格	枚	枚	標識板設置費	
	路側防護柵工	ガードレール	ガードレール規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	
		ガードパイプ	ガードパイプ規格	m	m	舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中建込(入力)の場合は、床掘り及び埋戻しを、コンクリート建込の場合は充填費を含む。
	区画線工	溶融式区画線	線種、色、幅、厚さ	m	m	区画線設置費	
		ペイント式区画線	線種、色、幅	m	m	区画線設置費	
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。
	道路付属物工	視線誘導標	視線誘導標規格	本	本	視線誘導標設置費	土中建込用場合は、床掘り、埋戻しを含む。コンクリート建込用場合は、削孔費を含む。構造物取付用場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。
		道路鋳	道路鋳規格	個	個	道路鋳設置費	穿孔式の場合は、穿孔費、充填費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
構造物撤去工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合) 基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。) また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		舗装版取壊し	舗装版厚さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費(假積込費を含む)	
		石積み取壊し	形状寸法	m2	m2	石積み取壊し費	
		コンクリートはつり	はつり厚	m2	m2	コンクリートはつり費	
		吹付法面取壊し	-	m2	m2	法面取壊し費	
		鋼材切断	鋼材規格	箇所	箇所	ガス切断費	
		鋼板切断	鋼板規格	箇所	箇所	ガス切断費	
		鋼矢板引抜	鋼矢板形式、引抜長	枚	枚	鋼矢板引抜費	
		広幅鋼矢板引抜	広幅鋼矢板形式、引抜長	枚	枚	広幅鋼矢板引抜費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	築堤 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		H鋼杭引抜	H鋼形式、引 抜長	本	本	H鋼杭引抜費	
		コンクリートブロック 撤去	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック撤去費	
		根固めブロック撤 去	ブロック規格	個	個	根固めブロック撤去費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬 距離、処理費 の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種類、 運搬距離	t	t	積込・取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記 する。なお、処分費が伴う運搬(単位?)につ いては、「殻運搬処理」としている。
		コンクリート取壊 し運搬処理	構造物区分、 運搬距離	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	

(戻る)

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>浚渫(川)</b>		
浚渫工 (ポンプ浚渫船)	浚渫船運転工	浚渫(川) - 1
	作業船及び機械運転工	浚渫(川) - 1
	配土工	浚渫(川) - 1
浚渫工 (グラブ船)	浚渫船運転工	浚渫(川) - 1
	作業船運転工	浚渫(川) - 1
	配土工	浚渫(川) - 1
浚渫土処理工		浚渫(川) - 1

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	浚渫 (II)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
浚渫工 (ポンプ浚渫船)	浚渫船運転工	ポンプ浚渫	貸与区分	m3	m3	浚渫船運転費	
		排送管	排送管径、設置高さ	m	式orm	排送管設置、撤去費、受枠設置 撤去費	排送管損料は含まない。
		排送管損料	排送管径	日	式or日	排送管損料	
		ポンプ船機械管理費	貸与船船種、船級、70-7長さ、70-7径、70-7	日	式or日	浚渫船管理費、排送管管理費	
	作業船及び機械運転工	中継ポンプ運転	-	台	式or台	ポンプ運転費	
		揚錨船運転	-	日	式or日	揚錨船運転費	
		交通船運転	-	日	式or日	交通船運転費	
		警戒船運転	-	日	式or日	警戒船運転費	
	配土工	配土	-	日	式or日	敷均し費	
		排送管保守	-	日	式or日	排送管保守費	
浚渫工 (グラブ船)	浚渫船運転工	グラブ浚渫	-	m3	m3	浚渫船運転費、浚渫船修理費	浚渫船修理費については、貸与の場合の費用とする。
		グラブ船機械管理費	貸与区分、貸与船船種、船級	日	式or日	浚渫船管理費	
	作業船運転工	揚錨船運転	-	日	式or日	揚錨船運転費	
		交通船運転	-	日	式or日	交通船運転費	
		土運搬船運転	-	日	式or日	土運搬船運転費	
		曳船運転	-	日	式or日	曳船運転費	
		警戒船運転	-	日	式or日	警戒船運転費	
	配土工	配土	-	日	式or日	敷均し費	
浚渫土処理工		浚渫土処理	-	m3	式orm3	集土 積込費、運搬費、処分費	

(戻る)

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>樋門・樋管</b>		
河川土工	掘削工	樋門・樋管 - 1
	盛土工	樋門・樋管 - 1
	盛土補強工	樋門・樋管 - 1
	整形仕上げ工	樋門・樋管 - 1
	天端敷砂利工	樋門・樋管 - 1
	作業残土処理工	樋門・樋管 - 2
樋門・樋管本体工	作業土工	樋門・樋管 - 2
	場所打杭工	樋門・樋管 - 2
	既製杭工	樋門・樋管 - 2
	矢板工	樋門・樋管 - 2
	函渠工	樋門・樋管 - 3
	翼壁工	樋門・樋管 - 4
	水叩工	樋門・樋管 - 5
護床工	作業土工	樋門・樋管 - 5
	根固めブロック工	樋門・樋管 - 5
	間詰工	樋門・樋管 - 6
	沈床工	樋門・樋管 - 6
	捨石工	樋門・樋管 - 6
	かご工	樋門・樋管 - 7
水路工	作業土工	樋門・樋管 - 7
	側溝工	樋門・樋管 - 7
	集水枡工	樋門・樋管 - 7
	提脚水路工	樋門・樋管 - 7
	暗渠工	樋門・樋管 - 8
	樋門接続暗渠工	樋門・樋管 - 8
付属物設置工	銘板工	樋門・樋管 - 9
	点検施設工	樋門・樋管 - 9
	グラウトホール工	樋門・樋管 - 10
	階段工	樋門・樋管 - 10
	防止柵工	樋門・樋管 - 10
	境界工	樋門・樋管 - 10
	作業土工	樋門・樋管 - 10
	観測施設工	樋門・樋管 - 10

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
河川土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオキスタール補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	大端敷砂利工	大端敷砂利	碎石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・ 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則と して個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体 の残土として一括して取り扱う
樋門 樋管本体 工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場 への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート 杭	杭種別、 杭径、杭 長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれ ていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭 頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードに は杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭 長(設計 長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土 処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種別、鋼矢板形式、長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	函渠工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		ヒューム管	管種類、管径、管長さ	m	m	敷モルタル費、ヒューム管設置費	
		コルゲートパイプ	パイプ径、パイプ板厚	m	m	基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費	
		PC函渠	内幅、内高、函渠質量	m	m	プレキャストボックスカルバート設置費	
		PC函渠接続	ケーブルシステム重量	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCグラウト挿入費、グラウト費	
		PC函渠目地	目地材材質、目地材種類、寸法	箇所	箇所	目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		取替式止水板	止水板の種類、寸法	箇所	箇所	止水板設置費	
		函渠接続	アンカー種類	箇所	箇所	削孔費、チッピング費、アンカーボルト設置費、コンクリート接着費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	翼壁工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	水叩工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
護床工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	根固めブロック工	根固めブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート 型枠、鉄筋	
		根固めブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取-仮置-積込-運搬-荷卸し-据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込-運搬-据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」に含む。
		場所打ブロック	ブロック形式	m2	m2	コンクリート 型枠、鉄筋	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	沈床工	粗架沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費、懸段設置 撤去費	
		木工沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費	
		改良沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	捨石工	捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
	かご工	じゃかご	かご径、 止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、 止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		かごマット	幅、高さ	m2	m2	かごマット設置費 吸出し防止材設置費	かごマット設置費には、詰石の材料費を含む。
水路工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	側溝工	プレキャストU型 側溝	フロー規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャスト型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コンクリートベンチフリュームも含む
		自由勾配側溝	種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、自由勾配側溝設置費、底部コンクリート打設費、埋戻し	
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
	集水樹工	集水樹	集水樹種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、タラップ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	堤脚水路工	柵渠	内幅、内高、杭長、柵板幅、柵板長	m	m	基礎材設置費、柵渠設置費	柵板には、杭材、梁、根固め石を含む。
		現場打水路	側溝種類、内幅、内高、コンクリート規格	m	m	基礎材、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費、止水板設置費、足場設置、撤去費	
		コルゲートフリューム	幅、高さ	m	m	床掘り、基礎材設置費、コルゲートフリューム、埋戻し	
	暗渠工	プレキャストパイプ	管種類、管径、管長さ	m	m	基礎材設置費、巻きコンクリート費、プレキャストパイプ設置費	巻きコンクリート費には型枠を含む。
		プレキャストボックス	内高、内幅	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストボックスカルバート設置費、縦締費	
		コルゲートパイプ	パイ径、パイ板厚	m	m	基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費	
	樋門接続暗渠工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	若盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		ヒューム管	管種類、管径、管長さ	m	m	敷モルタル費、ヒューム管設置費	
		コルゲートパイプ	パイプ径、パイプ板厚	m	m	基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費	
		PC函渠	内幅、内高、函渠質量	m	m	プレキャストボックスカルバート設置費	
		PC函渠接続	ケーブルシステム重量	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCグラウト挿入費、グラウト費	
		PC函渠目地	目地材材質、目地材種類、寸法	箇所	箇所	目地材設置費	
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		取替式止水板	止水板の 種類、寸 法	箇所	箇所	止水板設置費	
		函渠接続	アンカ-種類	箇所	箇所	削孔費、チッピング費、アンカーボルト設置費、 コンクリート接着費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
付属物設置工	銘板工	銘板	材質、寸 法	枚	枚	銘板設置費	
		表示板	表示板規 格	枚	枚	表示板設置費	
	点検施設工	梯子	材料規格	箇所	箇所	梯子設置費	
		ステップ	ステップ規格	本	本	ステップ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	グラウトホール工	グラウトホール	径、長さ	箇所	箇所	削孔費、グラウトホール設置費	
	階段工	現場打階段	コンクリ-ト規 格、砕石 規格	m2	m2	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、 型枠、目地材設置費、吸出し防止材設置費、遮 水 止水シー ト設置費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	樋門 樋管

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		プレキャスト階段	ブロック規格 (型)	m2	m2	プレキャストブロック設置費、目地コンクリート費、裏込材設置費、目地材設置費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
	防止柵工	転落(横断)防止柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転落(横断)防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		立入防止柵	柵高	m	m	床掘り、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、立入防止柵設置費	
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界鉄設置費には、穿孔費、充填費を含む。
		距離標	距離標規格	本	本	距離標設置作業	土中埋込用場合は、床掘り、埋戻しを含む。構造物取付用場合は、穿孔費を含む。
		境界(法留)壁	-	m	式orm	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、埋戻し	
	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削(積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む))	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	観測施設工	量水標	量水標規格	箇所	箇所	量水標設置費、H型鋼打込費	
		水位計	水位計規格	箇所	箇所	鋼管杭打込費、水位計設置費、塗装費	
		流量計	流量計規格	箇所	箇所	流量計設置費	

(戻る)

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>水門</b>		
工場製作工	桁製作工	水門 - 1
	鋼製伸縮継手製作工	水門 - 1
	鋼製耐震連結装置製作工	水門 - 1
	鋼製排水管製作工	水門 - 1
	橋梁用防護柵製作工	水門 - 1
	鋳造費	水門 - 1
	仮設材製作工	水門 - 2
	工場塗装工	水門 - 2
工場製品輸送工	輸送工	水門 - 2
河川土工	掘削工	水門 - 2
	盛土工	水門 - 2
	盛土補強工	水門 - 3
	整形仕上げ工	水門 - 3
	天端敷砂利工	水門 - 3
	作業残土処理工	水門 - 3
水門本体工	作業土工	水門 - 4
	既製杭工	水門 - 4
	場所打杭工	水門 - 4
	矢板工(遮水矢板)	水門 - 4
	床版工	水門 - 4
	堰柱工	水門 - 4
	門柱工	水門 - 6
	ゲート操作台工	水門 - 6
	胸壁工	水門 - 7
	翼壁工	水門 - 8
水叩工	水門 - 8	
護床工	作業土工	水門 - 9
	根固めブロック工	水門 - 9
	間詰工	水門 - 10
	沈床工	水門 - 10
	捨石工	水門 - 10
	かご工	水門 - 11
付属物設置工	管理橋設置工	水門 - 11
	銘板工	水門 - 11
	点検施設工	水門 - 11
	階段工	水門 - 12
	防止柵工	水門 - 12
	境界工	水門 - 12
	作業土工	水門 - 12
	観測施設工	水門 - 12
鋼管理橋上部工	地組工	水門 - 13
	架設工(クレーン架設)	水門 - 13
	架設工(架設桁架設)	水門 - 13
	現場継手工	水門 - 14
	橋梁現場塗装工	水門 - 14
	床版工	水門 - 14
	支承工	水門 - 14
	橋梁付属物工	水門 - 15
	管理橋舗装工	水門 - 16
	コンクリート橋上部工	プレテンション桁購入工
ポストテンション桁製作工		水門 - 16
PCホロースラブ製作工		水門 - 16
架設工(クレーン架設)		水門 - 17
架設工(架設桁架設)		水門 - 17
架設支保工(固定)		水門 - 17
床版・横組工		水門 - 17
支承工		水門 - 18
橋梁付属物工		水門 - 18
橋梁現場塗装工		水門 - 19
管理橋舗装工		水門 - 19

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	桁製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		スタッドジベル	径、長さ	本	本	スタッドジベル製作加工費	
	鋼製伸縮継手製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		バックアップ	材質	m3	式orm3	バックアップ材設置費	
		充填シール	材質	m3	式orm3	シール材充填費	充填費には、材料費を含む。
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	鋼製耐震連結装置製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製排水管製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	橋梁用防護柵製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	鋳造費	金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」- 鋳造費」における 金属支承」の場合は製作費を表す。
		排水柵	-	箇所	箇所	排水柵設置費	「工場製作」- 鋳造費」における 排水柵」の場合は、製作費を表す。また、排水柵設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		橋名板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」・「鑄造費」における「橋名板」の場合は製作費を表す。
		橋歴板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」・「鑄造費」における「橋歴板」の場合は製作費を表す。
	仮設材製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
河川土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し締固め費（なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費(搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費(搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形(削削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形(盛土部)	-	m2	m2	法面(土羽)整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	天端敷砂利工	天端敷砂利	碎石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場からの運搬整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
水門本体工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	矢板工(継水矢板)	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種別、鋼矢板形式、長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	床版工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	堰柱工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	門柱工	均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	ゲート操作台工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	胸壁工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	翼壁工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	水叩工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		スリッパー	-	本	本	スリッパー設置費	鉄筋、さや管、充填材等を含む。
護床工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	根固めブロック工	根固めブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート 型枠、鉄筋	
		根固めブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取-仮置-積込-運搬-荷卸し-据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込-運搬-据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」を含む。
		場所打ブロック	ブロック形式	m2	m2	コンクリート 型枠、鉄筋	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	沈床工	粗朶沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費、懸段設置 撤去費	
		木工沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費	
		改良沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費	
		袋詰玉石	詰石規格	m3	m3	袋詰玉石製作費、設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	捨石工	捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	かご工	じゃかご	かご径、 止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床控え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、 止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床控え、埋戻しを含む。
		かごマット	幅、高さ	m2	m2	かごマット設置費、吸出し防止材設置費	かごマット設置費には、詰石の材料費を含む。
付属物設置工	管理橋受台工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置、撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工、組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工、組立費には、鉄筋材料費を含む。
	銘板工	銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	
		表示板	表示板規格	枚	枚	表示板設置費	
	点検施設工	梯子	材料規格	箇所	箇所	梯子設置費	
		ステップ	ステップ規格	本	本	ステップ設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	階段工	現場打階段	コンクリート規格、砕石規格	m2	m2	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、目地材設置費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
		プレキャスト階段	ブロック規格(型)	m2	m2	プレキャストブロック設置費、目地コンクリート費、裏込材設置費、目地材設置費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
	防止柵工	転落(横断)防止柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転落(横断)防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		立入防止柵	柵高	m	m	床掘り、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、立入防止柵設置費	
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界鉄設置費には、穿孔費、充填費を含む。
		距離標	距離標規格	本	本	距離標設置作業	土中埋込の場合は、床掘り、埋戻しを含む。構造物取付用の場合は、穿孔費を含む。
		境界(法留)壁	-	m	式orm	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、埋戻し	
	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	観測施設工	量水標	量水標規格	箇所	箇所	量水標設置費、H型鋼打込費	
		水位計	水位計規格	箇所	箇所	鋼管杭打込費、水位計設置費、塗装費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		流量計	流量計規格	箇所	箇所	流量計設置費	
鋼管理橋上部工	地組工	地組	-	t	t	地組費	地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組みする場合は、架設工に含まれる。
	架設工 (クレーン架設)	ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		横取り設備	-	式	式	横取り設備据付 撤去費、設備損料	
		降下設備	-	式	式	降下設備据付 撤去費、設備損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設工 (架設桁架設)	架設桁設備	-	式	式	架設桁設備据付 撤去費、設備損料	
		軌条設備	-	式	式	軌条設備据付 撤去費、設備損料	
		ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		横取り設備	-	式	式	横取り設備据付 撤去費、設備損料	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		降下設備	-	式	式	降下設備据付 撤去費、設備損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	現場継手工	本締めボルト	-	本	本	ボルト本締め費 (仮締めボルト、ドリフトピンを含む)	
	橋梁現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	床版工	床版架設	-	m2	m2	床版架設費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
	支承工	金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」・「鑄造費」における 金属支承 の場合は製作費を表す。
		ゴム支承	反力、寸法	個	個	アンカーボルト設置費、ゴム支承設置費、支承モルタル費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		簡易ゴム支承	厚さ 幅	m2	m2	ゴム支承設置費、支承モルタル費	
	橋梁付属物工	ゴム製伸縮装置	伸縮装置 規格	m	m	伸縮装置設置費	
		鋼製伸縮装置	伸縮装置 規格	t	t	鋼製伸縮装置設置費 (製作加工費を含まない)	
		埋設ジョイント	ジョイント規 格	m	m	埋設ジョイント設置費	埋設ジョイント設置費には、設置のためのカッター、はつり費を含む。
		排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」・「鑄造費」における「排水樹」の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		場所打地覆	形状寸法	m	m	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト地覆	ブロック規 格、底幅、 高さ	m	m	プレキャスト地覆設置費	
		橋梁用防護柵	-	m	m	防護柵設置費	
		橋梁用高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。
		検査路	-	t	t	検査路架設費 (製作加工費は含まない)	
		橋名板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」・「鑄造費」における「橋名板」の場合は製作費を表す。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		橋歴板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」-「鑄造費」における「橋歴板」の場合は製作費を表す。
	管理橋舗装工	基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
コンクリート管理橋上部工	プレテンション桁購入工	プレテンション桁購入	-	本	本	プレテンション桁購入費 (桁運搬費は含まない)	
	ポストテンション桁製作工	ポストテンション桁製作	-	本	本	ポストテンション桁製作費 (桁運搬費は含まない)	
		機械器具損料	-	式	式	機械器具損料	
	PCホロースラブ製作工	円筒型枠	-	m	式orm	円筒型枠設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		PCケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入費、グラウト費	
		PC緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部コンクリート費	
		PC継手	仕様規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	架設工 (クレーン架設)	桁特殊運搬	-	本	式or本	重量台車による桁小運搬費 (軌道敷設 撤去・損料を含む) 特殊トレーラーによる桁小運搬	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設工 (架設桁架設)	軌道設備	-	m	式orm	軌道設置 撤去費 (軌道の運搬費は含まない)	
		架設機材	-	組	式or組	架設機械据付 撤去費 (架設桁等の運搬費は含まない) 架設機械器具損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設支保工 (固定)	支保工基礎	-	m2	式orm2	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	床版 横組工	床版型枠	-	m2	式orm2	床版型枠設置 撤去費	
		横組型枠	-	m2	式orm2	横組型枠設置 撤去費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		横締めケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	鋼材費、PC鋼材組立 加工費、PC鋼材継手費、PC鋼材挿入費、グラウト費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		横締め緊張	電源区 分、緊張 区分、PC ケーブル種 類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
	支承工	ゴム支承	反力、寸 法	個	個	アンカーボルト設置費、ゴム支承設置費、支承 モルタル費	
		金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装 費	「工場製作」-「鋳造費」における「金属支承」の 場合は製作費を表す。
		簡易ゴム支承	厚さ、幅	m2	m2	ゴム支承設置費、支承モルタル費	
	橋梁付属物工	ゴム製伸縮装置	伸縮装置 規格	m	m	伸縮装置設置費	
		鋼製伸縮装置	伸縮装置 規格	t	t	鋼製伸縮装置設置費(製作加工費を含まない)	
		埋設ジョイント	ジョイント規 格	m	m	埋設ジョイント設置費	埋設ジョイント設置費には、設置のためのカッ ター、はつり費を含む。
		落橋防止装置	-	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業	鋼橋等で落橋防止装置を工場製作する場 合は、材料費を含まない。なお、橋梁修繕の場 合は、穴あけ費を含む。
		排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」-「鋳造費」における「排水樹」の場 合は、製作費を表す。また、排水樹設置費に は、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設 置費を含む。
		場所打地覆	形状寸法	m	m	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト地覆	ブロック規 格、底幅、 高さ	m	m	プレキャスト地覆設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	水門

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		橋梁用防護柵	-	m	m	防護柵設置費	
		橋梁用高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。
		銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	
	橋梁現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	管理橋舗装工	調整コンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート、型枠、目地材設置費	
		基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	

(戻る)

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>堰</b>		
工場製作工	刃口金物製作工	堰 - 1
	桁製作工	堰 - 1
	検査路製作工	堰 - 1
	鋼製伸縮継手製作工	堰 - 1
	鋼製耐震連結装置製作工	堰 - 1
	鋼製排水管製作工	堰 - 1
	プレヒーム用桁製作工	堰 - 1
	橋梁用防護柵製作工	堰 - 1
	鋳造費	堰 - 1
	アンカーフレーム製作工	堰 - 2
	仮設材製作工	堰 - 2
工場塗装工	堰 - 2	
工場製品輸送工	輸送工	堰 - 3
河川土工	掘削工	堰 - 3
	盛土工	堰 - 3
	盛土補強工	堰 - 3
	整形仕上げ工	堰 - 3
	天端敷砂利工	堰 - 4
	作業残土処理工	堰 - 4
可動堰本体工	作業土工	堰 - 4
	既製杭工	堰 - 4
	場所打杭工	堰 - 4
	オープンケーソン基礎工	堰 - 5
	ニューマチックケーソン基礎工	堰 - 6
	矢板工	堰 - 7
	床版工	堰 - 7
	堰柱工	堰 - 8
	門柱工	堰 - 8
	ゲート操作台工	堰 - 9
	水叩工	堰 - 9
	開門工	堰 - 10
	土砂吐工	堰 - 11
	取付擁壁工	堰 - 11
固定堰本体工	作業土工	堰 - 12
	既製杭工	堰 - 12
	場所打杭工	堰 - 13
	オープンケーソン基礎工	堰 - 13
	ニューマチックケーソン基礎工	堰 - 14
	矢板工	堰 - 15
	堰本体工	堰 - 15
	水叩工	堰 - 16
	土砂吐工	堰 - 17
	取付擁壁工	堰 - 17
魚道工	作業土工	堰 - 18
	魚道本体工	堰 - 18
管理橋下部工	管理橋橋台工	堰 - 19
鋼管理橋上部工	地組工	堰 - 19
	架設工(クレーン架設)	堰 - 19
	架設工(ケーブルクレーン架設)	堰 - 20
	架設工(ケーブルリフト架設)	堰 - 20
	架設工(架設桁架設)	堰 - 21
	現場継手工	堰 - 21
	橋梁現場塗装工	堰 - 21
	床版工	堰 - 21
	支承工	堰 - 22
	橋梁付属物工	堰 - 22
	管理橋舗装工	堰 - 23
	コンクリート橋上部工	プレテンション桁購入工
ポストテンション桁製作工		堰 - 23
プレキャストセグメント購入工		堰 - 23
プレキャストセグメント桁組立工		堰 - 23
PCホロースラブ製作工		堰 - 23
PC箱桁製作工		堰 - 24
架設工(クレーン架設)		堰 - 24
架設工(架設桁架設)		堰 - 24
架設支保工		堰 - 25
床版・横組工		堰 - 25
支承工		堰 - 25
橋梁付属物工		堰 - 25
橋梁現場塗装工		堰 - 26
管理橋舗装工		堰 - 27

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	刃口金物製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	桁製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		スタッドジベル	径、長さ	本	本	スタッドジベル製作加工費	
	検査路製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製伸縮継手製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		バックアップ	材質	m3	式orm3	バックアップ材設置費	
		充填シール	材質	m3	式orm3	シール材充填費	充填費には、材料費を含む。
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	鋼製耐震連結装置製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製排水管製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	プレヒーム用桁製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		スタッドジベル	径、長さ	本	本	スタッドジベル製作加工費	
	橋梁用防護柵製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	鋳造費	金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」-「鋳造費」における「金属支承」の場合は製作費を表す。
		大型ゴム支承	支承規格	個	個	ゴム支承設置費、支承モルタル費	「工場製作」-「鋳造費」における「大型ゴム支承」の場合は、製作費を表す。
		排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」-「鋳造費」における「排水樹」の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		橋名板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」-「鋳造費」における「橋名板」の場合は製作費を表す。
		橋歴板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」-「鋳造費」における「橋歴板」の場合は製作費を表す。
	アンカーフレーム製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	仮設材製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
河川土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオキスタール補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		法面整形(盛土部)	-	m2	m2	法面(土羽)整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	天端敷砂利工	天端敷砂利	碎石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
可動堰本体工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。)、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	オープンケーン 基礎工	刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費 (製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料 形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中 ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		底版コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費 (均 し面確認を含む。)	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート 用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋設し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	ニューマチック ケーソン基礎工	ニューマチック ケーソン設備	-	式	式	排土設備設置・撤去 設備費、簡装設備設置・ 撤去 設備費、機械設備設置 撤去 設備費、 送気設備設置 撤去 設備費、救急設備設置・ 撤去 設備費、予備設備設置 撤去 設備費、 電力設備設置 撤去 設備費	
		刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費 (製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料 形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中 ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		砂セントル	-	m3	m3	土砂購入費、土砂投入費、敷均し費	
		中理コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費	
		フローパイプバル ブ調整	-	基	基	フローパイプバルブ調整費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート 用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋設し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種 別、材質、 形式、長さ	枚	枚	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板 形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種 別、鋼矢 板形式、 長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	床版工	均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	堰柱工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	門柱工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	ゲート操作台工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	水叩工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		スリッパ	-	本	本	スリッパ設置費	鉄筋、さや管、充填材等を含む。
	閘門工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	土砂吐工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	取付擁壁工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		植石張り	構造区分、石材径	m2	m2	石張り費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水 止水シート設置費、足場設置、撤去費	
固定堰本体工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鋼管杭	鋼管径 (杭径) 鋼管長さ (杭長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長 (設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	オープンケーソン基礎工	刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費 (製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		底版コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費(均し面確認を含む。)	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋殺し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備	-	式	式	排土設備設置 撤去 設備費、鑿装設備設置 撤去 設備費、機械設備設置 撤去 設備費、送気設備設置 撤去 設備費、救急設備設置 撤去 設備費、予備設備設置 撤去 設備費、電力設備設置 撤去 設備費	
		刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費(製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		砂セントル	-	m3	m3	土砂購入費、土砂投入費、敷均し費	
		中埋コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費	
		ブローパイプバル ブ調整	-	基	基	ブローパイプバルブ調整費	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート 用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋殺し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種 別、材質、 形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢 板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種 別、鋼矢 板形式、 長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	堰本体工	均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイライインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	水叩工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイルインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		スリッパ	-	本	本	スリッパ設置費	鉄筋、さや管、充填材等を含む。
	土砂吐工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	取付擁壁工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		植石張り	構造区分、石材径	m2	m2	石張り費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水 止水シート設置費、足場設置、撤去費	
魚道工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	魚道本土工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
管理橋下部工	管理橋橋台工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイルインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
鋼管理橋上部工	地組工	地組	-	t	t	地組費	地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組みする場合は、架設工に含まれる。
	架設工(クレーン架設)	ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		横取り設備	-	式	式	横取り設備据付 撤去費、設備損料	
		降下設備	-	式	式	降下設備据付 撤去費、設備損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設工 (ケーブル クレーン架設)	ケーブルクレーン 設備	ケーブルクレーン 規格、ワイ フ規格	基	式or基	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し、ケーブルクレーン設備据付 撤去費、設備損料、設備補修費、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		アンカー設備	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、アンカーフレーム据付費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費、グラントアンカー基礎設置費、グラントアンカー基礎撤去費	コンクリート基礎設置費、アンカー基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		鉄塔基礎	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」を含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設工 (ケーブル エレクション架設)	ケーブルエレク ション設備	-	式	式	ケーブルクレーン設備据付 撤去費、設備損料	
		アンカー設備	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、アンカーフレーム据付費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費、グラントアンカー基礎設置費、グラントアンカー基礎撤去費	コンクリート基礎設置費、アンカー基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		鉄塔基礎	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	架設工 (架設桁架設)	架設桁設備	-	式	式	架設桁設備据付 撤去費、設備損料	
		軌条設備	-	式	式	軌条設備据付 撤去費、設備損料	
		ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		横取り設備	-	式	式	横取り設備据付 撤去費、設備損料	
		降下設備	-	式	式	降下設備据付 撤去費、設備損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除くまた、地組は含まない。
	現場継手工	本締めボルト	-	本	本	ボルト本締め費 (仮締めボルト、ドリフトピンを含む)	
	橋梁現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	床版工	床版架設	-	m2	m2	床版架設費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
	支承工	大型ゴム支承	支承規格	個	個	ゴム支承設置費、支承モルタル費	「工場製作」-「鑄造費」における 大型ゴム支承 の場合は、製作費を表す。
		金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」-「鑄造費」における 金属支承 の場合は製作費を表す。
	橋梁付属物工	ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格	m	m	伸縮装置設置費	
		鋼製伸縮装置	伸縮装置規格	t	t	鋼製伸縮装置設置費 (製作加工費を含まない)	
		埋設ジョイント	ジョイント規格	m	m	埋設ジョイント設置費	埋設ジョイント設置費には、設置のための Cutter、はつり費を含む。
		排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」-「鑄造費」における 排水樹 の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		場所打地覆	形状寸法	m	m	コンクリート 型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト地覆	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	プレキャスト地覆設置費	
		橋梁用防護柵	-	m	m	防護柵設置費	
		橋梁用高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		検査路	-	t	t	検査路架設費 (製作加工費は含まない)	
		橋名板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」-「鑄造費」における「橋名板」の場合は製作費を表す。
		橋歴板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」-「鑄造費」における「橋歴板」の場合は製作費を表す。
	管理橋舗装工	基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
コンクリート管理 橋上部工	プレテンション 桁購入工	プレテンション 桁購入	-	本	本	プレテンション桁購入費 (桁運搬費は含まない)	
	ポストテンション 桁製作工	ポストテンション 桁製作	-	本	本	ポストテンション桁製作費 (桁運搬費は含まない)	
		機械器具損料	-	式	式	機械器具損料	
	プレキャストセグ メント購入工	プレキャストセグ メント購入	桁規格	本	本	プレキャストセグメント桁購入費 (桁運搬費は含まない)	
	プレキャストセグ メント桁組立工	プレキャストセグ メント主桁組立	PCケール 規格	本	本	プレキャストセグメント主桁組立費	
	PCホロースラブ 製作工	円筒型枠	-	m	式orm	円筒型枠設置費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		PCケーブル	電源区 分、緊張 区分、PC ケーブル種 類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入 費、グラウト費	
		PC緊張	電源区 分、緊張 区分、PC ケーブル種 類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部 コンクリート費	
		PC継手	ジャッキ規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	
	PC箱桁製作工	鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		PCケーブル	電源区 分、緊張 区分、PC ケーブル種 類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入 費、グラウト費	
		PC緊張	電源区 分、緊張 区分、PC ケーブル種 類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部 コンクリート費	
		PC継手	ジャッキ規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	
	架設工 (クレーン 架設)	桁特殊運搬	-	本	式or本	重量台車による桁小運搬費 (軌道敷設 撤去・ 損料を含む)、特殊トレーラーによる桁小運搬	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設工 (架設桁 架設)	軌道設備	-	m	式orm	軌道設置 撤去費 (軌道の運搬費は含まない)	
		架設機材	-	組	式or組	架設機械据付 撤去費 (架設桁等の運搬費は 含まない)、架設機械器具損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	架設支保工	支保工基礎	-	m2	式orm2	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	床版 横組工	床版型枠	-	m2	式orm2	床版型枠設置 撤去費	
		横組型枠	-	m2	式orm2	横組型枠設置 撤去費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		横締めケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	鋼材費、PC鋼材組立 加工費、PC鋼材継手費、PC鋼材挿入費、グラウト費	
		横締め緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
	支承工	ゴム支承	反力、寸法	個	個	アンカーボルト設置費、ゴム支承設置費、支承モルタル費	
		大型ゴム支承	支承規格	個	個	ゴム支承設置費、支承モルタル費	「工場製作」・「鑄造費」における「大型ゴム支承」の場合は、製作費を表す。
		金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」・「鑄造費」における「金属支承」の場合は製作費を表す。
		簡易ゴム支承	厚さ、幅	m2	m2	ゴム支承設置費、支承モルタル費	
	橋梁付属物工	ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格	m	m	伸縮装置設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鋼製伸縮装置	伸縮装置 規格	t	t	鋼製伸縮装置設置費 (製作加工費を含まない)	
		埋設ジョイント	ジョイント規 格	m	m	埋設ジョイント設置費	埋設ジョイント設置費には、設置のためのカッター、はつり費を含む。
		落橋防止装置	-	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業	鋼橋等で落橋防止装置を工場製作する場合は、材料費を含まないし、なお、橋梁修繕の場合は、穴あけ費を含む。
		排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」・「鑄造費」における「排水樹」の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		場所打地覆	形状寸法	m	m	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト地覆	ブロック規 格、底幅、 高さ	m	m	プレキャスト地覆設置費	
		橋梁用防護柵	-	m	m	防護柵設置費	
		橋梁用高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。
		銘板	材質、寸 法	枚	枚	銘板設置費	
	橋梁現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	堰

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	管理橋舗装工	調整コンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート 型枠、目地材設置費	
		基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>排水機場</b>		
河川土工	掘削工	排水機場 - 1
	盛土工	排水機場 - 1
	盛土補強工	排水機場 - 1
	整形仕上げ工	排水機場 - 1
	天端敷砂利工	排水機場 - 2
	作業残土処理工	排水機場 - 2
機場本体工	作業土工	排水機場 - 2
	既製杭工	排水機場 - 2
	場所打杭工	排水機場 - 2
	矢板工	排水機場 - 3
	本体工	排水機場 - 3
	燃料貯油槽工	排水機場 - 4
沈砂池工	作業土工	排水機場 - 5
	既製杭工	排水機場 - 5
	場所打杭工	排水機場 - 5
	場所打擁壁工 (構造物単位)	排水機場 - 6
	場所打擁壁工	排水機場 - 6
	コンクリート床版工	排水機場 - 7
	ブロック床版工	排水機場 - 8
	現場打水路工	排水機場 - 8
吐出水槽工	作業土工	排水機場 - 9
	既製杭工	排水機場 - 9
	場所打杭工	排水機場 - 9
	矢板工	排水機場 - 10
	本体工	排水機場 - 10

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
河川土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	大端敷砂利工	大端敷砂利	碎石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則と して個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体 の残土として一括して取り扱う。
機場本體工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場 への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート 杭	杭種別、 杭径、杭 長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (Sコードは杭頭処理に必要な金物は含まれ ていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭 頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコード は杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭 長(設計 長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土 処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導杭及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種別、鋼矢板形式、長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	本土工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	燃料貯油槽工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		防水モルタル	モルタル種類、混合比	m3	m3	防水モルタル打設費	
		充填砂	砂種類	m3	m3	砂投入費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		支保	-	m3	式orm3	支保設置 撤去	
沈砂池工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径 (杭径)、鋼管長さ (杭長)	本	本	導棒及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長 (設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導棒及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板 形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種別、鋼矢板 形式、長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	形式、高さ、本体コン クリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート 足場設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		重力式擁壁	本体コンクリート規格、 高さ区分	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート 足場設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート 足場設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		逆T型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート 足場設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		L型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート 足場設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		裏込砕石	砕石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸法	m	m	止水板設置費	
	場所打擁壁工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	コンクリート床版 工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 枠費	岩盤部でのベイルラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	ブロック床版工	根固めブロック製 作	ブロック種 類	個	個	コンクリート 型枠、鉄筋	
		根固めブロック据 付	ブロック種 類、ブロック 購入の有 無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取－仮置－積込 運搬－荷卸し－据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込 運搬－据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」に含む。
		場所打ブロック	ブロック形 式	m2	m2	コンクリート 型枠、鉄筋	
		間詰コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	現場打水路工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート 打設費、養生費、均しコンクリート 砕費	岩盤部でのペイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
吐出水槽工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締めめ費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径 (杭径)、鋼管長さ (杭長)	本	本	導棒及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長 (設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土 処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種 別、材質、 形式、長さ	枚	枚	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢 板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種 別、鋼矢 板形式、 長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	本土工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリ ート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリ ート打設費、養生費、均しコンクリート 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリ ート規 格	m3	m3	コンクリ ート打設費、養生費	
		二次コンクリート	コンクリ ート規 格	m3	m3	コンクリ ート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	排水機場

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工程 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	

(戻る)

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>床止め・床固め</b>		
河川土工	掘削工	床止め・床固め - 1
	盛土工	床止め・床固め - 1
	盛土補強工	床止め・床固め - 1
	整形仕上げ工	床止め・床固め - 1
	天端敷砂利工	床止め・床固め - 2
	作業残土処理工	床止め・床固め - 2
床止め工	作業土工	床止め・床固め - 2
	既製杭工	床止め・床固め - 2
	矢板工	床止め・床固め - 2
	本体工	床止め・床固め - 2
	取付擁壁工	床止め・床固め - 3
	水叩工	床止め・床固め - 4
床固め工	作業土工	床止め・床固め - 5
	本提工	床止め・床固め - 5
	垂直壁工	床止め・床固め - 6
	側壁工	床止め・床固め - 7
	水叩工	床止め・床固め - 8
	山腹擁壁工	床止め・床固め - 9
山腹擁壁工	作業土工	床止め・床固め - 9
	コンクリート擁壁工	床止め・床固め - 9
	ブロック積み擁壁工	床止め・床固め - 9
	石積み擁壁工	床止め・床固め - 9
	山腹擁壁基礎工	床止め・床固め - 10

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め 床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
河川土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む)、敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む)、敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ポリキスクリル補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め 床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	大端敷砂利工	大端敷砂利	砕石規 格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則と して個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体 の残土として一括して取り扱う。
床止め工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート 杭	杭種別、 杭径、杭 長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (6コードには杭頭処理に必要な金物は含まれて いないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭 頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(6コードに は杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。)
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種 別、材質、 形式、長さ	枚	枚	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板 形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		可とう鋼矢板	可とう種 別、鋼矢 板形式、 長さ	枚	枚	可とう鋼矢板打込費	打込費には、可とう鋼矢板の材料費を含む。
	本体工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め 床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		植石張り	構造区 分、石材 径	m2	m2	石張り費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出 し防止材設置費、遮水 止水シート設置費、足 場設置、撤去費	
		根固めブロック製 作	ブロック種類	個	個	コンクリート 型枠、鉄筋	
		根固めブロック据 付	ブロック種 類、ブロック 購入の有 無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込 運 搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。ま た、海上からの作業は、積込 運搬一据付を含 む一連作業である。なお、購入ブロックの場合 は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック 制作費は、根固めブロック製作 』を含む。
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	取付擁壁工	均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め・床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
		植石張り	構造区 分、石材 径	m2	m2	石張り費、胴込・裏込コンクリート打設費、吸出 し防止材設置費、遮水・止水シート設置費、足 場設置、撤去費	
	水叩工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		巨石張り	構造区 分、石材 径	m2	m2	巨石材設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コン クリート打設費、吸出し防止材設置費、水抜バ イフ設置費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め 床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		根固めブロック製 作	ブロック種 類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		根固めブロック据 付	ブロック種 類、ブロック 購入の有 無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込一運搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込一運搬一据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は、根固めブロック製作に含む。
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
床固め工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	本堤工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイルラインコンクリートを含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め・床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
		植石張り	構造区分、石材径	m2	m2	石張り費、胴込・裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費、足場設置、撤去費	
		根固めブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		根固めブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込一運搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込一運搬一据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」に含む。
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	垂直壁工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		植石張り	構造区分、石材径	m2	m2	石張り費、胴込・裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費、足場設置、撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め 床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	側壁工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		植石張り	構造区 分、石材 径	m2	m2	石張り費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出 し防止材設置費、遮水 止水シート設置費、足 場設置、撤去費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		裏込石	基礎材規 格	m3	m3	裏込材設置費	
		水抜パイプ	管径、管 種類、フィル ターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め・床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
	水叩工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、数厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		巨石張り	構造区 分、石材 径	m2	m2	巨石材設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コン クリート打設費、吸出し防止材設置費、水抜バ イフ設置費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		根固めブロック製 作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		根固めブロック据 付	ブロック種 類、ブロック 購入の有 無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込・運 搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。ま た、海上からの作業は、積込・運搬一据付を含 む一連作業である。なお、購入ブロックの場合 は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック 制作費は「根固めブロック製作」に含む。
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め・床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
山留擁壁工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	コンクリート擁壁工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイルラインコンクリートを含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
	ブロック積み擁壁工	コンクリートブロック積み	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川改修	床止め 床固め

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠、目地材設置費	
	石積み擁壁工	石積み	構造区分 (空 練) 石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠、目地材設置費	
	山留擁壁基礎工	法留基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、目地材設置費	



## 2. 河川維持修繕

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>河川維持</b>		
巡視・巡回工	河川巡視	河川維持 - 1
除草工	堤防除草工	河川維持 - 1
堤防除草工	芝養生工	河川維持 - 1
	伐木除根工	河川維持 - 1
構造物補修工	クラック補修工	河川維持 - 1
	ボーリンググラウト工	河川維持 - 1
	欠損部補修工	河川維持 - 1
管理用通路補修工	天端補修工	河川維持 - 1
	コンクリート舗装補修工	河川維持 - 1
	アスファルト舗装補修工	河川維持 - 1
	付属物復旧工	河川維持 - 2
清掃工 植栽維持工	塵芥処理工	河川維持 - 2
	樹木・芝生管理工	河川維持 - 2
	水面清掃工	河川維持 - 2
植栽維持工	樹木・芝生管理工	河川維持 - 2
応急処理工	応急処理事業工	河川維持 - 2
撤去物処理工	殻運搬処理工	河川維持 - 3

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川維持

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
巡視(巡回工)	河川巡視工	通常巡視	-	回	回	巡視費	道路維持に関しては「通常巡回」を参照。
		緊急巡視	-	回	回	巡視費	道路維持に関しては「緊急巡回」を参照。
除草工	堤防除草工	除草	-	m2	m2	除草費、集草費、積込費、運搬費、焼却費	廃棄、処分費用が必要な場合、別途計上する。
堤防養生工	芝養生工	芝施肥	肥料種類、肥料使用量	m2	m2	芝施肥費	
		抜根除草	-	m2	m2	抜根除草費、集積費	
	伐木除根工	伐木除根	作業種別	m2	m2	伐木除根費、集積費	
構造物補修工	クラック補修工	はつり	平均はつり厚	m2	m2	コンクリートはつり費	
		面荒し	-	m2	m2	面荒し費	
		鉄筋防錆処理	-	m	m	鉄筋防錆処理費	
		ひび割れ注入	-	m	m	ひび割れ部注入費	
		ひび割れ充填	-	m3	m3	ひび割れ部充填費	
		断面修復	材料種類	m2	m2	はつり面修復費	
		表面被覆	材料種類	m2	m2	表面被覆作業	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
	ボーリンググラウト工	削孔	-	孔	孔	削孔費	
		注入	-	m3	m3	グラウト費	
		注入設備据付解体	-	現場	現場	グラウト設備据付撤去費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
	欠損部補修工	欠損部取壊し	-	m3	m3	欠損部取壊し費	
		欠損部補修	-	m3	m3	欠損部補修費	
管理用通路補修工	天端補修工	不陸整正・締固め	材料種類	m2	m2	不陸整正費、締固め費	
	コンクリート舗装補修工	アスファルト注入	材料種類	t	t	アスファルト注入費	
		舗装版目地補修	材料種類	m	m	舗装版目地補修費	作業には、目地清掃→目地乾燥→目地材注入→プライマ塗布→充填→クラック防水シート転圧までの一連作業を含む。
	アスファルト舗装補修工	わだちぬれ補修	材料種類	m2	m2	わだちぬれ補修費	車線中央部を舗設せず、左右損傷部のみ舗設(レール舗設)する場合に適用する。

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川維持

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		パッチング	材料種類、施工量	t	t	舗装面欠損部補修費	欠損部の舗装版等の取壊し及び残土処理は含まない。
		クラック処理	-	m	m	クラック処理費	
	付属物復旧工	ガードレール復旧	ガードレール規格	m	m	ガードレール撤去費、舗装版削孔費、床堀り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		ガードパイプ復旧	ガードパイプ規格	m	m	ガードパイプ撤去費、舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中埋込(人力)の場合は、床堀及び埋戻しを、コンクリート埋込の場合は充填費を含む
清掃工	塵芥処理工	散在塵芥収集	-	m2	m2	塵芥収集費、処分費	
		堆積塵芥収集	-	m3	m3	塵芥収集費、処分費	
		軟弱土除去	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、処分費	
	水面清掃工	水面清掃	-	日	日	水面清掃費	
植栽維持工	樹木 芝生管理工	樹木剪定	樹木種類、高木種類、中・低木種類	本	本	樹木剪定費	寄植の剪定(単位:m2)については「寄植剪定」としている。
		寄植剪定	樹木種類、高木種類、中・低木種類	m2	m2	寄植剪定費	樹木の剪定(単位:本)については「樹木剪定」としている。
		補植	樹種、樹高	本	本	樹木費	
		支柱	支柱形式	本	本	支柱設置費、支柱補修費、支柱撤去費	
		雑草抜き取り	作業形態	m2	m2	雑草抜き取り、集草作業	
		樹木施肥	肥料種類	本	本	樹木施肥費	寄植の中「低木(株物)や芝等の施肥(単位:m2)については「寄植 芝施肥」としている。
		灌水	灌水時期	m2	m2	灌水費	
		樹木薬剤散布	薬剤種類	本	本	樹木薬剤散布費	寄植 芝の薬剤散布(単位:m2)については「寄植 芝薬剤散布」としている。
		芝刈	芝種類	m2	m2	芝刈費	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		芝張替	芝種類	m2	m2	芝張替費、運搬費、処分費	
		地被類植付	種類	m2	m2	地被類植付費	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
応急処理工	応急処理作業工	応急作業 A	作業形態	時間	時間	機械作業費	人力による応急作業(単位:人日)については「応急作業 B」としている。
		応急作業 B	作業形態	人日	人日	人力作業費	機械による応急作業(単位:時間)については「応急作業 A」としている。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川維持

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
撤去物処理工	殻等運搬処理工	殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種 類、運搬 距離	t	t	積込・取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位?)については、殻運搬処理」としている。

## 2. 河川維持修繕

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>河川修繕</b>		
河川土工	掘削工	河川修繕 - 1
	盛土工	河川修繕 - 1
	盛土補強工	河川修繕 - 1
	整形仕上げ工	河川修繕 - 1
	天端敷砂利工	河川修繕 - 2
	作業残土処理工	河川修繕 - 2
腹付工	覆土工	河川修繕 - 2
	植生工	河川修繕 - 2
側帯工	縁切工	河川修繕 - 3
	植生工	河川修繕 - 3
提脚保護工	作業土工	河川修繕 - 4
	石積み工	河川修繕 - 4
	コンクリートブロック工	河川修繕 - 4
	境界工	河川修繕 - 5
管理用通路修繕工	作業土工	河川修繕 - 5
	路面切削工	河川修繕 - 5
	舗装打換え工	河川修繕 - 5
	オーバーレイ工	河川修繕 - 6
	排水構造物修繕工	河川修繕 - 6
	防護柵修繕工	河川修繕 - 7
	道路付属物修繕工	河川修繕 - 7
現場塗装工	付属物塗装工	河川維持 - 8
	コンクリート面塗装工	河川維持 - 8

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
河川土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シート・ネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	天端敷砂利工	天端敷砂利	砕石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
腹付工	覆土工	採取土覆土	-	m3	m3	覆土材採取費(搬入費を含む) 遮水・止水シート設置費、敷均し 締固め費	
		購入土覆土	-	m3	m3	覆土材購入費(搬入費を含む) 遮水・止水シート設置費、敷均し 締固め費	
	植生工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生マット	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
側帯工	縁切工	吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		じゃこ	かご径、 止杭規格	m	m	じゃこ設置費、止杭設置費、吸出し防止材 設置費	じゃこに用いる石材については、購入材か、 採取材かを仕様書に明記する。また、じゃこ 設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		連節ブロック張	ブロック規格 (型)	m2	m2	連節ブロック設置費、型枠、吸出し防止材設置 費、遮水・止水シート設置費	
		石張り	構造区分 (空練)、 石材種類	m2	m2	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コンク リート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し 防止材設置費、足場設置・撤去費	
		コンクリートブロッ ク張	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴 込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シ ート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置 費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
	植生工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		植生マット	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
堤脚保護工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	石積み工	石積み	構造区分 (空 練)、石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	コンクリートブロック工	コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	境界工	境界(法留)壁	-	m	式orm	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、埋戻し	
		けい群ブロック	ブロック種類	m2	m2	基礎材設置費、プレキャストブロック設置費	
		嵌止めブロック	ブロック形状、底幅	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
管理用通路修繕工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	路面切削工	路面切削	平均切削深さ	m2	m2	路面切削費	作業には、切削・散水・清掃一段差すり付までの一連作業を含む。なお、廃材の積込・運搬・処理については「敷運搬処理」に含む。
		敷運搬処理	敷種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	敷積込費、敷運搬費、敷処分費	
	舗装打換え工	舗装版切断	舗装版種別、切断深さ	m	m	舗装版切断費	
		舗装版破砕	舗装版種別、舗装版厚	m2	m2	舗装版取壊し費、積込費	廃材の運搬・処理については「敷運搬処理」に含む。
		敷運搬処理	敷種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	敷積込費、敷運搬費、敷処分費	
		下層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し・締固め費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		上層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷 均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
	オーバーレイ工	表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
	排水構造物修繕工	排水構造物撤去 A	構造物区 分	m	m	コンクリート取壊し費、排水構造物撤去費	樹等の撤去 (単位 箇所)については、排水構 造物撤去B、蓋等の撤去 (単位 枚)につい ては、排水構造物撤去C」としている。
		排水構造物撤去 B	構造物区 分	箇所	箇所	コンクリート取壊し費、排水構造物撤去費	側溝類等の撤去 (単位 m)については、排水 構造物撤去A、蓋等の撤去 (単位 枚)につ いては、排水構造物撤去C」としている。
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種 類、運搬 距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記 する。なお、処分費が伴う運搬 (単位 ? )につ いては、「殻運搬処理」としている。
		プレキャストU型 側溝	フロク規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モ ルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻 し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コ ンクリートベンチフリュームも含む
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
		管渠	管渠種 類、管径、 管コンクリート 規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コン クリート、型枠、鉄筋、管 (函) 渠設置費、埋戻 し	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		集水栞	集水栞種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、鉄筋、敷モルタル、集水栞設置費、埋戻し、蓋設置、タラップ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	防護柵修繕工	防護柵撤去 A	構造物区分	m	m	コンクリート取壊し費、防護柵撤去費	車止めポスト等の防護柵の撤去(単位:本)については「防護柵 B」としている。
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位:?)については、「殻運搬処理」としている。
		ガードレール	ガードレール規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	
		ガードパイプ	ガードパイプ規格	m	m	舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中建込(入力)の場合は、床掘及び埋戻しを。コンクリート建込の場合は充填費を含む。
	道路付属施設修繕工	ブロック撤去	構造物区分	m	m	ブロック撤去費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位:?)については、「殻運搬処理」としている。
		歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
河川維持修繕	河川修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
現場塗装工	付属物塗装工	素地調整	-	m2	m2	素地調整	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	コンクリート面塗装工	コンクリート面清掃	-	m2	m2	コンクリート面清掃費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	

(戻る)

### 3. 海岸整備

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>堤防・護岸</b>		
海岸土工	掘削工	堤防・護岸 - 1
	盛土工	堤防・護岸 - 1
	整形仕上げ工	堤防・護岸 - 1
	作業残土処理工	堤防・護岸 - 1
地盤改良工	表層安定処理工	堤防・護岸 - 1
	パイルネット工	堤防・護岸 - 2
	パーチカルドレーン工	堤防・護岸 - 2
	締固め改良工	堤防・護岸 - 2
	固結工	堤防・護岸 - 2
護岸基礎工	捨石工	堤防・護岸 - 3
	場所打コンクリート工	堤防・護岸 - 3
	海岸コンクリートブロック工	堤防・護岸 - 4
	笠コンクリート工	堤防・護岸 - 4
	法留基礎工	堤防・護岸 - 4
	矢板工	堤防・護岸 - 4
護岸工	捨石張り工	堤防・護岸 - 5
	石張り・石積み工	堤防・護岸 - 5
	海岸コンクリートブロック工	堤防・護岸 - 5
	コンクリート被覆工	堤防・護岸 - 5
	場所打擁壁工(構造物単位)	堤防・護岸 - 6
	場所打擁壁工	堤防・護岸 - 6
	波返工	堤防・護岸 - 8
裏法被覆工	石張り・石積み工	堤防・護岸 - 8
	コンクリートブロック工	堤防・護岸 - 8
	コンクリート被覆工	堤防・護岸 - 8
	アスファルト被覆工	堤防・護岸 - 9
	法枠工	堤防・護岸 - 9
水路工	作業土工	堤防・護岸 - 9
	側溝工	堤防・護岸 - 9
	集水桝工	堤防・護岸 - 10
	提脚水路工	堤防・護岸 - 10
	暗渠工	堤防・護岸 - 10
	水路接合部構造物	堤防・護岸 - 10
	付属物設置工	銘板工
作業土工		堤防・護岸 - 11
階段工		堤防・護岸 - 11
防止柵工		堤防・護岸 - 11
境界工		堤防・護岸 - 12
構造物撤去工		作業土工
	構造物取壊し工	堤防・護岸 - 12
	付帯道路工	作業土工
舗装準備工		堤防・護岸 - 13
アスファルト舗装工		堤防・護岸 - 13
コンクリート舗装工		堤防・護岸 - 14
薄層カラー舗装工		堤防・護岸 - 14
側溝工		堤防・護岸 - 14
集水桝工		堤防・護岸 - 14
縁石工		堤防・護岸 - 15
小型標識工		堤防・護岸 - 15
路側防護柵工		堤防・護岸 - 15
区画線工		堤防・護岸 - 15
境界工		堤防・護岸 - 15
道路付属物工		堤防・護岸 - 15

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
海岸土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削・積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削・積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削・積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費（なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費（搬入費を含む）敷均し・締固め費	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費（搬入費を含む）敷均し・締固め費	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	整形仕上げ工	法面整形（掘削部）	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形（盛土部）	-	m2	m2	法面（土羽）整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。）	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工（レベル3）で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
地盤改良工	表層安定処理工	サンドマット	敷厚	m2	m2	サンドマット費	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明示する。
		サンドマット（海上）	敷厚	m2	m2	サンドマット費	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明示する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		安定処理	添加材料、処理深	m2	m2	改良材散布混合費、敷均し・締固め費	
		置換	置換材料	m3	m3	軟弱土掘削・積込費、軟弱土運搬費、置換土敷均し・締固め費	置換材の材料費を含む。
	パイルネット工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		木杭	杭材質、杭長、杭末口	本	本	木杭打込費	木杭の材料費を含む。
		連結鉄筋	鉄筋規格	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。
		安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		サンドマット	敷厚	m2	m2	サンドマット費	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明示する。
	バーチカルドレーン工	サンドドレーン	径、長さ(打設長)	本	本	サンドドレーン費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
		サンドドレーン(海上)	径、長さ(打設長)	本	本	サンドドレーン費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
		袋詰式サンドドレーン	径、長さ(打設長)	本	本	サンドドレーン費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
		ベーパードレーン	材料規格、長さ(打設長)	本	本	ベーパードレーン費	
	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	径、長さ(打設長)	本	本	サンドコンパクションパイル費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め・貫入・砂投入・引抜・移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		サンドコンパクションパイル(海上)	径、長さ(打設長)	本	本	サンドコンパクションパイル費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め-貫入-砂投入-引抜-移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
	固結工	粉体噴射攪拌	改良材料、径、長さ(打設長)長さ(杭長)	本	本	粉体噴射攪拌費、設備移設費、軸間変更費、特許料	作業には、位置決め-貫入-砂投入-引抜-移動までの一連作業を含む。また、使用するセメント量は、仕様書に明記する。
		スラリー攪拌	改良材料、径、長さ(打設長)長さ(杭長)	本	本	スラリー攪拌費、設備移設費	作業には、杭間の移動-位置決め-貫入改良材噴射-先端処理-引抜までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		高圧噴射攪拌	注入材料、長さ(打設長)長さ(杭長)	本	本	高圧噴射攪拌費、注入設備据付-解体移設費、排泥処理ピット掘削費、改良後整地費、排水汚泥土処理設備費、汚泥土処理費、足場設置、撤去費、水道用水費、特許料	作業には、プラント据付-位置決め-削孔-改良材噴射-引抜-器具洗浄-移動-プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		生石灰パイル	径、長さ(打設長)	本	本	生石灰パイル費	作業には、位置決め-貫入-生石灰充填-引抜-移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		薬液注入	改良範囲、注入材料	本	本	薬液注入費、注入設備据付-解体移設費、排水汚泥土処理設備費、排水汚泥土処理費	作業には、プラント据付-機械準備-削孔-注入-引抜-器具洗浄-プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
護岸基礎工	捨石工	捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
	場所打コンクリート工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		海岸コンクリートブロック据付					
	笠コンクリート工	笠コンクリート	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト笠コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、プレキャストブロック設置費	
	法留基礎工	法留基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、目地材設置費	
		プレキャスト法留基礎	底幅、高さ、プレキャスト材規格(型)	m	m	基礎材設置費、コンクリート、プレキャスト製品設置費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置、撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置、撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		コンクリート矢板	コンクリート矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置、撤去費、コンクリート矢板打込費	打込費には、コンクリート矢板の材料費を含む。
		腹起し	溝形鋼規格	t	t	腹起し設置費	
		タイロッド	タイロッド材質、径	t	t	タイロッド設置費	
		控え版	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		鋼矢板防食	防食規格	m2	m2	防食費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
護岸工	捨石張り工	吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		裏込栗石	栗石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		裏込コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費	
		石材	石材規格	m3	m3	石材費	
	石張り・石積み工	石張り	構造区分 (含 練) 石材種類	m2	m2	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コン クリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し 防止材設置費、足場設置・撤去費	
		石積み	構造区分 (含 練) 石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コン クリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し 防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・ 撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設 置費	
	海岸コンクリートブロッ ク工	海岸コンクリート ブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		海岸コンクリート ブロック据付					
		裏込栗石	栗石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	コンクリート被覆工	被覆コンクリート	コンクリート規 格、 厚さ	m2	m2	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		裏込栗石	栗石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	形式、高 さ、本体コ ンクリート規格	m3	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置、撤去費、コンクリート打設、養生、型枠設置、撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
	重力式擁壁	本体コン クリート規格、 高さ区分	m3	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置、撤去費、コンクリート打設、養生、型枠設置、撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
	もたれ式擁壁	本体コン クリート規格	m3	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置、撤去費、コンクリート打設、養生、型枠設置、撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
	逆T型擁壁	本体コン クリート規格	m3	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置、撤去費、コンクリート打設、養生、型枠設置、撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
	I型擁壁	本体コン クリート規格	m3	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置、撤去費、コンクリート打設、養生、型枠設置、撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
	鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	t	鉄筋加工、組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工、組立費には、鉄筋材料費を含む。
	裏込砕石	砕石規格	m3	m3	m3	裏込材設置費	
	止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	m	止水板設置費	
場所打擁壁工	基礎材	基礎材規 格、数厚	m2	m2	m2	基礎材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
天端被覆工	コンクリート被覆工	被覆コンクリート	コンクリート規 格、 厚さ	m2	m2	コンクリート打設費、養生費	
		基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
	アスファルト被覆工	被覆アスファルト	アスファルト規 格、 厚さ	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファル ト乳剤散布費	
		基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
波返工		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
裏法被覆工	石張り・石積み工	石張り	構造区分(空練)、石材種類	m2	m2	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、足場設置 撤去費	
		石積み	構造区分(空練)、石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	コンクリートブロック工	コンクリートブロック張	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		連節ブロック張	ブロック規格(型)	m2	m2	連節ブロック設置費、型枠、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	コンクリート被覆工	被覆コンクリート	コンクリート規格、厚さ	m2	m2	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型 枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		裏込砕石	砕石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋戻し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
	アスファルト被覆工	被覆アスファルト	アスファルト規 格、 厚さ	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		裏込砕石	砕石規格	m3	m3	裏込材設置費	
	法枠工	現場打法枠	コンクリート規 格、中詰 材種類	m2	m2	コンクリート 型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷 砂利費、吸出し防止材設置費、枠内吹付費、 枠内中詰費、目地材設置費、足場設置 撤去 費	
		プレキャスト法枠	法枠規 格、中詰 材種類	m2	m2	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填 費、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材 設置費、遮水 止水シート設置費、枠内吹付 費、枠内中詰費、コンクリート 型枠、足場設 置 撤去費	
		吹付法枠	梁断面サイ 入、吹付 材種類、モ ルタル及びコ ンクリート吹 付厚 (枠 内) 植生 基材吹付	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費 (鉄筋を含 む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付 費、枠内中詰費	
水路工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除 去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正 費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	側溝工	プレキャストU型 側溝	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モ ルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コ ンクリートベンチフリュームも含む

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		自由勾配側溝	種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、自由勾配側溝設置費、底部コンクリート打設費、埋戻し	
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
	集水樹工	集水樹	集水樹種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、タラップ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	堤脚水路工	柵渠	内幅、内高、杭長、柵板幅、柵板長	m	m	基礎材設置費、柵渠設置費	柵板には、杭材、梁、根固め石を含む。
		現場打水路	側溝種類 内幅、内高、コンクリート規格	m	m	基礎材、均しコンクリート、コンクリート型枠、鉄筋、目地材設置費、止水板設置費、足場設置、撤去費	
		コルゲートフリューム	幅、高さ	m	m	床掘り、基礎材設置費、コルゲートフリューム、埋戻し	
	暗渠工	プレキャストパイプ	管種類、管径、管長さ	m	m	基礎材設置費、巻きコンクリート費、プレキャストパイプ設置費	巻きコンクリート費には型枠を含む。
		プレキャストボックス	内高、内幅	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストボックスカルバート設置費、縦締着費	
		コルゲートパイプ	パイプ径、パイプ板厚	m	m	基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費	
	水路接合部構造物	基礎材	基礎材規格、数厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、数厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイライコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋戻し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
付属物設置工	銘板工	銘板	材質、寸 法	枚	枚	銘板設置費	
		表示板	表示板規 格	枚	枚	表示板設置費	
	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除 去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正 費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	階段工	現場打階段	コンクリート規 格、砕石 規格	m2	m2	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート 型枠、目地材設置費、吸出し防止材設置費、 遮水・止水シート設置費	
		プレキャスト階段	ブロック規格 (型)	m2	m2	プレキャストブロック設置費、目地コンクリート 費、裏込材設置費、目地材設置費、吸出し防 止材設置費、遮水・止水シート設置費	
	防止柵工	転落防止柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくは プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転 落防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コン クリート、型枠、鉄筋を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		立入防止柵	柵高	m	m	床掘り、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、立入防止柵設置費	
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。
		距離標	距離標規格	本	本	距離標設置作業	土中埋込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。構造物取付用の場合は、穿孔費を含む。
構造物撤去工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		舗装版取壊し	舗装版厚さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費(假積込費を含む)	
		石積み取壊し	形状寸法	m2	m2	石積み取壊し費	
		コンクリートはつり	はつり厚	m2	m2	コンクリートはつり費	
		吹付法面取壊し	-	m2	m2	法面取壊し費	
		鋼材切断	鋼材規格	箇所	箇所	ガス切断費	
		鋼板切断	鋼板規格	箇所	箇所	ガス切断費	
		鋼矢板引抜	鋼矢板形式、引抜長	枚	枚	鋼矢板引抜費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		広幅鋼矢板引抜	広幅鋼矢板形式、引抜長	枚	枚	広幅鋼矢板引抜費	
		コンクリートブロック撤去	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック撤去費	
		根固めブロック撤去	ブロック規格	個	個	根固めブロック撤去費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込・取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位?)については、「殻運搬処理」としている。
		コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分、運搬距離	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
付帯道路工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	舗装準備工	不陸整正	補足材種類、補足材整正厚	m2	m2	不陸整正費	
	アスファルト舗装工	下層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し・締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し・締固め費、アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し・締固め費、アスファルト乳剤散布費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	コンクリート舗装工	下層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		コンクリート舗装	コンクリート規格、舗装厚	m2	m2	コンクリート版舗設費	連続鉄筋コンクリート-プレキャストコンクリート舗装等の特殊舗装には適用しない。
		縦目地	目地形式	m	m	縦目地設置費	
		横目地	目地形式	m	m	横目地設置費	
	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装	塗装色	m2	m2	薄層カラー舗装費	
	側溝工	プレキャストU型側溝	フロク規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コンクリートベンチフリュームも含む
		I型側溝	I型側溝種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストI型側溝設置費、目地材設置費、埋戻し	
		自由勾配側溝	種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、自由勾配側溝設置費、底部コンクリート打設費、埋戻し	
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
		管渠	管渠種類、管径、管コンクリート規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、管(管)渠設置費、埋戻し	
	集水樹工	集水樹	集水樹種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、クランプ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	堤防 護岸

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	緑石工	歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		地先境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		アスカーブ	材料種類	m	m	アスカーブ設置費	
	小型標識工	路側標識	柱規格、柱長さ	基	基	床掘り、コンクリート基礎設置費、標識柱設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		標識板	標識板規格	枚	枚	標識板設置費	
	路側防護柵工	ガードレール	ガードレール規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	
		ガードパイプ	ガードパイプ規格	m	m	舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中建込(人力)の場合は、床掘及び埋戻しを。コンクリート建込の場合は充填費を含む。
	区画線工	溶融式区画線	線種、色、幅、厚さ	m	m	区画線設置費	
		ペイント式区画線	線種、色、幅	m	m	区画線設置費	
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。
	道路付属物工	視線誘導標	視線誘導標規格	本	本	視線誘導標設置費	土中建込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。コンクリート建込用の場合は、削孔費を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。
		道路鋸	道路鋸規格	個	個	道路鋸設置費	穿孔式の場合は、穿孔費、充填費を含む。

(戻る)

### 3. 海岸整備

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>突堤・人工岬</b>		
海岸土工	掘削工	突堤・人工岬 - 1
	盛土工	突堤・人工岬 - 1
	整形仕上げ工	突堤・人工岬 - 1
	作業残土処理工	突堤・人工岬 - 1
突堤基礎工	作業土工	突堤・人工岬 - 1
	捨石工	突堤・人工岬 - 1
	吸出し防止工	突堤・人工岬 - 2
突堤本体工	捨石工	突堤・人工岬 - 2
	海岸コンクリートブロック工	突堤・人工岬 - 2
	既製杭工	突堤・人工岬 - 3
	詰杭工	突堤・人工岬 - 3
	矢板工	突堤・人工岬 - 3
	石枠工	突堤・人工岬 - 4
	場所打コンクリート工	突堤・人工岬 - 4
	ケーソン工	突堤・人工岬 - 4
	セルラー工	突堤・人工岬 - 5
根固め工	作業土工	突堤・人工岬 - 5
	捨石工	突堤・人工岬 - 6
	根固めブロック工	突堤・人工岬 - 6
消波工	捨石工	突堤・人工岬 - 6
	消波ブロック工	突堤・人工岬 - 6

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	突堤・人工岬

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
海岸土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (仕羽) 整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
突堤基礎工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	捨石工	中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	突堤・人工岬

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		捨石均し	-	m2	m2	捨石均し費	捨石、被覆石の投入作業そのものについてはそれぞれ「捨石」、「被覆石」に含む。
	吸出し防止工	粗朶沈床	-	m2	m2	沈床(格子枠、間詰等)設置費、懸段設置・撤去費	
		ふとんかご	高さ、幅、 止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		サンドマット	敷厚	m2	m2	サンドマット費	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明示する。
		アスファルトマット	厚さ	m2	m2	アスファルトマット設置費	
突堤本体工	捨石工	中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		捨石(海上)	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		被覆石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石均し	-	m2	m2	捨石均し費	捨石、被覆石の投入作業そのものについてはそれぞれ「捨石」、「被覆石」に含む。
	海岸コンクリートブロック工	海岸コンクリートブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	突堤・人工岬

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		海岸コンクリート ブロック据付					
	既製杭工	鋼管杭	鋼管径(杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、 杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。⑥コード は杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。) )
		鋼矢板防食	防食規格	m2	m2	防食費	
	詰杭工	既製コンクリート 杭	杭種別、 杭径、杭 長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 ⑥コードは杭頭処理に必要な金物は含まれ ていないので別途計上すること。)
		コンクリートパ ネル	パネル規格	枚	枚	コンクリートパネル製作費、コンクリートパ ネル 据付費	据付費には、コンクリート枠の積込、運搬、荷 卸、横取を含む。
		中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種 別、材質、 形式、長さ	枚	枚	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢 板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		鋼矢板防食	防食規格	m2	m2	防食費	
		腹起し	溝形鋼規 格	t	t	腹起し設置費	
		タイロッド	タイロッド材 質、径	t	t	タイロッド設置費	
		控え版	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地 材設置費	
		中詰砂	石材規格	m3	m3	敷均し 締固め費	中詰砂の材料費、運搬費

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	突堤・人工岬

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	石枠工	コンクリート枠製 作	コンクリート規 格	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		コンクリート枠据 付	-	個	個	コンクリート据付費	据付費には、コンクリート枠の積込、運搬、荷 卸、横取を含む。
		中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石均し	-	m2	m2	捨石均し費	捨石、被覆石の投入作業そのものについては それぞれ「捨石」、「被覆石」を含む。
	場所打コンクリート工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
	ケーソン工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		ケーソン等運搬・ 据付	-	個	個	ケーソン運搬費、ケーソン据付費	
		中詰砂	石材規格	m3	m3	敷均し 締固め費	中詰砂の材料費、運搬費
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		蓋コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	突堤・人工岬

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置・撤去	
	セルラー工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。
		ケーソン等運搬・据付	-	個	個	ケーソン運搬費、ケーソン据付費	
		中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		蓋コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置・撤去	
根固め工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	突堤・人工岬

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	捨石工	中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		捨石(海上)	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石均し	-	m2	m2	捨石均し費	捨石、被覆石の投入作業そのものについてはそれぞれ「捨石」、「被覆石」に含む。
	根固めブロック工	根固めブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		根固めブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込一運搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込一運搬一据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」に含む。
		根固めブロック据付(海上)	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込一運搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込一運搬一据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」に含む。
消波工	捨石工	中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		捨石(海上)	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石均し	-	m2	m2	捨石均し費	捨石、被覆石の投入作業そのものについてはそれぞれ「捨石」、「被覆石」に含む。
	消波ブロック工	消波ブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	突堤・人工岬

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		消波ブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	消波ブロック据付費	陸上からの作業は、積取・仮置・積込・運搬・荷卸し・据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込・運搬・据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック製作費は「海岸ブロック製作」に含む。
		消波ブロック据付(海上)	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	消波ブロック据付費	陸上からの作業は、積取・仮置・積込・運搬・荷卸し・据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込・運搬・据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック製作費は「海岸ブロック製作」に含む。

### 3. 海岸整備

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>海域堤防</b>		
海域基礎工	捨石工	海域堤防 - 1
	吸出し防止工	海域堤防 - 1
突堤本体工	捨石工	海域堤防 - 1
	海岸コンクリートブロック工	海域堤防 - 1
	ケーソン工	海域堤防 - 1
	セルラー工	海域堤防 - 2
	場所打コンクリート工	海域堤防 - 3

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	海域堤防

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
海域堤基礎工	捨石工	中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石(海上)	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石均し	-	m2	m2	捨石均し費	捨石、被覆石の投入作業そのものについてはそれぞれ「捨石」、「被覆石」を含む。
	吸出し防止工	ふとんかご	高さ、幅、 止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材 設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材 が、採取材かを仕様書に明記する。また、ふと んかご設置費には、床枙え、埋戻しを含む。
		アスファルトマット	厚さ	m2	m2	アスファルトマット設置費	
海域堤本体工	捨石工	中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石(海上)	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		捨石均し	-	m2	m2	捨石均し費	捨石、被覆石の投入作業そのものについては それぞれ「捨石」、「被覆石」を含む。
	海岸コンクリートブロッ ク工	海岸コンクリート ブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		海岸コンクリート ブロック据付(海上)	ブロック種 類、ブロック 購入の有 無	個	個	海岸コンクリートブロック据付費	陸上からの作業は、横取・仮置・積込・運搬 ・荷卸し・据付を含む一連作業である。また、 海上からの作業は、積込・運搬・据付を含む 一連作業である。なお、購入ブロックの場合は 製品費を含むが、現地製作の場合のブロック製 作費は「海岸ブロック製作」を含む。
	ケーソン工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工・組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工・組立費には、鉄筋材料費を含む。
		ケーソン等運搬・ 据付	-	個	個	ケーソン運搬費、ケーソン据付費	
		中詰砂	石材規格	m3	m3	敷均し・締固め費	中詰砂の材料費、運搬費

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	海域堤防

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		蓋コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリー ト打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	セルラー工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリー ト打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		ケーソン等運搬・ 据付	-	個	個	ケーソン運搬費、ケーソン据付費	
		中詰石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
		蓋コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリー ト打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	海域堤防

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	場所打コンクリート工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

# 1. 河川改修

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>浚渫(海)</b>		
浚渫工 (ポンプ浚渫船)	浚渫船運転工	浚渫(海) - 1
	作業船及び機械運転工	浚渫(海) - 1
	配土工	浚渫(海) - 1
浚渫工 (グラブ船)	浚渫船運転工	浚渫(海) - 1
	作業船運転工	浚渫(海) - 1
	配土工	浚渫(海) - 2
浚渫土処理工		浚渫(海) - 2

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	浚渫 (海)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
浚渫工 (ポンプ浚渫船)	浚渫船運転工	ポンプ浚渫	貸与区分	m3	m3	浚渫船運転費	
		排送管	排送管径、設置高さ	m	式orm	排送管設置、撤去費、受枠設置 撤去費	排送管損料は含まない。
		排送管損料	排送管径	日	式or日	排送管損料	
		ポンプ船機械管理費	貸与船舶種、船級、 70-7長さ、 70-7径、70-7数、 コムジョイント数、 コムジョイント長さ、排 砂管径、排砂管本 数	日	式or日	浚渫船管理費、排送管管理費	
	作業船及び機械運転工	中継ポンプ運転	-	台	式or台	ポンプ運転費	
		揚錨船運転	-	日	式or日	揚錨船運転費	
		交通船運転	-	日	式or日	交通船運転費	
		警戒船運転	-	日	式or日	警戒船運転費	
	配土工	配土	-	日	式or日	敷均し費	
		排送管保守	-	日	式or日	排送管保守費	
浚渫工 (グラブ船)	浚渫船運転工	グラブ浚渫	-	m3	m3	浚渫船運転費、浚渫船修理費	浚渫船修理費については、貸与の場合の費用とする。
		グラブ船機械管理費	貸与区分、貸与船舶種、船級	日	式or日	浚渫船管理費	
	作業船運転工	揚錨船運転	-	日	式or日	揚錨船運転費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
海岸整備	浚渫 (海)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		交通船運転	-	日	式or日	交通船運転費	
		土運搬船運転	-	日	式or日	土運搬船運転費	
		曳船運転	-	日	式or日	曳船運転費	
		警戒船運転	-	日	式or日	警戒船運転費	
	配土工	配土	-	日	式or日	敷均し費	
浚渫土処理工		浚渫土処理	-	m3	式orm3	集土 積込費、運搬費、処分費	

### 3. 海岸整備

(戻る)

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種別 (レベル 3)	目次
<b>養浜</b>		
海岸土工	掘削工	養浜 - 1
	盛土工	養浜 - 1
	整形仕上げ工	養浜 - 1
	作業残土処理工	養浜 - 1

レベル 事業区分	レベル 工事区分
海岸整備	養浜

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
海岸土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削・積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削・積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削・積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費（なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。）	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費（搬入費を含む）敷均し・締固め費	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費（搬入費を含む）敷均し・締固め費	数量総括表では一般に盛土（レベル3）で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	整形仕上げ工	法面整形（掘削部）	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形（盛土部）	-	m2	m2	法面（仕羽）整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費（なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。）	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工（レベル3）で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。

## 4. 砂 防 ・ 地 す べ り 対 策

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種 別 (レベル3)	目 次
<b>砂防ダム</b>		
工場製作工	鋼製ダム製作工	砂防ダム - 1
	鋼製ダム仮設材製作工	砂防ダム - 1
	工場塗装工	砂防ダム - 1
工場製品輸送工	輸送工	砂防ダム - 1
砂防土工	掘削工	砂防ダム - 1
	盛土工	砂防ダム - 1
	盛土補強工	砂防ダム - 2
	整形仕上げ工	砂防ダム - 2
	天端敷砂利工	砂防ダム - 2
	作業残土処理工	砂防ダム - 2
コンクリートダム工	作業土工	砂防ダム - 2
	コンクリートダム本体内工	砂防ダム - 2
	コンクリート副ダム工	砂防ダム - 3
	コンクリート側壁工	砂防ダム - 4
	間詰工	砂防ダム - 4
	水叩工	砂防ダム - 4
鋼製ダム工	作業土工	砂防ダム - 5
	鋼製ダム本体内工	砂防ダム - 5
	鋼製側壁工	砂防ダム - 6
	コンクリート側壁工	砂防ダム - 6
	間詰工	砂防ダム - 7
	水叩工	砂防ダム - 7
	現場塗装工	砂防ダム - 8
護床工・根固め工	作業土工	砂防ダム - 8
	根固めブロック工	砂防ダム - 8
	間詰工	砂防ダム - 8
	沈床工	砂防ダム - 8
	かご工	砂防ダム - 9
	元付工	砂防ダム - 9
砂防ダム付属物設置工	作業土工	砂防ダム - 9
	銘板工	砂防ダム - 9
	点検施設工	砂防ダム - 9
	防止柵工	砂防ダム - 9
	境界工	砂防ダム - 10
付帯道路工	作業土工	砂防ダム - 10
	舗装準備工	砂防ダム - 10
	アスファルト舗装工	砂防ダム - 10
	コンクリート舗装工	砂防ダム - 10
	薄層カラー舗装工	砂防ダム - 11
	側溝工	砂防ダム - 11
	集水樹工	砂防ダム - 11
	縁石工	砂防ダム - 11
	小型標識工	砂防ダム - 11
	路側防護柵工	砂防ダム - 11
	区画線工	砂防ダム - 12
	境界工	砂防ダム - 12
	道路付属物工	砂防ダム - 12

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	鋼製ダム製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製ダム仮設材製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
砂防土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費(搬入費を含む)、敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費(搬入費を含む)、敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シート・ネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形(掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形(盛土部)	-	m2	m2	法面(仕羽)整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	天端敷砂利工	天端敷砂利	砕石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
コンクリートダム工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押下費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻しの土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	コンクリートダム本体工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		堤冠コンクリート	セメント種類、コンクリート規格	m3	m3	コンクリート製造費、コンクリート運搬費、コンクリート打設費、養生費	
		水抜暗渠	管種類、管径、管長さ	m	m	ヒューム管設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		保護材	保護材規格	m2	m2	保護材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	コンクリート副ダム工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		堤冠コンクリート	セメント種類、コンクリート規格	m3	m3	コンクリート製造費、コンクリート運搬費、コンクリート打設費、養生費	
		水抜暗渠	管種類、管径、管長さ	m	m	ヒューム管設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		保護材	保護材規格	m2	m2	保護材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	コンクリート側壁工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		水抜暗渠	管種類、管径、管長さ	m	m	ヒューム管設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		植石張り	構造区分、石材径	m2	m2	石張り費、胴込 裏込 コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水 止水シート設置費、足場設置、撤去費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	水叩工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
鋼製ダム工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での種込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、養生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	鋼製ダム本體工	鋼製枠	形式	t	t	面型材設置費、隔壁材設置費	
		隔壁コンクリート基礎	コンクリート規格、幅、高さ	m3	m3	岩盤清掃費、コンクリート製造費、コンクリート運搬費、コンクリート打設費、養生費、型枠、鉄筋	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		枠内中詰	-	m3	m3	中詰費	
		水抜暗渠	管種類、管径、管長さ	m	m	ビューム管設置費	
		保護材	保護材規格	m2	m2	保護材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	鋼製側壁工	鋼製枠	形式	t	t	面型材設置費、隔壁材設置費	
		隔壁コンクリート基礎	コンクリート規格、幅、高さ	m3	m3	岩盤清掃費、コンクリート製造費、コンクリート運搬費、コンクリート打設費、養生費、型枠、鉄筋	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		枠内中詰	-	m3	m3	中詰費	
		保護材	保護材規格	m2	m2	保護材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	コンクリート側壁工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		水抜暗渠	管種類、管径、管長さ	m	m	ヒューム管設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		植石張り	構造区分、石材径	m2	m2	石張り費、胴込 裏込 コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費、足場設置、撤去費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	水叩工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
護床工・根固め工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での種込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による汎用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	根固めブロック工	根固めブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		根固めブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一種込 運搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、種込 運搬一据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合はブロック制作費は「根固めブロック製作」に含む。
		場所打ブロック	ブロック形式	m2	m2	コンクリート、型枠、鉄筋	
	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	沈床工	粗朶沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費、懸段設置 撤去費	
		木工沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		改良沈床	-	m2	m2	沈床 (格子枠、間詰等) 設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	かご工	じゃかご	かご径、 止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、 止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
	元付工	元付	-	箇所	箇所	コンクリート、型枠	
砂防ダム付属物設置工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 補込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	銘板工	銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	
		表示板	表示板規格	枚	枚	表示板設置費	
	点検施設工	梯子	材料規格	箇所	箇所	梯子設置費	
		ステップ	ステップ規格	本	本	ステップ設置費	
	防止柵工	転落防止柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転落防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		立入防止柵	柵高	m	m	床掘り、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、立入防止柵設置費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。
付帯道路工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での種込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	舗装準備工	不陸整正	補足材種類、補足材整正厚	m2	m2	不陸整正費	
	アスファルト舗装工	下層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
	コンクリート舗装工	下層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		コンクリート舗装	コンクリート規格、舗装厚	m2	m2	コンクリート版舗設費	連続鉄筋コンクリート・プレキャストコンクリート舗装等の特殊舗装には適用しない。
		縦目地	目地形式	m	m	縦目地設置費	
		横目地	目地形式	m	m	横目地設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装	塗装色	m2	m2	薄層カラー舗装費	
	側溝工	プレキャストU型側溝	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コンクリートベンチフリュームも含む
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
		管渠	管渠種類、管径、巻コンクリート規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、鉄筋、管(巻)渠設置費、埋戻し	
	集水樹工	集水樹	集水樹種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、クランプ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	縁石工	歩道境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		地先境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		アスカープ	材料種類	m	m	アスカープ設置費	
	小型標識工	路側標識	柱規格、柱長さ	基	基	床掘り、コンクリート基礎設置費、標識柱設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート型枠、鉄筋を含む。
		標識板	標識板規格	枚	枚	標識板設置費	
	路側防護柵工	ガードレール	ガードレール規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	
		ガードパイプ	ガードパイプ規格	m	m	舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中建込(入力)の場合は、床掘及び埋戻しを、コンクリート建込の場合は充填費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	砂防ダム

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	区画線工	溶融式区画線	線種、色、幅、厚さ	m	m	区画線設置費	
		ペイント式区画線	線種、色、幅	m	m	区画線設置費	
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。
	道路付属物工	視線誘導標	視線誘導標規格	本	本	視線誘導標設置費	土中建込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。コンクリート建込用の場合は、削孔費を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。
		道路鉋	道路鉋規格	個	個	道路鉋設置費	穿孔式の場合は、穿孔費、充填費を含む。

(戻る)

## 4. 砂防・地すべり対策

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>流路</b>		
砂防土工	掘削工	流路 - 1
	盛土工	流路 - 1
	盛土補強工	流路 - 1
	整形仕上げ工	流路 - 1
	天端敷砂利工	流路 - 1
	作業残土処理工	流路 - 1
流路護岸工	作業土工	流路 - 2
	法留基礎工	流路 - 2
	コンクリート擁壁工	流路 - 2
	ブロック積み擁壁工	流路 - 2
	石積み擁壁工	流路 - 3
	護岸付属物工	流路 - 3
	植生工	流路 - 3
床固め工	作業土工	流路 - 3
	床固め本体工	流路 - 4
	垂直壁工	流路 - 4
	側壁工	流路 - 5
	水叩工	流路 - 5
	魚道工	流路 - 6
根固め・水制工	作業土工	流路 - 6
	根固めブロック工	流路 - 6
	間詰工	流路 - 6
	捨石工	流路 - 6
	かご工	流路 - 6
	元付工	流路 - 6
流路付属物設置工	階段工	流路 - 7
	防止柵工	流路 - 7
	境界工	流路 - 7

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	流路

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
砂防土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シート・ネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオキスタール補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし 敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	天端敷砂利工	天端敷砂利	碎石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	流路

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
流路護岸工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	法留基礎工	法留基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、目地材設置費	
		プレキャスト法留基礎	底幅、高さ、プレキャスト材規格 (型)	m	m	基礎材設置費、コンクリート、プレキャスト製品設置費	
	コンクリート擁壁工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	ブロック積み擁壁工	コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、遮水 止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	流路

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	石積み擁壁工	石積み	構造区分 (空 練 ) 石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	護岸付属物工	横帯コンクリート	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト横帯 コンクリート	ブロック規 格、底幅、 高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブ ロック設置費	
	植生工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生マット	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
床固め工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	流路

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	床固め本体工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		堤冠コンクリート	セメント種類、コンクリート規格	m3	m3	コンクリート製造費、コンクリート運搬費、コンクリート打設費、養生費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	垂直壁工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		堤冠コンクリート	セメント種類、コンクリート規格	m3	m3	コンクリート製造費、コンクリート運搬費、コンクリート打設費、養生費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		水抜暗渠	管種類、管径、管長さ	m	m	ヒューム管設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	流路

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	側壁工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		水抜暗渠	管種類、管径、管長さ	m	m	ヒューム管設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		植石張り	構造区分、石材径	m2	m2	石張り費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水 止水シート設置費、足場設置、撤去費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	水叩工	均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	流路

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	魚道工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
根固め 水制工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	根固めブロック工	根固めブロック製作	ブロック種類	個	個	コンクリート、型枠、鉄筋	
		根固めブロック据付	ブロック種類、ブロック購入の有無	個	個	根固めブロック据付費	陸上からの作業は、横取一仮置一積込 運搬一荷卸し一据付を含む一連作業である。また、海上からの作業は、積込 運搬一据付を含む一連作業である。なお、購入ブロックの場合は製品費を含むが、現地製作の場合のブロック制作費は「根固めブロック製作」を含む。
		場所打ブロック	ブロック形式	m2	m2	コンクリート、型枠、鉄筋	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	流路

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	間詰工	間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		間詰石	石材規格	m3	m3	間詰石	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
	捨石工	捨石	石材規格	m3	m3	石材投入費	
		表面均し	-	m2	m2	表面均し費	
	かご工	じゃかご	かご径、 止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床枙え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、 止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床枙え、埋戻しを含む。
	元付工	元付	-	箇所	箇所	コンクリート 型枠	
流路付属物設置工	階段工	現場打階段	コンクリート規格、 砕石規格	m2	m2	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート型枠、目地材設置費、吸出し防止材設置費、 遮水・止水シート設置費	
		プレキャスト階段	ブロック規格 (型)	m2	m2	プレキャストブロック設置費、目地コンクリート費、裏込材設置費、目地材設置費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
	防止柵工	転落防止柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転落防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。

(戻る)

## 4. 砂 防 ・ 地 す べ り 対 策

( 戻 る )

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種 別 (レベル 3)	目 次
<b>斜面对策</b>		
砂防土工	掘削工	斜面对策 - 1
	盛土工	斜面对策 - 1
	盛土補強工	斜面对策 - 1
	整形仕上げ工	斜面对策 - 1
	天端敷砂利工	斜面对策 - 1
	作業残土処理工	斜面对策 - 1
	植生工	斜面对策 - 2
	吹付工	斜面对策 - 2
	法枠工	斜面对策 - 2
	かご工	斜面对策 - 2
擁壁工	作業土工	斜面对策 - 3
	既製杭工	斜面对策 - 3
	場所打擁壁工 ( 構造物単位 )	斜面对策 - 3
	場所打擁壁工	斜面对策 - 4
	プレキャスト擁壁工	斜面对策 - 4
	補強土壁工	斜面对策 - 4
	井桁ブロック工	斜面对策 - 5
	落石防護工	斜面对策 - 5
	土留・仮締切工	斜面对策 - 5
	水替工	斜面对策 - 6
山腹水路工	作業土工	斜面对策 - 6
	山腹集水路・排水路工	斜面对策 - 7
	山腹明暗渠工	斜面对策 - 7
	山腹暗渠工	斜面对策 - 7
	集水柵工	斜面对策 - 7
地下水排除工	作業土工	斜面对策 - 7
	集水ボーリング工	斜面对策 - 8
	集水井工	斜面对策 - 8
地下水遮断工	作業土工	斜面对策 - 8
	場所打擁壁工 ( 構造物単位 )	斜面对策 - 8
	場所打擁壁工	斜面对策 - 9
	固結工	斜面对策 - 1 0
	矢板工	斜面对策 - 1 0
抑止杭・アンカー工	既製杭工	斜面对策 - 1 0
	場所打杭工	斜面对策 - 1 0
	シャフト工 ( 深礎工 )	斜面对策 - 1 0
	合成杭工	斜面对策 - 1 1
	抑止アンカー工	斜面对策 - 1 1
	P C 法枠工	斜面对策 - 1 1
斜面对策付属物設置工	点検施設工	斜面对策 - 1 1

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面対策

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
砂防土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	盛土工	流用土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土盛土	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土盛土	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	盛土補強工	安定シート・ネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		ジオキスタール補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し 締固め	
	整形仕上げ工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
		平場仕上げ	-	m2	m2	締固め費	
	天端敷砂利工	天端敷砂利	砕石規格、敷厚	m2	m2	敷均し 締固め費	敷砂利作業費を含む。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面对策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	植生工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生マット	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
	吹付工	モルタル吹付	セメント種類、吹付厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、モルタル吹付費	
		コンクリート吹付	セメント種類、吹付厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、コンクリート吹付費	
	法枠工	現場打法枠	コンクリート規格、中詰材種類	m2	m2	コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、目地材設置費、足場設置 撤去費	
		プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材種類	m2	m2	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、遮水止水シート設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、コンクリート、型枠、足場設置 撤去費	
		吹付法枠	梁断面サイズ、吹付材種類、モルタル及びコンクリート吹付厚(枠内)、植生基材吹付厚(枠外)	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費(鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面对策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	かご工	じゃかご	かご径、 止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床存え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、 止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床存え、埋戻しを含む。
擁壁工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、 杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (Sコードは杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径 (杭径)、 鋼管長さ (杭長)	本	本	専枠及び導管設置・撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。 (Sコードは杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	形式、高さ、 本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		重力式擁壁	本体コンクリート規格、 高さ区分	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		逆T型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		I型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、 鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。

(戻る)

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面对策

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		裏込砕石	砕石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
	場所打擁壁工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	プレキャスト擁壁工	プレキャストL型 擁壁	ブロック規 格、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル 費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、 吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
		プレキャスト逆T 型擁壁	ブロック規 格、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル 費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、 吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
	補強土壁工	補強土壁基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠	
		帯鋼補強土壁・ア ンカー補強土壁	工法区分	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し、締固め	

(戻る)



(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面对策

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		プレキャスト補強 土壁	壁面材の 種類	m <sup>2</sup>	式orm <sup>2</sup>	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し、締固め	
	井桁ブロック工	井桁ブロック基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠	
		井桁ブロック	ブロック形 式、鉄筋 規格	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	法面整形費、井桁ブロック設置費、吸出し防止 材設置費	
	落石防護工	落石防護柵	柵高	m	m	コンクリート基礎設置費、落石防護柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンク リート、型枠、鉄筋を含む。
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形 式、鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去 費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設 置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料 等	鋼矢板形 式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢 板形式、 広幅鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板 賃料等	広幅鋼矢 板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢 板形式、 軽量鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板 賃料等	軽量鋼矢 板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		仮設H鋼杭	仮設H鋼 杭形式、 仮設H鋼 杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼 杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		アンカー	鋼材種 別、削孔 長、設計 荷重	本	本	削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・ 撤去費、ボーリングマシン移設費、グラウンドア ンカー撤去費	
		仮設タイロッド 張 起し	タイロッド 径	t	式or t	タイロッド設置 撤去費 (賃料等は含まない) 張起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面对策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		タイロッド 覆起し 賃料等	タイロッド 径	式	式	山留材賃料等、タイロッド等材料費	
		切梁 覆起し	-	t	式or t	切梁 覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料 等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材 質、横矢 板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	
		じゃかご (仮設)	かご径、 止杭規格	m	式orm	じゃかご設置 撤去費、止杭設置 撤去費、吸 出防止材設置 撤去費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、 採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご 設置費には、床拵え、埋戻しを含む。⑥コード には吸出し防止剤材料は含まれていないので 別途計上すること。
		ふとんかご (仮 設)	高さ 幅、 止杭規格	m	式orm	ふとんかご設置 撤去費、止杭設置 撤去費、 吸出防止材設置 撤去費	ふとんかごに用いる石材については、購入材 か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふと んかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。⑥ コードには吸出し防止剤材料は含まれていな いので別途計上すること。
		連節ブロック張り (仮設)	ブロック規格 (型)	m2	式orm2	連結ブロック設置費 撤去費	
		土のう	作業区分	m2	式orm2	土のう設置 撤去費	土のうの材料及び製作費を含む。
		締切盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費もしくは購入費 (搬入費を含む)、 敷均し 締固め費、盛土撤去費 (処分費を含 む)	
		法面整形 (盛土 部)	-	m2	m2	法面 (仕羽) 整形費	
		止水シート	シート規格	m2	式orm2	遮水 止水シート設置費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
山腹水路工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正 費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面対策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		埋戻し	-	m <sup>3</sup>	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	山腹集水路 排水路工	山腹U型側溝	種類、内幅、内高、コンクリート規格、表面材規格	m	m	床掘り 基礎材設置費、U型側溝設置費、埋戻し、表面コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水シート設置費	
		野面石水路	石材規格	m	m	掘削費、割石設置費、裏込材設置費	
		半割ヒューム管	径	m	m	床掘り 半割ヒューム管、埋戻し	
		張芝水路	芝種類、芝規格	m	m	掘削費、芝張費、施肥費	
		柵渠	内幅、内高、杭長、柵板幅、柵板長	m	m	基礎材設置費、柵渠設置費	柵板には、杭材、梁、根固め石を含む。
		現場打水路	側溝種類 内幅、内高、コンクリート規格	m	m	基礎材、均しコンクリート、コンクリート 型枠、鉄筋、目地材設置費、止水板設置費、足場設置 撤去費	
	山腹明暗渠工	U型側溝明暗渠	U型側溝種類、暗渠種類	m	m	床掘り 基礎材設置費、吸出し防止材設置費、遮水シート設置費、U型側溝 暗渠管設置費、埋戻し、表面コンクリート打設費、しゃかご設置費	
		コルゲートフリューム明暗渠	幅、高さ、暗渠種類	m	m	床掘り 基礎材設置費、吸出し防止材設置費、遮水シート設置費、コルゲートフリューム及び暗渠管設置費、埋戻し、表面コンクリート打設費、しゃかご設置費	
	山腹暗渠工	山腹暗渠	管材質、管径、管長さ	m	m	床掘り 吸出し防止材設置費、遮水シート設置費、暗渠管設置費、埋戻し	
	集水樹工	集水樹	集水樹種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート 型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、クランプ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
地下水排除工	作業土工	床掘り	-	m <sup>3</sup>	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m <sup>3</sup>	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面对策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	集排水ボーリング工	ボーリング	径	m	m	削孔費、ボーリング孔洗浄費、水槽損料	
		ボーリング洗浄	-	m	m	ボーリング孔洗浄費、水槽損料	
		保孔管	保孔管材質 種類	m	m	保孔管設置費	
		ボーリング仮設 機材	-	式	式	ボーリング機械据付 撤去費、足場設置、撤去費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	集水井工	集水井掘削	-	m3	m3	集水井掘削土留費、昇降設備設置費、掘削作業設備据付 撤去費	
		井戸中詰	-	m3	m3	埋戻し	
		プレキャスト井筒	ブロック規格	m	m	プレキャストブロック設置費	
		基礎コンクリート	タイプ	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠、鉄筋	
		底張コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費	
		井戸蓋	蓋形式	枚	枚	蓋設置費	
地下水遮断工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	形式、高さ、本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面对策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		重力式擁壁	本体コンクリート規格、高さ区分	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		もたれ式擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		逆T型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		L型擁壁	本体コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		裏込砕石	砕石規格	m3	m3	裏込材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
	場所打擁壁工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面対策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	固結工	薬液注入	改良範囲、注入材料	本	本	薬液注入費、注入設備据付 解体移設費、排水汚泥土処理設備費、排水汚泥土処理費	作業には、プラント据付-機械準備-削孔-注入-引抜-器具洗浄-プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	専枠及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
抑止杭・アンカー工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。⑥コードは杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)	本	本	専枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。⑥コードは杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	シャフト工(深礎工)	仮巻コンクリート	敷厚	m2	m2	床掘、コンクリート、型枠	
		深礎掘削	杭径、杭長	本	本	掘削 積込 土留費、運搬費、掘削作業設備据付 撤去費	土留費には、土留材料費を含む。

(戻る)

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防 地すべり対策	斜面対策

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		グラウト注入	グラウト材配合	m3	式orm3	配管工、注入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	合成杭工	合成杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	合成杭打込費、杭頭処理費、鉄筋、中詰コンクリート	打込費には合成杭材料費を含む。
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	抑止アンカー工	アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアンカー撤去費	
		アンカー足場	-	空m3	式or空m3	足場設置 撤去費	
	PG法枠工	プレキャストコンクリート板	-	枚	枚	プレキャストコンクリート板設置費、ジョイント処理費	
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアンカー撤去費	
		アンカー足場	-	空m3	式or空m3	足場設置 撤去費	
斜面対策付属物設置工	点検施設工	梯子	材料規格	箇所	箇所	梯子設置費	
		ステップ	ステップ規格	本	本	ステップ設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
砂防・地すべり対策	斜面对策

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	



## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>道路改良</b>		
工場製作工	遮音壁支柱製作工	道路改良 - 1
工場製品輸送工	輸送工	道路改良 - 1
道路土工	掘削工	道路改良 - 1
	路体盛土	道路改良 - 1
	路床盛土	道路改良 - 1
	法面整形工	道路改良 - 2
	作業残土処理工	道路改良 - 2
地盤改良工	路床安定処理工	道路改良 - 2
	置換工	道路改良 - 2
	サンドマット工	道路改良 - 2
	パーチカルドレーン工	道路改良 - 2
	締固め改良工	道路改良 - 2
	固結工	道路改良 - 2
法面工	植生工	道路改良 - 3
	法面吹付工	道路改良 - 3
	法枠工	道路改良 - 3
	アンカー工	道路改良 - 4
	かご工	道路改良 - 4
	水叩工	道路改良 - 4
	P C法枠工	道路改良 - 4
擁壁工	作業土工	道路改良 - 4
	既製杭工	道路改良 - 4
	場所打杭工	道路改良 - 5
	場所打擁壁工(構造物単位)	道路改良 - 5
	場所打擁壁工	道路改良 - 6
	プレキャスト擁壁工	道路改良 - 6
	補強土壁工	道路改良 - 6
	井桁ブロック工	道路改良 - 7
	土留・仮締切工	道路改良 - 7
	水替工	道路改良 - 8
石・ブロック積(張)工	作業土工	道路改良 - 8
	コンクリートブロック工	道路改良 - 8
	石積(張)工	道路改良 - 9
カルバート工	作業土工	道路改良 - 9
	既製杭工	道路改良 - 9
	場所打杭工	道路改良 - 9
	場所打函渠工(構造物単位)	道路改良 - 10
	現場打函渠工	道路改良 - 10
	防水工	道路改良 - 11
	土留・仮締切工	道路改良 - 11
	水替工	道路改良 - 12
	小型水路工	作業土工
側溝工		道路改良 - 12
管渠工		道路改良 - 12
集水桝・マンホール工		道路改良 - 12
地下排水工		道路改良 - 12
現場打(組立)水路工		道路改良 - 12
落石雪害防止工		作業土工
	落石防止網工	道路改良 - 13
	落石防護柵工	道路改良 - 13
	防雪柵工	道路改良 - 13
	雪崩予防柵工	道路改良 - 13
遮音壁工	作業土工	道路改良 - 13
	既製杭工	道路改良 - 13
	遮音壁基礎工	道路改良 - 14
	遮音壁本体工	道路改良 - 14
構造物撤去工	作業土工	道路改良 - 14
	構造物取壊し工	道路改良 - 15
	道路施設撤去工	道路改良 - 16
	旧橋撤去工	道路改良 - 16

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	遮音壁支柱製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	法面整形工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	添加材料、処理深	m2	m2	改良材散布混合費、敷均し締固め費	
	置換工	置換	置換材料	m3	m3	軟弱土掘削 積込費、軟弱土運搬費、置換土敷均し締固め費	置換材の材料費を含む。
	サンドマット工	サンドマット	敷厚	m2	m2	サンドマット費	サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明示する。
		安定シート・ネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
	パーチカルドレーン工	サンドドレーン	径、長さ (打設長)	本	本	サンドドレーン費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め - 貫入 - 砂投入 - 引抜 - 移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
		袋詰式サンドドレーン	径、長さ (打設長)	本	本	サンドドレーン費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め - 貫入 - 砂投入 - 引抜 - 移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
		ペーパードレーン	材料規格、長さ (打設長)	本	本	ペーパードレーン費	
	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	径、長さ (打設長)	本	本	サンドコンパクションパイル費、敷鉄板移設費	作業には、位置決め - 貫入 - 砂投入 - 引抜 - 移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。なお、敷鉄板移設費には、敷鉄板の設置・撤去費を含む。
	固結工	粉体噴射攪拌	改良材料、径、長さ (打設長)、長さ (杭長)	本	本	粉体噴射攪拌費、設備移設費、軸間変更費、特許料	作業には、位置決め - 貫入 - 砂投入 - 引抜 - 移動までの一連作業を含む。また、使用するセメント量は、仕様書に明記する。
		スラリー攪拌	改良材料、径、長さ (打設長)、長さ (杭長)	本	本	スラリー攪拌費、設備移設費	作業には、杭間の移動 - 位置決め - 貫入改良材噴射 - 先端処理 - 引抜までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		高圧噴射攪拌	注入材料、長さ (打設長)、長さ (土被長)	本	本	高圧噴射攪拌費、注入設備据付 解体移設費、排泥処理ピット掘削費、改良後整地費、排水汚泥土処理設備費、汚泥土処理費、足場設置、撤去費、水道用水費、特許料	作業には、ブランド据付 - 位置決め - 削孔 - 改良材噴射 - 引抜 - 器具洗浄 - 移動 - ブランド撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		生石灰パイル	径、長さ (打設長)	本	本	生石灰パイル費	作業には、位置決め-貫入-生石灰充填-引抜-移動までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		薬液注入	改良範囲、注入材料	本	本	薬液注入費、注入設備据付-解体移設費、排水汚泥土処理設備費、排水汚泥土処理費	作業には、プラント据付-機械準備-削孔-注入-引抜-器具洗浄-プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
法面工	植生工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生マット	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
	法面吹付工	モルタル吹付	モルタル種類、吹付厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、モルタル吹付費	
		コンクリート吹付	モルタル種類、吹付厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、コンクリート吹付費	
	法砕工	現場打法砕	コンクリート規格、中詰め材種類	m2	m2	コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、枠内吹付費、枠内中詰め費、目地材設置費、足場設置-撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材種類	m2	m2	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、コンクリート、型枠、足場設置・撤去費	
		吹付法枠	梁断面サイズ、吹付材種類、コンクリート吹付厚(枠内)、養生基材吹付厚(枠内)	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費(鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費	
	アンカー工	アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去費	
		アンカー足場	-	空m3	式or空m3	足場設置 撤去費	
		鉄筋挿入	径、材質	本	本	鉄筋挿入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	かご工	じゃかご	かご径、止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床寄せ、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床寄せ、埋戻しを含む。
	PC法枠工	プレキャストコンクリート板	-	枚	枚	プレキャストコンクリート板設置費、ジョイント処理費	
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去費	
		アンカー足場	-	空m3	式or空m3	足場設置 撤去費	
擁壁工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、「工事全体一括して作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 ⑥コー Dには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径 (杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、 杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。⑥コード には杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。) )
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭 長 (設計 長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土 処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	場所打擁壁工 (構造物単位)	小型擁壁	形式、高さ、本体コン クリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置 撤 去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤 去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		重力式擁壁	本体コン クリート規格、 高さ区分	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置 撤 去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤 去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		もたれ式擁壁	本体コン クリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置 撤 去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤 去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		逆T型擁壁	本体コン クリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置 撤 去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤 去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		I型擁壁	本体コン クリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場設置 撤 去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤 去、目地材設置費、吸出し防止材設置費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		裏込砕石	砕石規格	m3	m3	裏込材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 道路改良
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
	場所打擁壁工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイヤコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	プレキャスト擁壁工	プレキャストH型 擁壁	ブロック規 格、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル 費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、 吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
		プレキャスト逆T 型擁壁	ブロック規 格、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル 費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、 吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
		鉄止めブロック	ブロック形 状、底幅	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブ ロック設置費、目地材設置費、吸出し防止材設 置費	
	補強土壁工	補強土壁基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠	
		帯鋼補強土壁・ア ンカー補強土壁	工法区分	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし、敷均し締固め	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		ジオテキスタイル補強土壁	壁面材の種類	m2	式orm2	壁面材組立 設置、まきだし 敷均し 締固め	
	井桁ブロック工	井桁ブロック基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠	
		井桁ブロック	ブロック形式、鉄筋規格	m2	m2	法面整形費、井桁ブロック設置費、吸出し防止材設置費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板賃料等	広幅鋼矢板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、軽量鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板賃料等	軽量鋼矢板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		仮設H鋼杭	仮設H鋼杭形式、仮設H鋼杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置 撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアンカー撤去費	
		仮設タイロッド 腹起し	タイロッド径	t	式or t	タイロッド設置 撤去費 (賃料等は含まない)、腹起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		タイロッド 腹起し 賃料等	タイロッド径	式	式	山留材賃料等、タイロッド等材料費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		切梁 搬起し	-	t	式or t	切梁 搬起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 搬起し賃料等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材質、横矢板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
石・ブロック積 (張) 工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、プレキャストブロック基礎設置費、目地材設置費	
		コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		コンクリートブロック張	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		連節ブロック張	ブロック規格 (型)	m2	m2	連節ブロック設置費、型枠、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
		緑化ブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、密土費、裏込材設置費、胴込 裏込コンクリート打設費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費、水抜パイプ設置費	
		ブロック植栽	樹木名	本	本	植樹費	
		環境保全型積みブロック	ブロック規格 (型)	m3	m3	環境保全型積みブロック設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	石積 (張)工	石積 (張)基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
		石張り	構造区分 (空 練) 石材種類	m2	m2	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、足場設置 撤去費	
		石積み	構造区分 (空 練) 石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
カルバート工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での種込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、養生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、 杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (Sコードは杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻種込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径 (杭径)、 鋼管長さ (杭長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長 (設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、種込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻種込費、殻運搬費、殻処分費	

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	場所打函渠工 (構造物 単位)	函渠	コンクリート規 格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場 (支保) 設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去、目地材設置費、止水板設置費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
	現場打函渠工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		水抜パイプ	管径、管 種類、フィル ターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
	プレキャストカルバート 工	プレキャストボッ クス	内高、内 幅	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル 費、プレキャストボックスカルバート設置費、縦 締費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 道路改良
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		プレキャストパイプ	管種類、管径、管長さ	m	m	基礎材設置費、巻きコンクリート費、プレキャストパイプ設置費	巻きコンクリート費には型枠を含む。
	防水工	防水	防水材の種類	m2	m2	防水シート設置費	
		防水保護	モルタル規格	m2	m2	保護モルタル施工費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板賃料等	広幅鋼矢板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、軽量鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板賃料等	軽量鋼矢板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		仮設H鋼杭	仮設H鋼杭形式、仮設H鋼杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H形鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		切梁 覆起し	-	t	式ort	切梁 覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材質、横矢板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理 費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
小型水路工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	側溝工	プレキャストU型側溝	ブロック規格	m	m	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コンクリートベンチフリームも含む
		コルゲートフリーム	幅、高さ	m	m	床掘り 基礎材設置費、コルゲートフリーム、埋戻し	
		自由勾配側溝	種類	m	m	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、自由勾配側溝設置費、底部コンクリート打設費、埋戻し	
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
	管渠工	管渠	管渠種類、管径、 巻コンクリート 規格	m	m	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート 型枠、鉄筋、管 (巻) 渠設置費、埋戻し	
	集水樹・マンホール工	集水樹	集水樹種類、 コンクリート 規格	箇所	箇所	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート 型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、トラップ設置費	
		マンホール	マンホール規格、 コンクリート 規格、蓋 種類	箇所	箇所	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート 型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、トラップ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	地下排水工	地下排水	管径	m	m	床掘り 暗渠管設置費、フィルター材設置費、埋戻し	
	現場打 (組立) 水路工	現場打水路	側溝種類 内幅、内 高、コン クリート 規格	m	m	基礎材、均しコンクリート、コンクリート 型枠、鉄筋、目地材設置費、止水板設置費、足場設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
		柵渠	内幅、内高、杭長、柵板幅、柵板長	m	m	基礎材設置費、柵渠設置費	柵板には、杭材、梁、根固め石を含む。
落石雪害防止工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	落石防止網工	ロックネット	網規格	m2	m2	ロックネット設置費、アンカー設置費、支柱設置費、仮設機材費	
		繊維網	繊維網規格	m2	m2	落石防止網設置費	
	落石防護柵工	落石防護柵	柵高	m	m	コンクリート基礎設置費、落石防護柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
	防雪柵工	防雪柵	防雪防護柵種類、柵高	m	m	防雪柵設置費	
	雪崩予防柵工	雪崩予防柵基礎	幅、長さ高さ	基	基	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋	
		雪崩予防柵	柵高	基	基	雪崩予防柵設置費、簡易ケーブルクレーン設置、撤去費	
		雪崩予防柵アンカー	アンカー規格	本	本	アンカー設置費	
遮音壁工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 ⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。

(戻)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 道路改良
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径 (杭 径)、鋼管 長さ (杭 長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、 杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。Sコー ドには杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。
		H鋼杭	H鋼形式、 H鋼長さ (杭長)	本	本	H形鋼杭打込費	打込費には、H型鋼杭の材料費を含む。S コードには材料・エキストラ料含まれていない ので別途計上すること。
		基礎杭	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	遮音壁基礎工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		支柱アンカーボ ルト	アンカー材 料、アンカ ー材料規格	箇所	箇所	アンカーボルト設置費	
	遮音壁本体工	遮音壁	支柱タイ プ、支柱間 隔、しゃ音 板形式。 高さ	m	m	遮音壁設置費、透光板設置費	
		外装板	板規格	m2	m2	外装版設置費	
構造物撤去工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正 費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		舗装版取壊し	舗装版厚さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費 (殻積込費を含む)	
		石積み取壊し	形状寸法	m2	m2	石積み取壊し費	
		コンクリートはつり	はつり厚	m2	m2	コンクリートはつり費	
		吹付法面取壊し	-	m2	m2	法面取壊し費	
		鋼材切断	鋼材規格	箇所	箇所	ガス切断費	
		鋼板切断	鋼板規格	箇所	箇所	ガス切断費	
		鋼矢板引抜	鋼矢板形式、引抜長	枚	枚	鋼矢板引抜費	
		広幅鋼矢板引抜	広幅鋼矢板形式、引抜長	枚	枚	広幅鋼矢板引抜費	
		H鋼杭引抜	H鋼形式、引抜長	本	本	H鋼杭引抜費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込・取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬 (単位?) については、「殻運搬処理」としている。
		コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分、運搬距離	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	

(戻)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	道路施設撤去工	側溝 街渠撤去	-	m	m	側溝 街渠撤去費	
		集水樹・マンホール撤去	-	箇所	箇所	集水樹撤去費、マンホール撤去費	
		防護柵撤去 A	構造物区分	m	m	コンクリート取壊し費、防護柵撤去費	車止めポスト等の防護柵の撤去 (単位 本) については 防護柵 B」としている。
		防止柵撤去	-	m	m	防止柵撤去費	
		標識板撤去	標識板種類	基	基	標識板撤去費	
		小型標識柱撤去	-	基	基	床掘り 標識基礎撤去費、標識柱撤去費、埋戻し	
		大型標識柱撤去	-	基	基	床掘り 標識基礎撤去費、標識柱撤去費、埋戻し	
		ブロック撤去	構造物区分	m	m	ブロック撤去費	
		道路植栽撤去	-	本	本	植栽撤去費、支柱撤去費	
		ケーブル配管撤去	-	m	m	床掘り コンクリート取壊し費、ケーブル管撤去費、埋戻し	
		照明柱撤去	-	基	基	照明柱撤去費	
		現場発生産品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込・取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬 (単位 ?) については、「駈運搬処理」としている。
	旧橋撤去工	鋼製高欄撤去	-	m	m	高欄撤去費	
		舗装版 床版破砕及び撤去	-	m3	m3	舗装版 床版破砕及び撤去費、二次破砕費	撤去物の運搬 処理については、「駈運搬処理」に含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	道路改良

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		桁材撤去	-	t	t	桁材撤去費、二次切断費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種 類、運搬 距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位?)については、「殻運搬処理」としている。

## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>舗装</b>		
道路土工	掘削工	舗装 - 1
	路体盛土	舗装 - 1
	路床盛土	舗装 - 1
	法面整形工	舗装 - 1
	作業残土処理工	舗装 - 1
舗装工	舗装準備工	舗装 - 2
	橋面排水工	舗装 - 2
	アスファルト舗装工	舗装 - 2
	半たわみ性舗装工	舗装 - 2
	排水性舗装工	舗装 - 3
	ゲースアスファルト舗装工	舗装 - 3
	コンクリート舗装工	舗装 - 3
	薄層カラー舗装工	舗装 - 3
	ブロック舗装工	舗装 - 4
路面排水工	作業土工	舗装 - 4
	側溝工	舗装 - 4
	管渠工	舗装 - 4
	街渠樹・マンホール工	舗装 - 4
	排水性舗装用路肩排水工	舗装 - 5
防護柵工	作業土工	舗装 - 5
	路側防護柵工	舗装 - 5
	防止柵工	舗装 - 5
標識工	小型標識工	舗装 - 6
	土留・仮締切工	舗装 - 6
	大型標識工	舗装 - 7
道路付属施設工	区画線工	舗装 - 7
	縁石工	舗装 - 7
	境界工	舗装 - 8
	道路植栽工	舗装 - 8
	道路付属物工	舗装 - 8
	踏掛版工	舗装 - 9
	組立歩道工	舗装 - 9
	ケーブル配管工	舗装 - 9

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則 として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全 体の残土として一括して取り扱う。
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材種 類、補足 材整正厚	m2	m2	不陸整正費	
		調整コンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート、型枠、目地材設置費	
	橋面防水工	橋面防水	防水工種 類	m2	m2	橋面防水費	下地処理から防水材施工までの作業で、端部 処理を含む。
	アスファルト舗装工	下層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費	
		上層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費、アスファルト合材敷 均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
	半たわみ性舗装工	下層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費	
		上層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費、アスファルト合材敷 均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		浸透性セメントミ ルク	施工厚	m2	m2	セメントミルク浸透費	作業には、セメントミルクの現場練り混合 ー散布ー敷き広げーマスクングの設置 撤去ー 養生までの一連作業を含む。

(戻る)

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	排水性舗装工	下層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷 均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
	グースアスファルト舗装工	基層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し 締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
	コンクリート舗装工	下層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷 均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		コンクリート舗装	コンクリート規 格、舗装 厚	m2	m2	コンクリート版舗設費	連続鉄筋 コンクリート・プレキャストコンクリート 舗装等の特殊舗装には適用しない。
		転圧コンクリート 舗装	コンクリート規 格、舗装 厚	m2	m2	RCCP型枠設置 撤去費、RCCP舗装費	
		目地材料費	-	式	式	目地材料費	
	薄層カラー舗装工	下層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費	
		上層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し 締固め費、アスファルト合材敷 均し 締固め費、アスファルト乳剤散布費	

(戻る)

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		薄層カラー舗装	塗装色	m2	m2	薄層カラー舗装費	
	ブロック舗装工	下層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費、アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		ブロック舗装	ブロック規格、敷材種類、敷材厚	m2	m2	ブロック舗装費	
		平石張り	種類、厚さ	m2	m2	平石張り費	
路面排水工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	側溝工	L型側溝	L型側溝種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストL型側溝設置費、目地材設置費、埋戻し	
		管 (函) 渠型側溝	管渠種類、管径、管コンクリート規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、敷モルタル費、管 (函) 渠型側溝設置費、埋戻し	
		プレキャストU型側溝	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コンクリートベンチリウムも含む
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
	管渠工	管渠	管渠種類、管径、管コンクリート規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、管 (函) 渠設置費、埋戻し	
	街渠樹・マンホール工	街渠樹	街渠樹種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、プレキャスト街渠樹設置費、蓋設置	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		マンホール	マンホール規格、コンクリート規格、蓋種類	箇所	箇所	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、クランプ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	排水性舗装用路肩排水工	排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
防護柵工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での種込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	路側防護柵工	ガードレール	ガードレール規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	
		ガードケープル	ガードケープル規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、ガードケープル設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		ガードパイプ	ガードパイプ規格	m	m	舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中建込 (入力) の場合は、床掘及び埋戻しを、コンクリート建込の場合は充填費を含む。
	防止柵工	転落防止柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転落防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		立入防止柵	柵高	m	m	床掘り、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、立入防止柵設置費	
		転落 (横断) 防止柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転落 (横断) 防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		車止めポスト	車止めポスト径、車止めポスト長さ	本	本	床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、車止めポスト設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		現場発生品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬 (単位 ? ) については、「敷運搬処理」としている。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
標識工	小型標識工	路側標識	柱規格、 柱長さ	基	基	床掘り、コンクリート基礎設置費、標識柱設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		標識板	標識板規格	枚	枚	標識板設置費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、 鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、 広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板賃料等	広幅鋼矢板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、 軽量鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板賃料等	軽量鋼矢板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		仮設H鋼杭	仮設H鋼杭形式、 仮設H鋼杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		切梁 覆起し	-	t	式ort	切梁 覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材質、 横矢板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
	大型標識工	標識基礎	形式、基礎規格	基	基	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー設置費を含む。
		片持標識柱	柱形式	基	基	標識柱設置費	
		門型標識柱	スパン長	基	基	標識柱設置費	
		標識板	標識板規格	枚	枚	標識板設置費	
		着雪防止板	板規格	枚	枚	着雪防止板設置費	
道路付属施設工	区画線工	溶融式区画線	線種、色、幅、厚さ	m	m	区画線設置費	
		ペイント式区画線	線種、色、幅	m	m	区画線設置費	
		高視認性区画線	施工方法、施工区分	m	m	区画線設置費	
		仮区画線	区画線種類	m	m	区画線設置費	
		区画線消去	-	m2	m2	区画線消去費	
	縁石工	歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		地先境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		植樹ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		アスカーブ	材料種類	m	m	アスカーブ設置費	
	境界工	境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。
		境界紙	境界紙種類	枚	枚	境界紙設置費	境界紙設置費には、穿孔費、充填費を含む。
	道路植栽工	植樹帯盛土	-	m3	m3	盛土材採取費もしくは購入費(搬入費を含む)、敷均し費	
		植樹	樹木規格	本	本	植樹費	植樹費には土壌改良材の混入を含む。
		地被類植付	種類	m2	m2	地被類植付費	
		支柱	支柱形式	本	本	支柱設置費、支柱補修費、支柱撤去費	
		樹名板	樹名板規格	枚	枚	樹名板設置費	
	道路付属物工	視線誘導標	視線誘導標規格	本	本	視線誘導標設置費	土中埋込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。コンクリート埋込用の場合は、削孔費を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。
		自発光式視線誘導標	視線誘導標規格	基	基	視線誘導標設置費	土中埋込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。コンクリート埋込用の場合は、削孔費を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。
		距離標	距離標規格	本	本	距離標設置作業	土中埋込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。構造物取付用の場合は、穿孔費を含む。
		道路紙	道路紙規格	個	個	道路紙設置費	穿孔式の場合は、穿孔費、充填費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	路掛版工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋戻し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		縦目地	目地形式	m	m	縦目地設置費	
		横目地	目地形式	m	m	横目地設置費	
		ラバーシュー	ラバーシュー規格	m2	m2	ラバーシュー設置費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	組立歩道工	組立歩道	幅員	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、組立歩道設置費、足場設置、撤去費、現場塗装費	
	ケーブル配管工	ケーブル配管	管規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、ケーブル配管設置費、巻きコンクリート費、埋戻し	
		ハンドホール	ハンドホール規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、プレキャストハンドホール設置費、埋戻し、蓋設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	舗装

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	照明工	照明柱基礎	基礎形式	基	基	床掘り 基礎材設置費、コンクリート 型枠、埋戻し	
		照明柱	柱規格	基	基	照明柱設置費	

## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>鋼橋上部</b>		
工場製作工	桁製作工	鋼橋上部 - 1
	検査路製作工	鋼橋上部 - 1
	鋼製伸縮継手製作工	鋼橋上部 - 1
	鋼製耐震連結装置製作工	鋼橋上部 - 1
	鋼製排水管製作工	鋼橋上部 - 1
	橋梁用防護柵製作工	鋼橋上部 - 1
	橋梁高欄製作工	鋼橋上部 - 1
	横断歩道橋製作工	鋼橋上部 - 1
	鋳造費	鋼橋上部 - 2
	アンカーフレーム製作工	鋼橋上部 - 2
	仮設材製作工	鋼橋上部 - 2
	工場塗装工	鋼橋上部 - 2
	工場製品輸送工	輸送工
鋼橋架設工	地組工	鋼橋上部 - 3
	架設工(クレーン架設)	鋼橋上部 - 3
	架設工(ケーブルクレーン架設)	鋼橋上部 - 3
	架設工(ケーブルエレクション架設)	鋼橋上部 - 3
	架設工(架設桁架設)	鋼橋上部 - 4
	架設工(送出し架設)	鋼橋上部 - 4
	架設工(トラベラークレーン架設)	鋼橋上部 - 5
	現場継手工	鋼橋上部 - 6
橋梁現場塗装工	現場塗装工	鋼橋上部 - 6
床版工		鋼橋上部 - 6
支承工		鋼橋上部 - 6
橋梁付属物工	伸縮装置工	鋼橋上部 - 6
	落橋防止装置工	鋼橋上部 - 7
	排水装置工	鋼橋上部 - 7
	地覆工	鋼橋上部 - 7
	橋梁用防護柵工	鋼橋上部 - 7
	橋梁用高欄工	鋼橋上部 - 7
	検査路工	鋼橋上部 - 7
	銘板工	鋼橋上部 - 7
	掘削工	鋼橋上部 - 7
道路土工	路体盛土	鋼橋上部 - 8
	路床盛土	鋼橋上部 - 8
	法面整形工	鋼橋上部 - 8
	作業残土処理工	鋼橋上部 - 8
	作業土工	鋼橋上部 - 8
歩道橋本体工	既製杭工	鋼橋上部 - 8
	場所打杭工	鋼橋上部 - 9
	橋脚フーチング工	鋼橋上部 - 9
	歩道橋架設工	鋼橋上部 - 10
	現場塗装工	鋼橋上部 - 10

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	桁製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		スタッドジベル	径、長さ	本	本	スタッドジベル製作加工費	
	検査路製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製伸縮継手製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		バックアップ	材質	m3	式orm3	バックアップ材設置費	
		充填シール	材質	m3	式orm3	シール材充填費	充填費には、材料費を含む。
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	鋼製耐震連結装置製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製排水管製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	橋梁用防護柵製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	橋梁用高欄製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	横断歩道橋製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		スタッドノベル	径、長さ	本	本	スタッドノベル製作加工費	
	鋳造費	金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」-「鋳造費」における「金属支承」の場合は製作費を表す。
		大型ゴム支承	支承規格	個	個	ゴム支承設置費、支承モルタル費	「工場製作」-「鋳造費」における「大型ゴム支承」の場合は、製作費を表す。
		排水柵	-	箇所	箇所	排水柵設置費	「工場製作」-「鋳造費」における「排水柵」の場合は、製作費を表す。また、排水柵設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		橋名板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」-「鋳造費」における「橋名板」の場合は製作費を表す。
		橋歴板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」-「鋳造費」における「橋歴板」の場合は製作費を表す。
	アンカーフレーム製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	仮設材製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
鋼橋架設工	地組工	地組	-	t	t	地組費	地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組み合わせる場合は、架設工に含まれる。
	架設工(クレーン架設)	ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置 撤去費、殺運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		横取り設備	-	式	式	横取り設備据付 撤去費、設備損料	
		降下設備	-	式	式	降下設備据付 撤去費、設備損料	
		桁架設	-	本(t)	式or本(t)	桁架設費	片持架設を除く、また、地組は含まない。
	架設工(ケーブルクレーン架設)	ケーブルクレーン設備	ケーブルクレーン規格、ワイヤ規格	基	式or基	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し、ケーブルクレーン設備据付 撤去費、設備損料、設備補修費、コンクリート基礎撤去費、殺運搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		アンカー設備	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、アンカーフレーム据付費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殺運搬処理費、グラントアンカー基礎設置費、グラントアンカー基礎撤去費	コンクリート基礎設置費、アンカー基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		鉄塔基礎	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殺運搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 鋼橋上部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く、また、地組は含まない。
	架設工 (ケーブルエレクション架設)	ケーブルエレクション設備	-	式	式	ケーブルクレーン設備据付 撤去費、設備損料	
		アンカー設備	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、アンカーフレーム据付費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費、グラウンドアンカー基礎設置費、グラウンドアンカー基礎撤去費	コンクリート基礎設置費、アンカー基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		鉄塔基礎	-	式	式	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く、また、地組は含まない。
	架設工 (架設桁架設)	架設桁設備	-	式	式	架設桁設備据付 撤去費、設備損料	
		軌条設備	-	式	式	軌条設備据付 撤去費、設備損料	
		ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		横取り設備	-	式	式	横取り設備据付 撤去費、設備損料	
		降下設備	-	式	式	降下設備据付 撤去費、設備損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く、また、地組は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	架設工 (送出し架設)	送出し設備	-	式	式	送出し設備据付 撤去費、設備損料	
		ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置 撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		軌条設備	-	式	式	軌条設備据付 撤去費、設備損料	
		移動ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	
		クレーン設備	-	式	式	クレーン設備据付 撤去費、設備損料	
		アンカー設備	-	式	式	床掘り コンクリート基礎設置費、アンカーフレーム据付費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費、グラントアンカー基礎設置費、グラントアンカー基礎撤去費	コンクリート基礎設置費、アンカー基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		鉄塔基礎	-	式	式	床掘り コンクリート基礎設置費、埋戻し、コンクリート基礎撤去費、殻運搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		横取り設備	-	式	式	横取り設備据付 撤去費、設備損料	
		降下設備	-	式	式	降下設備据付 撤去費、設備損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設工 (トラベラークレーン架設)	トラベラークレーン設備	-	式	式	トラベラークレーン設備据付 撤去費、設備損料	
		門型クレーン設備	-	式	式	門型クレーン設備据付 撤去費、設備損料	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		軌条設備	-	式	式	軌条設備据付 撤去費、設備損料	
		台車設備	-	式	式	台車設備据付 撤去費、設備損料	
		ベント設備	-	式	式	ベント設備据付 撤去費、設備損料	基礎については「ベント基礎」に含む。
		ベント基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置、撤去費、搬運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	現場継手工	鋼床版現場溶接	-	m	式orm	鋼床版現場溶接費	
		鋼床版 Uリブ現場溶接	-	個	式or個	鋼床版 Uリブ現場溶接費	
		本締めボルト	-	本	本	ボルト本締め費 (仮締めボルト、ドリフトピンを含む)	
橋梁現場塗装工	現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
床版工		床版架設	-	m2	m2	床版架設費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
支承工		大型ゴム支承	支承規格	個	個	ゴム支承設置費、支承モルタル費	「工場製作」- 鑄造費」における「大型ゴム支承」の場合は、製作費を表す。
		金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」- 鑄造費」における「金属支承」の場合は製作費を表す。
橋梁付属物工	伸縮装置工	ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格	m	m	伸縮装置設置費	
		鋼製伸縮装置	伸縮装置規格	t	t	鋼製伸縮装置設置費 (製作加工費を含まない)	
		埋設ジョイント	ジョイント規格	m	m	埋設ジョイント設置費	埋設ジョイント設置費には、設置のためのカッター、はつり費を含む。
	落橋防止装置工	落橋防止装置	-	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業	鋼橋等で落橋防止装置を工場製作する場合は、材料費を含まない。なお、橋梁修繕の場合は、穴あけ費を含む。
	排水装置工	排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」- 鑄造費」における「排水樹」の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
	地覆工	場所打地覆	形状寸法	m	m	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト地覆	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	プレキャスト地覆設置費	
	橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	-	m	m	防護柵設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	橋梁用高欄工	橋梁用高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。
	検査路工	検査路	-	t	t	検査路架設費(製作加工費は含まない)	
	銘板工	橋名板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」・「鋳造費」における「橋名板」の場合は製作費を表す。
		橋歴板	材質	枚	枚	名板設置費	「工場製作工」・「鋳造費」における「橋歴板」の場合は製作費を表す。
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費(搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費(搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費(搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費(搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形(掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形(盛土部)	-	m2	m2	法面(土羽)整形費	
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
歩道橋本体工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)	本	本	導棒及び導杭設置・撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 鋼橋上部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	橋脚フーチング工	基礎材	基礎材規格、 敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、 敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		アンカーフレーム 架設	アンカーフレーム規格	基	基	アンカーフレーム架設費(製作加工費は含まない)、架設用架台設置 撤去費	
		アンカーフレーム 注入モルタル	-	基	基	モルタル注入費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
	歩道橋架設工	横断歩道橋架設	-	t	t	地組費、支保設置 撤去費、支柱架設費、支 承設置費、主桁架設費、階段架設費、側板 手 すり設置費	
		側道橋架設	-	t	t	支保設置 撤去費、支承設置費、主桁架設費、 高欄 手すり設置費	主桁仮設には、地組を含む。
		橋面舗装	防水工種類、舗装 種別、仕 上り厚、舗 装厚	m2	m2	橋面防水、ブロック舗装費、タイル舗装費、薄 層カラー舗装費、アスファルト合材敷均し 締固 め費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	

## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>コンクリート橋上部</b>		
工場製作工	プレビーム用桁製作工	コンクリート橋上部 - 1
	橋梁用防護柵製作工	コンクリート橋上部 - 1
	鋼製伸縮継手製作工	コンクリート橋上部 - 1
	工場塗装工	コンクリート橋上部 - 1
工場製品輸送工	輸送工	コンクリート橋上部 - 1
コンクリート橋上部工	プレテンション桁購入工	コンクリート橋上部 - 1
	ポストテンション桁製作工	コンクリート橋上部 - 1
	プレキャストセグメント購入工	コンクリート橋上部 - 1
	プレキャストセグメント桁組立工	コンクリート橋上部 - 1
	プレビーム桁製作工	コンクリート橋上部 - 1
	P Cホーrossラップ製作工	コンクリート橋上部 - 2
	R C場所打ホーrossラップ製作工	コンクリート橋上部 - 2
	P C版桁製作工	コンクリート橋上部 - 2
	P C箱桁製作工	コンクリート橋上部 - 2
	P C片持箱桁製作工	コンクリート橋上部 - 3
P C押し箱桁製作工	コンクリート橋上部 - 3	
コンクリート橋架設工	架設工(クレーン架設)	コンクリート橋上部 - 4
	架設工(架設桁架設)	コンクリート橋上部 - 4
	架設支保工(固定)	コンクリート橋上部 - 4
	架設支保工(移動)	コンクリート橋上部 - 4
	架設工(片持架設)	コンクリート橋上部 - 4
架設工(押し架設)	コンクリート橋上部 - 4	
床版・構組工		コンクリート橋上部 - 5
支承工		コンクリート橋上部 - 5
橋梁付属物工	伸縮装置工	コンクリート橋上部 - 5
	落橋防止装置工	コンクリート橋上部 - 5
	排水装置工	コンクリート橋上部 - 5
	地覆工	コンクリート橋上部 - 5
	橋梁用防護柵工	コンクリート橋上部 - 5
	橋梁用高欄工	コンクリート橋上部 - 5
	銘板工	コンクリート橋上部 - 5
	現場塗装工	コンクリート橋上部 - 5

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリート橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	プレビーム用桁製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		スタッドシベル	径、長さ	本	本	スタッドシベル製作加工費	
	橋梁用防護柵製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	鋼製伸縮継手製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		バックアップ	材質	m3	式orm3	バックアップ材設置費	
		充填シール	材質	m3	式orm3	シール材充填費	充填費には、材料費を含む。
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
コンクリート主桁製作工	プレテンション桁購入工	プレテンション桁購入	-	本	本	プレテンション桁購入費 (桁運搬費は含まない)	
	ポストテンション桁製作工	ポストテンション桁製作	-	本	本	ポストテンション桁製作費 (桁運搬費は含まない)	
		機械器具損料	-	式	式	機械器具損料	
	プレキャストセグメント購入工	プレキャストセグメント購入	桁規格	本	本	プレキャストセグメント桁購入費 (桁運搬費は含まない)	
	プレキャストセグメント桁組立工	プレキャストセグメント主桁組立	PCケーフル規格	本	本	プレキャストセグメント主桁組立費	
	プレビーム桁製作工	型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		プレフレクション	-	回	回	プレビーム用鋼桁の地組及び応力導入作業費	
		リリース	-	回	回	緊張解除費	
		主桁解体	-	主桁本	主桁本	桁解体費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリート橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		桁組立	-	主桁本	主桁本	ブロック桁組立費	
		横桁取付	-	箇所	箇所	横桁取付費	
		部分プレストレス	-	径間	径間	プレキャスト導入費	
		主桁製作設備	-	式	式	機械器具損料	
	PCホロースラブ製作工	円筒型枠	-	m	式orm	円筒型枠設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		PCケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入費、グラウト費	
		PC緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部コンクリート費	
		PC継手	ジャッキ規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	
	RC場所打ホロースラブ製作工	円筒型枠	-	m	式orm	円筒型枠設置費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
	PC版桁製作工	型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		移動型枠	-	m2	式orm2	指導型枠設置 撤去費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		PCケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入費、グラウト費	
		PC緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部コンクリート費	
		PC固定	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル定着費	
		PC継手	ジャッキ規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	
		横締めケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	鋼材費、PC鋼材組立 加工費、PC鋼材継手費、PC鋼材挿入費、グラウト費	
		横締め緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
	PC箱桁製作工	鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		PCケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入費、グラウト費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリート橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		PC緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部コンクリート費	
		PC継手	ジャッキ規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	
		横締めケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	鋼材費、PC鋼材組立 加工費、PC鋼材継手費、PC鋼材挿入費、グラウト費	
		横締め緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
		鉛直締めケーブル	電源区分、PCケーブル種類	m	m	PC鋼材組立 加工費、PC鋼材挿入費、グラウト費	
		鉛直締め緊張	電源区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
	PC片持箱桁製作工	型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		PCケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入費、グラウト費	
		PC緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部コンクリート費	
		PC固定	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル定着費	
		PC継手	ジャッキ規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	
		PC鋼棒	鋼棒径、種別、継手種別	m	m	PC鋼棒組立 加工費、PC鋼棒挿入費、グラウト費、PC鋼棒継手費、PC鋼棒緊張費、PC鋼棒定着費	
	PC押出し箱桁製作工	型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		PCケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	PCケーブル組立 加工費、PCケーブル挿入費、グラウト費	
		PC緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル緊張費、PCケーブル定着費、端部コンクリート費	
		PC固定	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PCケーブル定着費	
		PC継手	ジャッキ規格	箇所	箇所	PCケーブル継手費	
		横締めケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	鋼材費、PC鋼材組立 加工費、PC鋼材継手費、PC鋼材挿入費、グラウト費	
		横締め緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
		鉛直締めケーブル	電源区分、PCケーブル種類	m	m	PC鋼材組立 加工費、PC鋼材挿入費、グラウト費	
		鉛直締め緊張	電源区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
		取付桁結合解放	-	回	回	仮設解放費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリート橋上部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		主桁製作設備	-	式	式	機械器具損料	
コンクリート橋架設工	架設工 (クレーン架設)	桁特殊運搬	-	本	式or本	重量台車による桁小運搬費 (軌道敷設 撤去・損料を含む) 特殊トレーラーによる桁小運搬	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設工 (架設桁架設)	軌道設備	-	m	式orm	軌道設置 撤去費 (軌道の運搬費は含まない)	
		架設機材	-	組	式or組	架設機械据付 撤去費 (架設桁等の運搬費は含まない) 架設機械器具損料	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
	架設支保工 (固定)	支保工基礎	-	m2	式orm2	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	架設支保工 (移動)	架設機材	-	組	式or組	架設機械据付 撤去費 (架設桁等の運搬費は含まない) 架設機械器具損料	
		架設支保移動据付	-	回	式or回	架設支保移動 設置費	
	架設工 (片持架設)	桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。
		仮支柱	-	基	式or基	支柱設置 撤去費 (支柱の運搬費は含まない)	
		仮支柱基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置 撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		ブラケット式支保	-	空m3	式or空m3	ブラケット式支保設置 撤去費	
		ブラケット支保 (本体)	-	t	式or t	ブラケット式支保設置 撤去費	
		吊支保式支保	-	t	式or t	吊支保設置 撤去費	
		支保工基礎	-	m2	式orm2	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費	
		枠組式支保	-	空m3	式or空m3	枠組支保設置 撤去費	
		くさび支保側径間	-	空m3	式or空m3	くさび結合支保 (側径間部) 設置 撤去費	
		支柱支保 (側径間)	-	空m3	式or空m3	支柱支保 (側径間部) 設置 撤去費	
	架設工 (押し架設)	押出装置	-	基	式or基	押出装置設置 撤去費	
		滑り装置	-	基	式or基	滑り装置設置 撤去費 (滑り装置の運搬費は含まない)	
		手延べ桁	-	基	式or基	手延べ桁据付 撤去費 (手延べ桁の運搬費は含まない)	手延べ桁損料を含む。
		仮支柱	-	基	式or基	支柱設置 撤去費 (支柱の運搬費は含まない)	
		仮支柱基礎	-	式	式	鉄板基礎設置 撤去費、枕木基礎設置 撤去費、コンクリート基礎設置 撤去費、殻運搬処理費、杭基礎打込 引抜費、杭基礎上部工設置 撤去費	
		桁架設	-	本 (t)	式or本 (t)	桁架設費	片持架設を除く。また、地組は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリート橋上部

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
床版 横組工		床版型枠	-	m2	式orm2	床版型枠設置 撤去費	
		横組型枠	-	m2	式orm2	横組型枠設置 撤去費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		横締めケーブル	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	m	m	鋼材費、PC鋼材組立 加工費、PC鋼材継手費、PC鋼材挿入費、グラウト費	
		横締め緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
支承工		ゴム支承	反力、寸法	個	個	アンカーボルト設置費、ゴム支承設置費、支承モルタル費	
		大型ゴム支承	支承規格	個	個	ゴム支承設置費、支承モルタル費	「工場製作」・「鑄造費」における「大型ゴム支承」の場合は、製作費を表す。
		金属支承	支承規格	個	個	金属支承設置費、支承モルタル費、現場塗装費	「工場製作」・「鑄造費」における「金属支承」の場合は製作費を表す。
		簡易ゴム支承	厚さ、幅	m2	m2	ゴム支承設置費、支承モルタル費	
橋梁付属物工	伸縮装置工	ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格	m	m	伸縮装置設置費	
		鋼製伸縮装置	伸縮装置規格	t	t	鋼製伸縮装置設置費 (製作加工費を含まない)	
		埋設ジョイント	ジョイント規格	m	m	埋設ジョイント設置費	埋設ジョイント設置費には、設置のためのカッター、はつり費を含む。
	落橋防止装置工	落橋防止装置	-	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業	鋼橋等で落橋防止装置を工場製作する場合は、材料費を含まない。なお、橋梁修繕の場合は、穴あけ費を含む。
	排水装置工	排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」・「鑄造費」における「排水樹」の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
	地覆工	場所打地覆	形状寸法	m	m	コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト地覆	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	プレキャスト地覆設置費	
	橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	-	m	m	防護柵設置費	
	橋梁用高欄工	橋梁用高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。
	銘板工	銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	
	現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	

(戻)

# 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>橋梁下部</b>		
工場製作工	刃口金物製作工	橋梁下部 - 1
	鋼製橋脚製作工	橋梁下部 - 1
	アンカーフレーム製作工	橋梁下部 - 1
	仮設材製作工	橋梁下部 - 1
	工場塗装工	橋梁下部 - 1
工場製品輸送工	輸送工	橋梁下部 - 1
道路土工	掘削工	橋梁下部 - 2
	路体盛土	橋梁下部 - 2
	路床盛土	橋梁下部 - 2
	法面整形工	橋梁下部 - 2
	作業残土処理工	橋梁下部 - 2
橋台工	作業土工	橋梁下部 - 3
	既製杭工	橋梁下部 - 3
	場所打杭工	橋梁下部 - 3
	深礎工	橋梁下部 - 3
	オープンケーソン基礎工	橋梁下部 - 4
	ニューマチックケーソン基礎工	橋梁下部 - 5
	橋台躯体工(構造物単位)	橋梁下部 - 6
	橋台躯体工	橋梁下部 - 6
	土留・仮締切工	橋梁下部 - 7
RC橋脚工	作業土工	橋梁下部 - 9
	既製杭工	橋梁下部 - 9
	場所打杭工	橋梁下部 - 9
	深礎工	橋梁下部 - 10
	オープンケーソン基礎工	橋梁下部 - 10
	ニューマチックケーソン基礎工	橋梁下部 - 11
	鋼製井筒基礎工	橋梁下部 - 12
	橋脚躯体工	橋梁下部 - 14
	土留・仮締切工	橋梁下部 - 14
	水替工	橋梁下部 - 16
	地下水位低下工	橋梁下部 - 16
	鋼製橋脚工	作業土工
既製杭工		橋梁下部 - 16
場所打杭工		橋梁下部 - 16
深礎工		橋梁下部 - 17
オープンケーソン基礎工		橋梁下部 - 17
ニューマチックケーソン基礎工		橋梁下部 - 18
鋼製井筒基礎工		橋梁下部 - 19
橋脚フーチング工		橋梁下部 - 20
橋脚架設工		橋梁下部 - 21
現場継手工		橋梁下部 - 21
現場塗装工		橋梁下部 - 22
土留・仮締切工		橋梁下部 - 22
水替工		橋梁下部 - 23
地下水位低下工		橋梁下部 - 23
護岸工	作業土工	橋梁下部 - 23
	笠コンクリート工	橋梁下部 - 24
	法留基礎工	橋梁下部 - 24
	矢板工	橋梁下部 - 24
	コンクリートブロック工	橋梁下部 - 24
	護岸付属物工	橋梁下部 - 25
	石張り・石積み工	橋梁下部 - 26
	法枠工	橋梁下部 - 26
	植生工	橋梁下部 - 26
	覆土工	橋梁下部 - 27



レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	刃口金物製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製橋脚製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		ボルトナット	ボルトナット 種類	組	組	ボルト製作加工費	
	アンカーフレーム製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		アンカーボルト	材質、径、 長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	仮設材製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則 として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全 体の残土として一括して取り扱う。
橋台工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、養生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート 杭	杭種別、 杭径、杭 長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれて いないので別途計上すること。
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導杭及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、 杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。Sコードに は杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭 長(設計 長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土 処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	深礎工	仮巻コンクリート	敷厚	m2	m2	床掘、コンクリート、型枠	
		深礎掘削	杭径、杭 長	本	本	掘削 積込 土留費、運搬費、掘削作業設備据 付 撤去費	土留費には、土留材料費を含む。

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		グラウト注入	グラウト材配合	m3	式orm3	配管工、注入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	オープンケーソン基礎工	刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費 (製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		底版コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費 (均し面確認を含む。)	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート 用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋殺し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	ニューマチックケーソン 基礎工	ニューマチック ケーソン設備	-	式	式	排土設備設置 撤去 設備費、舗装設備設置・ 撤去 設備費、機械設備設置 撤去 設備費、 送気設備設置 撤去 設備費、救急設備設置・ 撤去 設備費、予備設備設置 撤去 設備費、 電力設備設置 撤去 設備費	
		刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費 (製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料 形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中 ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		砂セントル	-	m3	m3	土砂購入費、土砂投入費、敷均し費	
		中埋コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費	
		フローパイプバルブ調整	-	基	基	フローパイプバルブ調整費	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋設し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	橋台躯体工 (構造物単位)	逆T式橋台	コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート 足場 (支保) 設置 撤去費、コンクリート打設 養生、型枠設置 撤去	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
	橋台躯体工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		支保工基礎	-	m2	式orm2	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		有孔管	管径	m	m	有孔管設置費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		仮設広幅鋼矢板 賃料等	広幅矢板 形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢 板形式、 軽量鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置・撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板 賃料等	軽量鋼矢 板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		鋼管矢板	鋼管材 質、鋼管 径、鋼管 長さ	本	式or本	導枠及び導杭設置・撤去費、鋼管矢板打込 費、杭頭処理費	打込費には、鋼管矢板材料費を含む。
		仮設H鋼杭	仮設H鋼 杭形式、 仮設H鋼 杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込・引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼 杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		アンカー	鋼材種 別、削孔 長、設計 荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・ 撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアン カー撤去費	
		仮設タイロッド・覆 起し	タイロッド 径	t	式or t	タイロッド設置・撤去費 (賃料等は含まない)、 覆起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)	
		タイロッド・覆起し 賃料等	タイロッド 径	式	式	山留材賃料等、タイロッド等材料費	
		切梁・覆起し	-	t	式or t	切梁・覆起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁・覆起し賃料 等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材 質、横矢 板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置・撤去費	
		泥土処理	運搬距離	m3	式orm3	積込・運搬費、泥土処分費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		中詰盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費もしくは購入費(搬入費を含む)敷均し締固め費、盛土撤去費(処分費を含む)	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
	地下水位低下工	ウェルポイント	ポンプ組枚	日	式or日	ウェルポイント設備据付 撤去費、設備運転費	
		ディープウェル	径、深さ	日	式or日	ディープウェル設備据付 撤去費、設備運転費	作業には、穿孔機械搬入→穿孔→ストレーナ管挿入→フルタ材(砂利)充填→孔内洗浄→水中ポンプ 揚排水管設置→運転→撤去→閉塞工までの一連作業を含む。
RC橋脚工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	深礎工	仮巻コンクリート	敷厚	m2	m2	床掘、コンクリート、型枠	
		深礎掘削	杭径、杭 長	本	本	掘削 積込 土留費、運搬費、掘削作業設備 付 撤去費	土留費には、土留材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		グラウト注入	グラウト材配 合	m3	式orm3	配管工、注入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	オープンケーソン基礎 工	刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費 (製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料 形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中 ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		底版コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費(均し面確認を含む。)	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋殺し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備	-	式	式	排土設備設置 撤去 設備費、簾装設備設置 撤去 設備費、機械設備設置 撤去 設備費、送気設備設置 撤去 設備費、救急設備設置 撤去 設備費、予備設備設置 撤去 設備費、電力設備設置 撤去 設備費	
		刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費(製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		砂セントレ	-	m3	m3	土砂購入費、土砂投入費、敷均し費	
		中埋コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費	
		フローパイプバルブ調整	-	基	基	フローパイプバルブ調整費	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋殺し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	鋼管井筒基礎工	鋼管矢板	鋼管材質、鋼管径、鋼管長さ	本	式or本	選棒及び選杭設置 撤去費、鋼管矢板打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管矢板材料費を含む。
		井筒内掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設・改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		継手処理	-	本	本	継手内排水費、継手内グラウト費	
		中詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	鋼管内掘削費、コンクリート	
		敷砂	敷砂規格	m3	m3	敷均し費	敷砂材料費を含む。
		減圧排水	-	式	式	ディーブウェル排水費	
		底版コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費(均し面確認を含む。)	
		杭切断	-	本	本	杭切断撤去費・スクラップ処理費	
		鋼管矢板支保	支保材形式	t	t	井筒内支保設置・撤去費	
		間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		間詰コンクリート撤去	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		頂版結合	-	t	t	コネクタ設置費	
		ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付・撤去費、ポンプ運転費	
	橋脚躯体工(構造物単位)	T型橋脚	コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート足場(支保)設置・撤去費、コンクリート打設・養生、型枠設置・撤去	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		壁式橋脚	コンクリート規格	m3	m3	基礎材設置費、均しコンクリート、足場(支保)設置、撤去費、コンクリート打設、養生、型枠設置、撤去	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工、組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工、組立費には、鉄筋材料費を含む。
	橋脚躯体工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工、組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工、組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置、撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		支保工基礎	-	m2	式orm2	コンクリート基礎設置費、地盤改良基礎費、鋼材基礎費、砕石基礎費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置、撤去	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置、撤去費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置、撤去費、敷鉄板設置、撤去費、鋼矢板打込、引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置、撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置、撤去費、広幅鋼矢板打込、引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		仮設広幅鋼矢板 賃料等	広幅鋼矢板 形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢 板形式、 軽量鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置・撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板 賃料等	軽量鋼矢 板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		鋼管矢板	鋼管材 質、鋼管 径、鋼管 長さ	本	式or本	導枠及び導杭設置・撤去費、鋼管矢板打込 費、杭頭処理費	打込費には、鋼管矢板材料費を含む。
		仮設H鋼杭	仮設H鋼 杭形式、 仮設H鋼 杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込・引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼 杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		アンカー	鋼材種 別、削孔 長、設計 荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・ 撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアン カー撤去費	
		仮設タイロッド 覆 起し	タイロッド 径	t	式or t	タイロッド設置・撤去費 (賃料等は含まない)、 覆起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)	
		タイロッド 覆起し 賃料等	タイロッド 径	式	式	山留材賃料等、タイロッド等材料費	
		切梁 覆起し	-	t	式or t	切梁 覆起し設置・撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料 等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材 質、横矢 板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置・撤去費	
		泥土処理	運搬距離	m3	式orm3	積込・運搬費、泥土処分費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		中詰盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費もしくは購入費(搬入費を含む)敷均し締固め費、盛土撤去費(処分費を含む)	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
	地下水位低下工	ウェルポイント	ポンプ組枚	日	式or日	ウェルポイント設備据付 撤去費、設備運転費	
		ディープウェル	径、深さ	日	式or日	ディープウェル設備据付 撤去費、設備運転費	作業には、穿孔機械搬入→穿孔→ストレーナ管挿入→フルタ材(砂利)充填→孔内洗浄→水中ポンプ 揚排水管設置→運転→撤去→閉塞工までの一連作業を含む。
鋼製橋脚工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 ⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	深礎工	仮巻コンクリート	敷厚	m2	m2	床掘、コンクリート、型枠	
		深礎掘削	杭径、杭 長	本	本	掘削 積込 土留費、運搬費、掘削作業設備 付 撤去費	土留費には、土留材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		グラウト注入	グラウト材配 合	m3	式orm3	配管工、注入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	オープンケーソン基礎 工	刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費 (製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料 形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中 ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート 打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		底版コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費(均し面確認を含む。)	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋殺し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備	-	式	式	排土設備設置 撤去 設備費、簾装設備設置 撤去 設備費、機械設備設置 撤去 設備費、送気設備設置 撤去 設備費、救急設備設置 撤去 設備費、予備設備設置 撤去 設備費、電力設備設置 撤去 設備費	
		刃口金物据付	-	基	基	刃口金物据付費(製作加工費は含まない。)	
		掘削沈下	-	m3	m3	掘削沈下費、運搬費	
		沈下促進	載荷材料形式	t	式or t	載荷架台製作 取付費、載荷 取除き費、水中ポンプ設置 撤去費、水中ポンプ運転費	載荷材料の損料等を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		砂セントレ	-	m3	m3	土砂購入費、土砂投入費、敷均し費	
		中埋コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費	
		フローパイプバルブ調整	-	基	基	フローパイプバルブ調整費	
		中詰充填	材料種類	m3	m3	積込 運搬費、土砂投入費	
		天端コンクリート用型枠 支保	-	m2	式orm2	埋殺し型枠 支保工設置費	
		止水壁取壊し	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	鋼管井筒基礎工	鋼管矢板	鋼管材質、鋼管径、鋼管長さ	本	式or本	選棒及び選杭設置 撤去費、鋼管矢板打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管矢板材料費を含む。
		井筒内掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設・改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		継手処理	-	本	本	継手内排土費、継手内グラウト費	
		中詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	鋼管内掘削費、コンクリート	
		敷砂	敷砂規格	m3	m3	敷均し費	敷砂材料費を含む。
		減圧排水	-	式	式	ディーブウェル排水費	
		底板コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、水中コンクリート均し費(均し面確認を含む。)	
		杭切断	-	本	本	杭切断撤去費・スクラップ処理費	
		鋼管矢板支保	支保材形式	t	t	井筒内支保設置・撤去費	
		間詰コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		間詰コンクリート撤去	-	m3	m3	コンクリート取壊し費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		頂版結合	-	t	t	コネクタ設置費	
		ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付・撤去費、ポンプ運転費	
	橋脚フーチング工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格、取厚	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		均しコンクリート	コンクリート規格、取厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	若部でのベイラインコンクリートを含む。
		アンカーフレーム架設	アンカーフレーム規格	基	基	アンカーフレーム架設費(製作加工費は含まない)、架設用架台設置・撤去費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置・撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
	橋脚架設工	地組	-	t	t	地組費	地組時の主桁継手数は、主桁のみが対象となり、対傾構、横桁等で主桁を並列組みする場合は、架設工に含まれる。
		ベント	-	式	式	ベント設備据付・撤去費、設備損料、基礎材設置・撤去費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置・撤去費	
		橋脚架設	-	t	t	鋼製橋脚架設費(製作加工費は含まない)	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		中込コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費	
	現場継手工	現場溶接	-	m	m	現場溶接費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		本締めボルト	-	本	本	ボルト本締め費 (仮締めボルト、ドリフトピンを含む)	
	現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板賃料	広幅鋼矢板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、軽量鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板賃料	軽量鋼矢板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		鋼管矢板	鋼管材質、鋼管径、鋼管長さ	本	式or本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管矢板打込 費、杭頭処理費	打込費には、鋼管矢板材料費を含む。
		仮設H鋼杭	仮設H鋼杭形式、仮設H鋼杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼杭形式	式	式	H形鋼賃料等	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去費	
		仮設タイロッド 覆起し	タイロッド径	t	式or t	タイロッド設置 撤去費 (賃料等は含まない)、覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		タイロッド 覆起し 賃料等	タイロッド径	式	式	山留材賃料等、タイロッド等材料費	
		切梁 覆起し	-	t	式or t	切梁 覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材質、横矢板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	
		泥土処理	運搬距離	m3	式orm3	積込 運搬費、泥土処分費	
		中詰盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費もしくは購入費 (搬入費を含む)、敷均し 締固め費、盛土撤去費 (処分費を含む)	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
	地下水位低下工	ウェルポイント	ポンプ組枚	日	式or日	ウェルポイント設備据付 撤去費、設備運転費	
		ディープウェル	径、深さ	日	式or日	ディープウェル設備据付 撤去費、設備運転費	作業には、穿孔機械搬入・穿孔・ストレーナ管挿入・フィルタ材 (砂利) 充填・孔内洗浄・水中ポンプ 揚排水管設置・運転・撤去・閉塞工までの一連作業を含む。
護岸工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。) また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	笠コンクリート工	笠コンクリート	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト笠コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、プレキャストブロック設置費	
	法留基礎工	法留基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、目地材設置費	
		プレキャスト法留基礎	底幅、高さ、プレキャスト材規格 (型)	m	m	基礎材設置費、コンクリート、プレキャスト製品設置費	
	矢板工	鋼矢板	鋼矢板種別、材質、形式、長さ	枚	枚	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込費	打込費には、広幅鋼矢板の材料費を含む。
		コンクリート矢板	コンクリート矢板形式、長さ	枚	枚	導水及び導杭設置 撤去費、コンクリート矢板打込費	打込費には、コンクリート矢板の材料費を含む。
		タイロッド	タイロッド材質、径	t	t	タイロッド設置費	
		腹起し	溝形鋼規格	t	t	腹起し設置費	
		控え版	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
	コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、プレキャストブロック基礎設置費、目地材設置費	
		コンクリートブロック張	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		連節ブロック張	ブロック規格(型)	m2	m2	連節ブロック設置費、型枠、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費	
		天端保護ブロック	ブロック規格(型)	m2	m2	基礎材設置費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、連節ブロック設置費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	護岸付属物工	横帯コンクリート	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト横帯コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費	
		小口止	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト小口止	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費	
		小口止矢板	鋼矢板材質、形式、長さ	枚	枚	鋼矢板打込費	打込費には、鋼矢板の材料費を含む。
		縦帯コンクリート	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト縦帯コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費	
		巻止コンクリート	幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材設置費	
		プレキャスト巻止コンクリート	ブロック規格、底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、敷モルタル費、プレキャストブロック設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 橋梁下部
-------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		平張コンクリート	底幅、天端幅、厚さ	m2	m2	基礎材設置費、コンクリート 型枠、遮水・止水シート設置費、溶接金網設置費	
	石張り石積み工	石張り	構造区分(空練)、石材種類	m2	m2	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、足場設置 撤去費	
		石積み	構造区分(空練)、石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置 撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート 型枠、目地材設置費	
	法枠工	現場打法枠	コンクリート規格、中詰材種類	m2	m2	コンクリート 型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、目地材設置費、足場設置 撤去費	
		プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材種類	m2	m2	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、遮水・止水シート設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、コンクリート 型枠、足場設置 撤去費	
		吹付法枠	梁断面サイズ、吹付材種類、モルタル及びコンクリート吹付厚(枠内)、植生基材吹付厚(枠内)	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費(鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費	
	植生工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生マット	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	橋梁下部

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
	覆土工	採取土覆土	-	m3	m3	覆土材採取費(搬入費を含む) 遮水・止水シート設置費、敷均し・締固め費	
		購入土覆土	-	m3	m3	覆土材購入費(搬入費を含む) 遮水・止水シート設置費、敷均し・締固め費	

## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>トンネル(NATM)</b>		
道路土工	掘削工	トンネル(NATM) - 1
	路体盛土	トンネル(NATM) - 1
	路床盛土	トンネル(NATM) - 1
	法面整形工	トンネル(NATM) - 1
	作業残土処理工	トンネル(NATM) - 1
トンネル掘削工	掘削工	トンネル(NATM) - 1
覆土	覆工コンクリート工	トンネル(NATM) - 2
	側壁コンクリート工	トンネル(NATM) - 2
	床版コンクリート工	トンネル(NATM) - 2
	トンネル防水工	トンネル(NATM) - 2
インバート工	インバート掘削工	トンネル(NATM) - 2
	インバート本体工	トンネル(NATM) - 2
坑内付帯工	箱抜工	トンネル(NATM) - 3
	裏面排水工	トンネル(NATM) - 3
	地下排水工	トンネル(NATM) - 3
坑門工	坑口付工	トンネル(NATM) - 3
	作業土工	トンネル(NATM) - 3
	坑門本体工	トンネル(NATM) - 3
	明り巻工	トンネル(NATM) - 4
	銘板工	トンネル(NATM) - 4
掘削補助工	掘削補助工A	トンネル(NATM) - 4
	掘削補助工B	トンネル(NATM) - 5

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル (NATM)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (仕羽) 整形費	
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず。作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
トンネル掘削工	掘削工	トンネル掘削	掘削区分	m	m	トンネル掘削費、ずり積込 運搬費	小断面の場合は、簡易組立足場材料費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル (NATM)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
支保工	吹付工	吹付	施工場所、掘削区分、吹付厚	m	m	NATM吹付費	
	ロックボルト工	ロックボルト	掘削区分、材料規格、長さ	m	m	ロックボルト設置費	
	鋼製支保工	鋼製支保	施工場所、掘削区分、材料規格、長さ	m	m	トンネル支保設置費	
	金網工	金網	掘削区分、材料規格	m	m	金網設置費	
覆工	覆工コンクリート工	覆工コンクリート	施工場所、掘削区分、巻厚、コンクリート規格	m	m	覆工コンクリート打設費、スライドセントラル移動掘付 掘削費、妻型枠設置 撤去費	
		覆工コンクリート (妻部)	掘削区分、巻厚、コンクリート規格	箇所	箇所	コンクリート打設費	
		補強鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋	
		型枠 (妻部)	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	
		足場 (妻部)	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	側壁コンクリート工	側壁コンクリート	掘削区分、巻厚、コンクリート規格	m	m	コンクリート打設費	
		補強鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋	
	床版コンクリート工	床版コンクリート	巻厚、コンクリート規格	m	m	コンクリート打設費	
	トンネル防水工	トンネル防水	防水シート規格	m	m	防水シート設置費	
インバート工	インバート掘削工	インバート掘削	-	m	m	インバート部掘削費、すり積込 運搬費、インバート部埋戻し費	
	インバート本体工	インバート	巻厚、コンクリート規格	m	m	コンクリート、型枠、鉄筋	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル (NATM)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
坑内付帯工	箱抜き	箱抜き	掘削区 分、コンクリ ート規格	箇所	箇所	補強費、掘削費、ロックボルト設置費、金網 費、鋼製支保設置費、吹付費、コンクリート、型 枠	
	裏面排水工	裏面排水	材料規格	m	m	裏面排水設置費	
		湧水処理	材料規 格、削孔 の有無、 削孔長	箇所	箇所	湧水処理費	
	地下排水工	中央排水	径	m	m	暗渠管設置費、フィルター材設置費、均しコン クリート	
		横断排水	径	箇所	箇所	排水管設置費、フィルター材設置費	
		集水樹	集水樹種 類、コンク リート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コン クリート、型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置 費、埋戻し、蓋設置、クランプ設置費	
坑門工	坑口付工	植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		モルタル吹付	セメント種 類、吹付 厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、モ ルタル吹付費	
		斜面ボルト	材料規 格、長さ	本	本	ロックボルト設置費	
		坑口処理	-	箇所	箇所	掘削 積込費、運搬費、破砕片除去費、整地 費、捨枠設置・撤去費、土のう設置・撤去費、 やらず設置・撤去費	
	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正 費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、養生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	坑門本體工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル (NATM)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		型枠 (セントレ)	-	m2	式orm2	スライドセントレ据付 移動 脱型費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	明り巻工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		型枠 (セントレ)	-	m2	式orm2	スライドセントレ据付 移動 脱型費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	銘板工	銘板	材質、寸 法	枚	枚	銘板設置費	
掘削補助工	掘削補助工 A	フォアライニング	掘削区 分、材料 規格、長さ	本	本	フォアライニング設置費	
		先受け矢板	材料規 格、長さ	枚	枚	先受け矢板設置費	
		岩盤固結	材料規格	m3	m3	岩盤固結施工費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル (NATM)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		増し吹付	材料規格、吹付厚、補強材有無、補強材規格	m2	m2	吹付費	
		増しロックボルト	材料規格、長さ	本	本	ロックボルト設置費	
		鏡吹付	材料規格、吹付厚	m2	m2	コンクリート吹付費	
		鏡ロックボルト	材料規格、長さ	本	本	ロックボルト設置費	
		仮インパート	材料規格、巻厚、補強材有無、補強材規格	m2	m2	仮インパート吹付費、補強鋼材設置費	
		ミニバイブレード	材料規格、径、長さ	本	本	バイブレード設置費	バイブレード設置に必要な仮設備等を含む。
	掘削補助工 B	水抜ボーリング	材料規格、径、長さ	本	本	削孔費	
		垂直縫地	材料規格、径、長さ	本	本	垂直縫地費	
		バイブレード	材料規格、径、長さ	本	本	バイブレード設置費	バイブレード設置に必要な仮設備等を含む。
		押え盛土	材料規格	m3	m3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費、添加材混合費	添加材混合費には、添加材の材料費を含む。
		薬液注入	改良範囲、注入材料	本	本	薬液注入費、注入設備据付 解体移設費、排水汚泥土処理設備費、排水汚泥土処理費	作業には、プラント据付-機械準備-削孔-注入-引抜-器具洗浄-プラント撤去までの一連作業を含む。また、材料費を含む。
		ディープウェル	径、深さ	日	式or日	ディープウェル設備据付 撤去費、設備運転費	作業には、穿孔機械搬入-穿孔-ストレーナ管挿入-フィルタ材 砂利 充填-孔内洗浄-水中ポンプ 揚排水管設置-運転-撤去-閉塞工までの一連作業を含む。
		ウェルポイント	メッシュ組枚	日	式or日	ウェルポイント設備据付 撤去費、設備運転費	
		トンネル仮巻コンクリート	コンクリート規格、巻厚	m	m	トンネル仮巻コンクリート打設費	

(戻る)

## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>トンネル(矢板)</b>		
道路土工	掘削工	トンネル(矢板) - 1
	路体盛土	トンネル(矢板) - 1
	路床盛土	トンネル(矢板) - 1
	法面整形工	トンネル(矢板) - 1
	作業残土処理工	トンネル(矢板) - 2
トンネル掘削工	掘削工	トンネル(矢板) - 2
覆土	覆工コンクリート工	トンネル(矢板) - 2
	床版コンクリート工	トンネル(矢板) - 2
	裏込注土工	トンネル(矢板) - 2
インパート工	インパート掘削工	トンネル(矢板) - 2
	インパート本体工	トンネル(矢板) - 2
坑内付帯工	箱抜工	トンネル(矢板) - 2
	裏面排水工	トンネル(矢板) - 3
	地下排水工	トンネル(矢板) - 3

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル(矢板)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費(搬入費を含む)、敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費(搬入費を含む)、敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し締固め費(なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費(搬入費を含む)、敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費(搬入費を含む)、敷均し締固め費	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形(掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形(盛土部)	-	m2	m2	法面(土羽)整形費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル(矢板)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則 として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全 体の残土として一括して取り扱う。
トンネル掘削工	掘削工	トンネル掘削	掘削区分	m	m	トンネル掘削費、ずり積込 運搬費	小断面の場合は、簡易組立足場材料費を含 む。
支保工	鋼製支保工	鋼製支保	施工場 所、掘削 区分、材 料規格、 長さ	m	m	トンネル支保設置費	
覆工	覆工コンクリート工	覆工コンクリート	施工場 所、掘削 区分、巻 厚、コンク リート規格	m	m	覆工コンクリート打設費、スライドセントラル移動 掘付 脱型費、妻型枠設置 撤去費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		補強鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋	
		型枠(妻部)	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	
		足場(妻部)	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	床版コンクリート工	床版コンクリート	巻厚、コン リート規格	m	m	コンクリート打設費	
	裏込注入工	裏込注入	注入材種 類、配合	m3	m3	裏込材注入費、足場設置 撤去費	
インバート工	インバート掘削工	インバート掘削	-	m	m	インバート部掘削費、ずり積込 運搬費、イン バート部埋戻し費	
	インバート本体工	インバート	巻厚、コン リート規格	m	m	コンクリート、型枠、鉄筋	
坑内付帯工	箱抜工	箱抜	掘削区 分、コンク リート規格	箇所	箇所	補強費、掘削費、ロックボルト設置費、金網 費、鋼製支保設置費、吹付費、コンクリート、型 枠	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	トンネル (矢板)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	裏面排水工	裏面排水	材料規格	m	m	裏面排水設置費	
		湧水処理	材料規格、削孔の有無、削孔長	箇所	箇所	湧水処理費	
	地下排水工	中央排水	径	m	m	暗渠管設置費、フィルター材設置費、均しコンクリート	
		横断排水	径	箇所	箇所	排水管設置費、フィルター材設置費	
		集水樹	集水樹種類、コンクリート規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、トラップ設置費	

## 5 . 道 路 新 設 ・ 改 築

( 戻 る )

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種 別 (レベル 3)	目 次
<b>コンクリートシェッド</b>		
道路土工	掘削工	コンクリートシェッド - 1
	路体盛土	コンクリートシェッド - 1
	路床盛土	コンクリートシェッド - 1
	法面整形工	コンクリートシェッド - 1
	作業残土処理工	コンクリートシェッド - 1
プレキャストシェッド下部工	作業土工	コンクリートシェッド - 2
	既製杭工	コンクリートシェッド - 2
	場所打杭工	コンクリートシェッド - 2
	深礎工	コンクリートシェッド - 2
	受台工	コンクリートシェッド - 3
	アンカー工	コンクリートシェッド - 4
	土留・仮締切工	コンクリートシェッド - 4
	水替工	コンクリートシェッド - 5
RCシェッド工	シェッド購入工	コンクリートシェッド - 5
	架設工	コンクリートシェッド - 5
	土砂囲工	コンクリートシェッド - 5
	柱脚コンクリート工	コンクリートシェッド - 6
	横締め工	コンクリートシェッド - 6
	防水工	コンクリートシェッド - 6
プレキャストシェッド上部工	既製杭工	コンクリートシェッド - 6
	場所打杭工	コンクリートシェッド - 6
	深礎工	コンクリートシェッド - 7
	躯体工	コンクリートシェッド - 7
	アンカー工	コンクリートシェッド - 8
	土留・仮締切工	コンクリートシェッド - 8
	水替工	コンクリートシェッド - 9
	シェッド付属物工	緩衝工
落橋防止装置工		コンクリートシェッド - 9
排水装置工		コンクリートシェッド - 10
銘板工		コンクリートシェッド - 10

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシート

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則 として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全 体の残土として一括して取り扱う。
プレキャストシート下部	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート 杭	杭種別、 杭径、杭 長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 (Sコードには杭頭処理に必要な金物は含まれ ていないので別途計上すること。)
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導杭及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、 杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(Sコードに は杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。)
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭 長(設計 長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土 処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	深礎工	仮巻コンクリート	敷厚	m2	m2	床掘、コンクリート、型枠	
		深礎掘削	杭径、杭 長	本	本	掘削 積込 土留費、運搬費、掘削作業設備据 付 撤去費	土留費には、土留材料費を含む。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシート

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		グラウト注入	グラウト材配合	m3	式orm3	配管工、注入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	受台工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		有孔管	管径	m	m	有孔管設置費	
	アンカー工	アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアンカー撤去費	
		アンカー足場	-	空m3	式or空m3	足場設置 撤去費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板賃料等	広幅鋼矢板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、軽量鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板賃料等	軽量鋼矢板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		仮設H鋼杭	仮設H鋼杭形式、仮設H鋼杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアンカー撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシート

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		切梁 覆起し	-	t	式or t	切梁 覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料 等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材 質、横矢 板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
プレキャストシート上部	シート購入工	柱購入	-	本	式or本	シート柱購入費	
		梁購入	-	本	式or本	シート梁購入費	
		輸送	-	t	t	運搬費	
	架設工	シート架設	-	組 (t)	式or組 (t)	シート架設費	
		ゴム支承	反力、寸 法	個	個	アンカーボルト設置費、ゴム支承設置費、支承 モルタル費	
		剛接	PC鋼材の 種類	本	本	剛接費	
	土砂囲工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	柱脚コンクリート工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	横締め工	横締め鋼材緊張	PC鋼材の種類	本	本	横締め緊張費、設備損料	設備損料には 剛接 に関わる機械器具損料を含む。
	防水工	PCシート防水	防水材の種類	m	m	防水材設置費	
RCシート工	既製杭工	既製コンクリート杭	杭種別、杭径、杭長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 ⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭径)、鋼管長さ(杭長)	本	本	導棒及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭長(設計長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	深礎工	仮巻コンクリート	敷厚	m2	m2	床掘、コンクリート、型枠	
		深礎掘削	杭径、杭長	本	本	掘削 積込 土留費、運搬費、掘削作業設備据付 撤去費	土留費には、土留材料費を含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		グラウト注入	グラウト材配合	m3	式orm3	配管工、注入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	躯体工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシート

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		水抜パイプ	管径、管 種類、フィル ターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		有孔管	管径	m	m	有孔管設置費	
		排水マット	材質規格	m	m	排水マット設置費	
	アンカー工	アンカー	鋼材種 別、削孔 長、設計 荷重	本	本	削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・ 撤去費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアン カー撤去費	
		アンカー足場	-	空m3	式or空m3	足場設置 撤去費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形 式、鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導棒及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去 費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設 置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料 等	鋼矢板形 式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢 板形式、 広幅鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導棒及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込・ 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板賃 料	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢 板形式、 軽量鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導棒及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込・ 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板賃 料	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		仮設H鋼杭	仮設H鋼杭形式、 仮設H鋼杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		アンカー	鋼材種別、 削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去費	
		切梁 覆起し	-	t	式or t	切梁 覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材質、 横矢板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
シェッド付属物工	緩衝工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、 鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		排水マット	材質規格	m	m	排水マット設置費	
		緩衝材	緩衝材の種類	m3	m3	緩衝材設置費	
	落橋防止装置工	落橋防止装置	-	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業	鋼橋等で落橋防止装置を工場製作する場合は、材料費を含まない。なお、橋梁修繕の場合は、穴あけ費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	コンクリートシエド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	排水装置工	排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」- 鋳造費」における「排水樹」の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
	銘板工	銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	



## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>鋼製シェッド</b>		
工場製作工	梁(柱)製作工	鋼製シェッド - 1
	屋根製作工	鋼製シェッド - 1
	鋼製排水管製作工	鋼製シェッド - 1
	鋳造費	鋼製シェッド - 1
	工場塗装工	鋼製シェッド - 1
工場製品輸送工	輸送工	鋼製シェッド - 1
道路土工	掘削工	鋼製シェッド - 2
	路体盛土	鋼製シェッド - 2
	路床盛土	鋼製シェッド - 2
	法面整形工	鋼製シェッド - 2
	作業残土処理工	鋼製シェッド - 3
鋼製シェッド下部工	作業土工	鋼製シェッド - 3
	既製杭工	鋼製シェッド - 3
	場所打杭工	鋼製シェッド - 3
	深礎工	鋼製シェッド - 3
	受台工	鋼製シェッド - 4
	土留・仮締切工	鋼製シェッド - 5
	水替工	鋼製シェッド - 6
鋼製シェッド上部工	架設工	鋼製シェッド - 6
	現場継手工	鋼製シェッド - 6
	現場塗装工	鋼製シェッド - 6
	屋根コンクリート工	鋼製シェッド - 6
	防水工	鋼製シェッド - 6
シェッド附属物工	排水装置工	鋼製シェッド - 6
	装置工	鋼製シェッド - 7
	銘板工	鋼製シェッド - 7

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 鋼製シェッド
-------------------------	------------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	梁(柱)製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		アンカーボルト	材質、径、長さ	組	組	アンカーボルト及びプレート製作加工費	
	屋根製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製排水管製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋳造費	排水樹	-	箇所	箇所	排水樹設置費	「工場製作」-「鋳造費」における「排水樹」の場合は、製作費を表す。また、排水樹設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	

(戻る)

(戻る)

レベルの 事業区分	レベルの 工事区分
道路新設 改築	鋼製シェッド

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼製シールド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則 として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全 体の残土として一括して取り扱う。
鋼製シールド下部工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費(補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費(岩石の場合)、基面整正 費、運搬費(なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、 作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費(なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	既製杭工	既製コンクリート 杭	杭種別、 杭径、杭 長	本	本	コンクリート杭打込費、杭頭処理費	打込費には、コンクリート杭の材料費を含む。 ⑥コードには杭頭処理に必要な金物は含まれ ていないので別途計上すること。
		カットオフ	杭径	本	本	カットオフ費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径(杭 径)、鋼管 長さ(杭 長)	本	本	導杭及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、 杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。⑥コードに は杭頭処理に必要な金物は含まれていないの で別途計上すること。
	場所打杭工	場所打杭	杭径、杭 長(設計 長)	本	本	場所打杭打込費	打込費には、場所打杭の材料費を含む
		杭土処理	-	m3	式orm3	現場処理費、積込 運搬費、捨土処分費、残土 処理地での整地費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		泥水処理	-	m3	m3	積込 運搬費、泥水処分費	
	深礎工	仮巻コンクリート	敷厚	m2	m2	床掘、コンクリート 型枠	
		深礎掘削	杭径、杭 長	本	本	掘削 積込 土留費、運搬費、掘削作業設備掘 削 撤去費	土留費には、土留材料費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼製シェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリー 打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		グラウト注入	クワ外材配 合	m3	式orm3	配管工、注入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	受台工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリー 打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリー 打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		目地材	目地材種 類、目地 材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の 種類、寸 法	m	m	止水板設置費	
		水抜パイプ	管径、管 種類、フィル ターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼製シェッド

(戻る)

レベル2 工程	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		有孔管	管径	m	m	有孔管設置費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置・撤去費、敷鉄板設置・撤去費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設置・撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料等	鋼矢板形式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢板形式、広幅鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置・撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板賃料等	広幅鋼矢板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢板形式、軽量鋼矢板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置・撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板賃料等	軽量鋼矢板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		仮設H鋼杭	仮設H鋼杭形式、仮設H鋼杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H型鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼杭形式	式	式	H形鋼賃料等	
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラウンドアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラウンドアンカー撤去費	
		切梁 覆起し	-	t	式or t	切梁 覆起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 覆起し賃料等	-	式	式	山留材賃料等	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼製シェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		横矢板	横矢板材質、横矢板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
鋼製シェッド上部工	架設工	シート架設	-	組 (t)	式or組 (t)	シート架設費	
	現場継手工	本締めボルト	-	本	本	ボルト本締め (仮締めボルト、ドリフトピンを含む)	
	現場塗装工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部索地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部索地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	屋根コンクリート工	溶接金網	線径、網目	m2	m2	溶接金網設置費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
	防水工	防水	防水材の種類	m2	m2	防水シート設置費	
シート付属物工	排水装置工	排水枘	-	箇所	箇所	排水枘設置費	「工場製作」・「製造費」における「排水枘」の場合は、製作費を表す。また、排水枘設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	鋼製シェッド

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
	装置工	耐震連結装置	0	箇所	箇所	耐震連結装置の設置作業	鋼橋等で連結装置を工場製作する場合は、材料費を含まない。なお、橋梁修繕の場合は、穴あけ費を含む。
	銘板工	銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	

(戻る)



## 5. 道路新設・改築

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>地下横断歩道</b>		
工場製作工	設備・金物製作工	地下横断歩道 - 1
	鋼製上屋製作工	地下横断歩道 - 1
	工場塗装工	地下横断歩道 - 1
工場製品輸送工	輸送工	地下横断歩道 - 1
開削土工	掘削工	地下横断歩道 - 1
	埋戻し土	地下横断歩道 - 1
	作業残土処理工	地下横断歩道 - 1
現場打ち構築工	作業土工	地下横断歩道 - 1
	現場打ち躯体工	地下横断歩道 - 1
	継手工	地下横断歩道 - 2
	カラー継手工	地下横断歩道 - 2
	防水工	地下横断歩道 - 2
プレキャスト構築工	作業土工	地下横断歩道 - 3
	プレキャスト躯体工	地下横断歩道 - 3
	縦締工	地下横断歩道 - 3
	可とう継手工	地下横断歩道 - 3
	目地工	地下横断歩道 - 3
仕上げ・上屋工	仕上げ工	地下横断歩道 - 4
	地下歩道舗装工	地下横断歩道 - 4
	コンクリート上屋工	地下横断歩道 - 4
	鋼製上屋工	地下横断歩道 - 4
付属設備工	設備工	地下横断歩道 - 4
	付属金物工	地下横断歩道 - 5

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	地下横断歩道

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	設備・金物製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	鋼製上屋製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部索地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部索地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
開削土工	掘削工	開削掘削	-	m3	式orm3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費	
	埋戻し工	埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬、整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工(レベル3)で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
現場打ち構築工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬、整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工(レベル3)で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	現場打ち躯体工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	地下横断歩道

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	若盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	継手工	目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		スリッパー	-	本	本	スリッパー設置費	鉄筋、さや管、充填材等を含む。
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
	カラー継手工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	防水工	防水	防水材の種類	m2	m2	防水シート設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 地下横断歩道
-------------------------	------------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		防水保護	モルタル規格	m2	m2	保護モルタル施工費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防水壁	コンクリート規格	箇所	箇所	コンクリート、型枠、鉄筋	
プレキャスト構築工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 種込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。) また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	プレキャスト躯体工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		プレキャスト躯体	種類、形状寸法	個	個	敷モルタル費、プレキャスト躯体設置費	
	縦締工	PC鋼材	材質、種類	m	m	PC鋼材材料費	
		縦締め緊張	-	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	
	横締工	PC鋼材	材質、種類	m	m	PC鋼材材料費	
		横締め緊張	電源区分、緊張区分、PCケーブル種類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
	可とう継手工	可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
	目地工	コーキング	材質、種類	m	m	コーキング施工費	
		シール	-	m	m	シール設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 地下横断歩道
-------------------------	------------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
仕上げ 上屋工	仕上げ工	吹付	施工場所、掘削区分、吹付厚	m	m	NATM吹付費	
		コンクリート面清掃	-	m2	m2	コンクリート面清掃費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	地下歩道舗装工	調整コンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート、型枠、目地材設置費	
	コンクリート上屋工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
	鋼製上屋工	下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
付属設備工	設備工	グレーチング	形状寸法	組	組	グレーチング設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路新設 改築	地下横断歩道

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		ルーフトレーン	材質、径	個	個	ルーフトレーン設置費	
	付属金物工	手すり	高さ	m	m	手すり設置費	
		銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	

(戻る)

## 5 . 道 路 新 設 ・ 改 築

( 戻 る )

工事区分(レベル 1) 工種(レベル 2)	種 別 (レベル 3)	目 次
<b>地下駐車場</b>		
工場製作工	設備・金物製作工	地下駐車場 - 1
	工場塗装工	地下駐車場 - 1
工場製品輸送工	輸送工	地下駐車場 - 1
開削土工	掘削工	地下駐車場 - 1
	埋戻し土	地下駐車場 - 1
	作業残土処理工	地下駐車場 - 1
構築工	躯体工	地下駐車場 - 1
	継手工	地下駐車場 - 2
	可とう継手工	地下駐車場 - 2
	防水工	地下駐車場 - 2
	仕上げ工	地下駐車場 - 2
	上屋工	地下駐車場 - 2
付属設備工	設備工	地下駐車場 - 3
	付属金物工	地下駐車場 - 3

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 地下駐車場
-------------------------	-----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	設備・金物製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		メンキ	メンキ種別	t	t	溶融亜鉛メンキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
開削土工	掘削工	開削掘削	-	m3	式orm3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費	
	埋戻し工	埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置場を行う場合には、仮置場への運搬整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
構築工	躯体工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	

(戻る)



レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 地下駐車場
-------------------------	-----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	継手工	目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		スリッパ	-	本	本	スリッパ設置費	鉄筋、さや管、充填材等を含む。
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
	可とう継手工	可とう継手	内幅、内高	箇所	箇所	継手設置費	
	防水工	防水	防水材の種類	m2	m2	防水シート設置費	
		防水保護	モルタル規格	m2	m2	保護モルタル施工費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防水壁	コンクリート規格	箇所	箇所	コンクリート、型枠、鉄筋	
	仕上げ工	吹付	施工場所、掘削区分、吹付厚	m	m	NATM吹付費	
		コンクリート面清掃	-	m2	m2	コンクリート面清掃費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部索地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	上屋工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路新設 改築	レベル1 工事区分 地下駐車場
-------------------------	-----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
付属設備工	設備工	グレーチング	形状寸法	組	組	グレーチング設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		ルーフドレン	材質、径	個	個	ルーフドレン設置費	
	付属金物工	換気防護柵	高さ	箇所	箇所	換気防護柵設置費	
		梯子	材料規格	箇所	箇所	梯子設置費	
		ステップ	ステップ規格	本	本	ステップ設置費	
		タラップ	寸法	本	本	タラップ設置費	
		手すり	高さ	m	m	手すり設置費	
		銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	

(戻る)

## 6. 共同溝・電線共同溝

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>共同溝</b>		
工場製作工	設備・金物製作工	共同溝 - 1
	工場塗装工	共同溝 - 1
工場製品輸送工	輸送工	共同溝 - 1
仮設工	輸送工	共同溝 - 1
開削土工	掘削工	共同溝 - 1
	埋戻し土	共同溝 - 1
	作業残土処理工	共同溝 - 1
現場打ち構築工	現場打ち躯体工	共同溝 - 1
	歩床工	共同溝 - 2
	継手工	共同溝 - 2
	カラー継手工	共同溝 - 2
	防水工	共同溝 - 2
プレキャスト構築工	プレキャスト躯体工	共同溝 - 3
	縦締工	共同溝 - 3
	横締工	共同溝 - 3
	可とう継手工	共同溝 - 3
	目地工	共同溝 - 3
付属設備工	設備工	共同溝 - 3
	付属金物工	共同溝 - 4

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
共同溝・電線共同溝	共同溝

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	設備・金物製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	工場塗装工	前処理	材料種別	m2	m2	塗装前処理費	
		メッキ	メッキ種別	t	t	溶融亜鉛メッキ費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
仮設工	全工種共通の体系 (別添ソリー参照)	全工種共通の体系 (別添ソリー参照)					
開削土工	掘削工	開削掘削	-	m3	式orm3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費	
	埋戻し工	埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
現場打ち構築工	現場打ち躯体工	基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋戻し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
共同溝 電線共同溝	共同溝

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
	歩床工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
	継手工	目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		スリップバー	-	本	本	スリップバー設置費	鉄筋、さや管、充填材等を含む。
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
	カラー継手工	コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	防水工	防水	防水材の種類	m2	m2	防水シート設置費	
		防水保護	モルタル規格	m2	m2	保護モルタル施工費	

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
共同溝 電線共同溝	共同溝

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防水壁	コンクリート規 格	箇所	箇所	コンクリート、型枠、鉄筋	
プレキャスト構築工	プレキャスト躯体工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		プレキャスト躯体	種類、形 状寸法	個	個	敷モルタル費、プレキャスト躯体設置費	
	縦縮工	PC鋼材	材質、種 類	m	m	PC鋼材材料費	
		縦締め緊張	-	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	
	横縮工	PC鋼材	材質、種 類	m	m	PC鋼材材料費	
		横締め緊張	電源区 分、緊張 区分、PC ケーブル種 類	箇所	箇所	PC鋼材緊張費、PC鋼材定着費	ジャッキの輸送期間中の損料を含む。
	可とう継手工	可とう継手	内幅、内 高	箇所	箇所	継手設置費	
	目地工	コーキング	材質、種 類	m	m	コーキング施工費	
		シール	-	m	m	シール設置費	
付属設備工	設備工	グレーチング	形状寸法	組	組	グレーチング設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
共同溝・電線共同溝	共同溝

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		ルーフトレーン	材質、径	個	個	ルーフトレーン設置費	
	付属金物工	換気防護柵	高さ	箇所	箇所	換気防護柵設置費	
		梯子	材料規格	箇所	箇所	梯子設置費	
		ステップ	ステップ規格	本	本	ステップ設置費	
		トラップ	寸法	本	本	トラップ設置費	
		手すり	高さ	m	m	手すり設置費	
		銘板	材質、寸法	枚	枚	銘板設置費	

## 6. 共同溝・電線共同溝

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>電線共同溝</b>		
仮設工	輸送工	電線共同溝 - 1
開削土工	掘削工	電線共同溝 - 1
	埋戻し土	電線共同溝 - 1
	作業残土処理工	電線共同溝 - 1
電線共同溝工	管路工	電線共同溝 - 1
	プレキャストボックス工	電線共同溝 - 1
	現場打ちボックス工	電線共同溝 - 1
付属設備工	ハンドホール工	電線共同溝 - 1
	土留壁工	電線共同溝 - 1



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
共同溝・電線共同溝	電線共同溝

(保)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
仮設工	全工種共通の体系 (例 添ソリー参照)	全工種共通の体 系 (例添ソリー参 照)					
開削土工	掘削工	開削掘削	-	m3	式orm3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地 費	
	埋戻し工	埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、 運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、養生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運 搬 整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残 土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請 負者の施工の任意性を阻害しないため、原則 として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全 体の残土として一括して取り扱う。
電線共同溝工	管路工	埋設管路	材質、径	m	m	管路設置費、中埋費	
		露出管路	材質、径	m	m	管路設置費、中埋費	
	プレキャストボックス工	プレキャストボク ス	内高、内 幅	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート 敷モルタル 費、プレキャストボックスカルバート設置費、縦 締費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
	現場打ちボックス工	基礎材	基礎材規 格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規 格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート 型枠費	岩盤部でのベイラインコンクリートを含む。
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋設し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
付帯設備工	ハンドホール工	ハンドホール	ハンドホ-ル 規格	箇所	箇所	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、コン クリート 型枠、鉄筋、プレキャストハンドホ- ル設置費、埋戻し 蓋設置費	
	土留壁工	コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(保)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
共同溝・電線共同溝	電線共同溝

(保る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規 格、鉄筋 径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継 手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去 費は含まない。
		トンネル用水設 備	-	箇所	式or箇所	釜場設置費、給水管据付 撤去費、ポンプ据 付 撤去費、ポンプ運転費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。

(保る)

## 6. 共同溝・電線共同溝

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>情報ボックス</b>		
情報ボックス工	作業土工	情報ボックス - 1
	管路工	情報ボックス - 1
付帯設備工	ハンドホール工	情報ボックス - 1
舗装工	アスファルト舗装工	情報ボックス - 1
道路付属施設工	区画線工	情報ボックス - 1
構造物撤去工	構造物取壊し工	情報ボックス - 1

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
共同溝・電線共同溝	情報ボックス

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
情報ボックス工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む) 破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合) 基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	管路工	埋設管路	材質、径	m	m	管路設置費、中埋費	
		露出管路	材質、径	m	m	管路設置費、中埋費	
付帯設備工	ハンドホール工	ハンドホール	ハンドホール規格	箇所	箇所	床掘り 基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート 型枠、鉄筋、プレキャストハンドホール設置費、埋戻し、蓋設置費	
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費	
		上層路盤	路盤材種類、仕上げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費、アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		表層	材料種類、舗装厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
道路付属施設工	区画線工	溶融式区画線	線種、色、幅、厚さ	m	m	区画線設置費	
		ペイント式区画線	線種、色、幅	m	m	区画線設置費	
		高視認性区画線	施工方法、施工区分	m	m	区画線設置費	
		仮区画線	区画線種類	m	m	区画線設置費	
		区画線消去	-	m2	m2	区画線消去費	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分	m3	m3	コンクリート取壊し費	

(戻る)

レベル0 事業区分 共同溝・電線共同溝	レベル1 工事区分 情報ボックス
---------------------------	------------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		舗装版切断	舗装版種別、切断深さ	m	m	舗装版切断費	
		舗装版取壊し	舗装版厚さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費(殻積込費を含む)	
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位?)については、「殻運搬処理」としている。
		コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分、運搬距離	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	

(戻る)

## 7. 道路維持修繕

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>道路維持</b>		
巡視・巡回工	道路巡回工	道路維持 - 1
舗装維持工	コンクリート舗装補修工	道路維持 - 1
	アスファルト舗装補修工	道路維持 - 1
道路付属物復旧工	付属物復旧工	道路維持 - 1
構造物補修工	クラック補修工	道路維持 - 1
	目地補修工	道路維持 - 2
	漏水補修工	道路維持 - 2
	欠損部補修工	道路維持 - 2
	部材部補修工	道路維持 - 2
道路清掃工	部材塗装工	道路維持 - 2
	路面清掃工	道路維持 - 2
	路肩整正工	道路維持 - 2
	排水施設清掃工	道路維持 - 3
	橋梁清掃工	道路維持 - 3
	道路付属物清掃工	道路維持 - 3
	構造物清掃工	道路維持 - 3
雑作業工	道路維持 - 3	
植栽維持工	樹木・芝生管理工	道路維持 - 3
除草工	道路除草工	道路維持 - 4
冬季対策施設工	冬季安全施設工	道路維持 - 4
応急処理工	応急処理事業工	道路維持 - 5
撤去物処理工	殻等運搬処理工	道路維持 - 5

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路維持

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
巡視 巡回工	道路巡回工	通常巡回	巡回車種類	回	回	巡視巡回費	河川維持に関しては「通常巡回」を参照。
		緊急巡回	巡回車種類	回	回	巡回費	河川維持に関しては「緊急巡回」を参照。
舗装維持工	コンクリート舗装補修工	アスファルト注入	材料種類	t	t	アスファルト注入費	
		目地補修	使用材料種類	m	m	目地補修費	
	アスファルト舗装補修工	わだち掘れ補修	材料種類	m2	m2	わだち掘れ補修費	車線中央部を舗装せず、左右損傷部のみ舗装(レベル舗装)する場合に適用する。
		路面切削	平均切削深さ	m2	m2	路面切削費	作業には、切削 - 散水 - 清掃 - 段差すり付までの一連作業を含む。なお、廃材の積込・運搬・処理については「搬運搬処理」を含む。
		パッチング	材料種類、施工量	t	t	舗装面欠損部補修費	欠損部の舗装版等の取壊し及び残土処理は含まない。
		クラック処理	-	m	m	クラック処理費	
道路付属物復旧工	付属物復旧工	ガードレール復旧	ガードレール規格	m	m	ガードレール撤去費、舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		ガードケーブル復旧	ガードケーブル復旧	m	m	ガードケーブル撤去費、舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、ガードレール設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		ガードパイプ復旧	ガードパイプ規格	m	m	ガードパイプ撤去費、舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中埋込(人力)の場合は、床掘り及び埋戻しを、コンクリート埋込の場合は充填費を含む。
		転落(横断)防止柵復旧	柵高	m	m	転落(横断)防止柵撤去費、床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転落(横断)防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		路側標識復旧	柱規格、柱長さ	基	基	標識板撤去費、床掘り、標識柱撤去費、コンクリート基礎撤去費、コンクリート基礎設置費、標識柱設置費、埋戻し、標識板設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		標識板復旧	標識板規格、漆架形式	枚	枚	標識板撤去費、標識板設置費	
		視線誘導標復旧	視線誘導標規格	本	本	視線誘導標撤去費、視線誘導標設置費	土中埋込の場合は、床掘り、埋戻しを含む。コンクリート埋込の場合は、削孔費を含む。構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。
		距離標復旧	距離標規格	本	本	距離標撤去費、距離標設置費	土中埋込の場合は、床掘り、埋戻しを含む。構造物取付用の場合は、穿孔費を含む。
構造物補修工	クラック補修工	はつり	平均はつり厚	m2	m2	コンクリートはつり費	
		面荒し	-	m2	m2	面荒し費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路維持
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋防錆処理	-	m	m	鉄筋防錆処理費	
		ひび割れ注入	-	m	m	ひび割れ部注入費	
		ひび割れ充填	-	m3	m3	ひび割れ部充填費	
		断面修復	材料種類	m2	m2	はつり面修復費	
		表面被覆	材料種類	m2	m2	表面被覆作業	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	目地補修工	目地補修	使用材料種類	m	m	目地補修費	
	漏水補修工	面導水	導水材種類	m2	m2	導水板設置費	
		線導水	導水材種類、形式	m	m	導水管設置費	
	欠損部補修工	欠損部取壊し	-	m3	m3	欠損部取壊し費	
		欠損部補修	-	m3	m3	欠損部補修費	
	部材補修工	既設物撤去	撤去物種類	t	t	既設物撤去費	
		部材設置	部材種類	t	t	部材設置費	
	部材塗装工	部材塗装	塗装区分、塗料種別	m2	m2	塗装費	
		部材塗替	塗装区分、塗料種別	m2	m2	素地調整費、塗装費	
道路清掃工	路面清掃工	路面清掃 A	作業形態	km	km	路面清掃費	人力による路面清掃(単位:m2)については路面清掃B」としている。
		路面清掃 B	作業形態	m2	m2	路面清掃費	機械による路面清掃(単位:km)については路面清掃A」としている。
	路肩整正工	路肩整正 A	作業形態	km	km	路肩整正費	人力による作業(単位:m2)については路肩整正B」としている。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路維持

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		路肩整正 B	作業形態	m2	m2	路肩整正費	延長が長い区間等の機械による作業 (単位 :k m)については 路肩整正 A <sub>1</sub> としている。なお、作業には整正→積込→運搬までの一連作業を含む。
	排水施設清掃工	側溝清掃 A	作業形態	m	m	人力側溝清掃費	機械による側溝清掃 (単位 :km)については 側溝清掃 B <sub>1</sub> としている。また、作業には蓋の取外し及び設置 - 土砂のダンプトラックへの積込 (水切り後の積込も含む) - 蓋設置後の清掃→跡片付けまでの一連作業を含む。
		側溝清掃 B	作業形態	km	km	機械側溝清掃費、側溝蓋撤去 設置費	人力による側溝清掃 (単位 :m)については 側溝清掃 A <sub>1</sub> としている。
		管渠清掃	作業形態	m	m	機械清掃費	
		樹清掃	作業形態	箇所	箇所	機械もしくは人力清掃費	
	橋梁清掃工	伸縮継手清掃	作業形態	箇所	箇所	伸縮継手清掃費	
		排水管清掃	作業形態	m	m	機械清掃費	
	道路付属物清掃工	ガードレール清掃	作業形態	km	km	機械清掃費	
		ガードパイプ清掃	作業形態	m	m	人力清掃費	
		標識清掃	作業形態	枚	枚	標識清掃費	
		照明器具清掃 A	作業形態	km	km	照明器具清掃費	人力による清掃 (単位 :灯)については 照明器具清掃 B <sub>1</sub> としている。
		照明器具清掃 B	作業形態	灯	灯	照明器具清掃費	機械による清掃 (単位 :km)については 照明器具清掃 A <sub>1</sub> としている。
		視線誘導標清掃	作業形態	本	本	視線誘導標清掃費	
	構造物清掃工	壁面清掃	作業形態	m2	m2	トンネル壁面清掃費	
	雑作業工	塵芥処理 A	作業形態	時間	時間	塵芥処理費	一定期間行う作業 (単位 :人日)については 塵芥処理 B <sub>1</sub> としている。
		塵芥処理 B	作業形態	人日	人日	塵芥処理費	短時間で行うような作業 (単位 :時間)については 塵芥処理 A <sub>1</sub> としている。
植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木剪定	樹木種類、高木種類、中・低木種類、寄植剪定種別	本	本	樹木剪定費	寄植の剪定 (単位 :m2)については 寄植剪定 <sub>1</sub> としている。
		寄植剪定	樹木種類、高木種類、中・低木種類、寄植剪定種別	m2	m2	寄植剪定費	樹木の剪定 (単位 :本)については 樹木剪定 <sub>1</sub> としている。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路維持
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		芝刈	芝種類	m2	m2	芝刈費	
		雑草抜き取り	作業形態	m2	m2	雑草抜き取り 集草作業	
		補植	樹種、樹高	本	本	樹木費	
		支柱	支柱形式	本	本	支柱設置費、支柱補修費、支柱撤去費	
		樹木施肥	肥料種類	本	本	樹木施肥費	寄植の中 低木(株物)や芝等の施肥(単位:m2)については「寄植 芝施肥」としている。
		寄植 芝施肥	肥料種類	m2	m2	寄植 芝施肥費	低・中・高木等の施肥(単位:本)については「樹木施肥」としている。
		灌水	灌水時期	m2	m2	灌水費	
		樹木薬剤散布	薬剤種類	本	本	樹木薬剤散布費	寄植 芝の薬剤散布(単位:m2)については「寄植 芝薬剤散布」としている。
		寄植 芝薬剤散布	薬剤種類	m2	m2	寄植 芝薬剤散布費	樹木への薬剤散布(単位:本)については、「樹木薬剤散布」としている。
		移植	樹種、樹高	本	本	掘取費、植樹費	
除草工	道路除草工	除草	-	m2	m2	除草費、集草費、積込費、運搬費、焼却費	廃棄、処分費用が必要な場合、別途計上する。
冬季対策施工	冬季安全施工	スノーボール設置	スノーボール種類	本	本	スノーボール設置費	
		砂箱設置	砂箱種類	個	個	砂箱設置費	
		看板設置	看板種類	枚	枚	看板設置費	
		防雪柵設置	防雪柵種類	m	m	防雪柵設置費	
		スノーボール撤去	スノーボール種類	本	本	スノーボール撤去費	
		砂箱撤去	砂箱種類	個	個	砂箱撤去費	
		看板撤去	看板種類	枚	枚	看板撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路維持

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		防雪柵撤去	防雪柵種 類	m	m	防雪柵撤去費	
応急処理工	応急処理作業工	応急作業 A	作業形態	時間	時間	機械作業費	人力による応急作業(単位:人日)については「応急作業 B」としている。
		応急作業 B	作業形態	人日	人日	人力作業費	機械による応急作業(単位:時間)については「応急作業 A」としている。
撤去物処理工	殻等運搬処理工	殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種 類、運搬 距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位?)については、「殻運搬処理」としている。

## 7. 道路維持修繕

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>道路修繕</b>		
工場製作工	床版補強材製作工	道路修繕 - 1
	桁補強材製作工	道路修繕 - 1
	R C 橋脚巻立て鋼板製作工 [エポキシ系樹脂]	道路修繕 - 1
	R C 橋脚巻立て鋼板製作工 [無収縮モルタル]	道路修繕 - 1
工場製品輸送工	輸送工	道路修繕 - 1
道路土工	掘削工	道路修繕 - 1
	路体盛土	道路修繕 - 1
	路床盛土	道路修繕 - 2
	法面整形工	道路修繕 - 2
	作業残土処理工	道路修繕 - 2
舗装修繕工	路面切削工	道路修繕 - 2
	舗装打換え工	道路修繕 - 2
	切削オーバーレイ工	道路修繕 - 3
	オーバーレイ工	道路修繕 - 3
	路上再生路盤工	道路修繕 - 3
	プレキャストR C 舗装版工	道路修繕 - 3
	歩道舗装修繕工	道路修繕 - 4
道路構造物修繕工	作業土工	道路修繕 - 4
	排水構造物修繕工	道路修繕 - 4
	防護柵修繕工	道路修繕 - 6
	標識修繕工	道路修繕 - 6
	道路付属施設修繕工	道路修繕 - 7
	一般構造物修繕工	道路修繕 - 9
	石・ブロック積(張)修繕工	道路修繕 - 10
	法面修繕工	道路修繕 - 11
橋梁修繕工	床版補強工(鋼板接着工法)	道路修繕 - 14
	床版補強工(増桁架設工法)	道路修繕 - 14
	床版増厚補強工	道路修繕 - 14
	床版取替工	道路修繕 - 15
	伸縮継手修繕工	道路修繕 - 16
	鋼橋支承修繕工	道路修繕 - 16
	P C 橋支承修繕工	道路修繕 - 16
	検査路修繕工	道路修繕 - 17
	沓座拡幅工	道路修繕 - 17
	排水施設修繕工	道路修繕 - 18
	橋梁地覆・高欄修繕工	道路修繕 - 18
	横断歩道橋修繕工	道路修繕 - 19
	R C 橋脚鋼板巻立て工 [エポキシ系樹脂]	道路修繕 - 19
	R C 橋脚鋼板巻立て工 [無収縮モルタル]	道路修繕 - 20
	橋脚コンクリート巻立て工 (構造物単位)	道路修繕 - 20
	橋脚コンクリート巻立て工	道路修繕 - 20
	旧橋撤去工	道路修繕 - 21
現場塗装工	橋梁現場塗装工	道路修繕 - 21
	付属物塗装工	道路修繕 - 22
	張紙防止塗装工	道路修繕 - 22
	コンクリート塗装工	道路修繕 - 22
トンネル修繕工	内装板修繕工	道路修繕 - 22
	裏込注入工	道路修繕 - 22

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
工場製作工	床版補強材製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		ボルトナット	ボルトナット 種類	組	組	ボルト製作加工費	
	桁補強材製作工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	RC橋脚巻立て鋼板製作工 [エポキシ系樹脂]	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
	RC橋脚巻立て鋼板製作工 [無収縮モルタル]	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		スタッドパネル	径、長さ	本	本	スタッドパネル製作加工費	
工場製品輸送工	輸送工	輸送	-	t	t	運搬費	
		小運搬	-	t	式or t	荷卸し積込費、運搬費	
道路土工	掘削工	土砂掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		軟岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
		硬岩掘削	-	m3	m3	掘削 積込費、破砕片除去及び集積押土費、運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。さらに、工区外に二次運搬する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。)	残土を工区外へ搬出する場合は、仕様書で予定搬出量を明示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。
	路体盛土工	流用土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路体	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土(レベル3)で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。

(戻)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		採取土路体	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路体	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	路床盛土工	流用土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。また、仮置土は、仕様書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で、検収可能な場合は数量を明示する。なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。
		発生土路床	-	m3	式orm3	敷均し 締固め費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。
		採取土路床	-	m3	式orm3	盛土材採取費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。
		購入土路床	-	m3	式orm3	盛土材購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費	数量総括表では一般に盛土 (レベル3) で全体数量をm3表示する。また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。なお、購入する予定土量を仕様書に明示する。
	法面整形工	法面整形 (掘削部)	-	m2	m2	法面整形費	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
	作業残土処理工	作業残土処理	-	m3	式orm3	運搬費、残土受入地での整地費、残土処分費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地費を含む。)	任意の場合数量総括表では表示せず、作業残土処理工 (レベル3) で一式表示する。なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取り扱わず、工事全体の残土として一括して取り扱う。
舗装修繕工	路面切削工	路面切削	平均切削 深さ	m2	m2	路面切削費	作業には、切削 - 散水 - 清掃 - 段差すり付までの一連作業を含む。なお、廢材の積込・運搬・処理については「般運搬処理」を含む。
		般運搬処理	般種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	般積込費、般運搬費、般処分費	
	舗装打換え工	舗装版切断	舗装版種別、 切断 深さ	m	m	舗装版切断費	
		舗装版破砕	舗装版種別、 舗装 版厚	m2	m2	舗装版取壊し費、積込費	廢材の運搬・処理については「般運搬処理」を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		下層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費	
		上層路盤	路盤材種 類、仕上 げ厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費、アスファルト合材敷 均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	
		基層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
	切削オーバーレイ工	切削オーバーレ イ	全面切削 深さ、舗設 層数、 段差すり つけの有 無	m2	m2	切削オーバーレイ費、廃材運搬費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	オーバーレイ工	基層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
		表層	材料種 類、舗装 厚	m2	m2	アスファルト合材敷均し締固め費、アスファ ルト乳剤散布費	
	路上再生路盤工	路上再生路盤	混合深さ	m2	m2	添加剤混合散布費、不陸整正費、締固め費、 養生費	
	プレキャストRC舗装版 工	舗装版撤去	舗装版種 類、舗装 版厚、切 断深さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費	廃材の運搬・処理については「殻運搬処理」に 含む。
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		路盤	路盤材種 類、仕上 り厚	m2	m2	路盤材敷均し締固め費、アスファルト合材敷 均し締固め費、アスファルト乳剤散布費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		防水	防水材の 種類	m2	m2	防水シート設置費	
		RC舗装版	材質	m2	m2	RC舗装版設置費	
		目地	材質	m2	m2	目地材設置費	
	歩道舗装修繕工	舗装版取壊し	舗装版厚 さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費 (殻積込費を含 む)	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		薄層カラー舗装	塗装色	m2	m2	薄層カラー舗装費	
道路構造物修繕工	作業土工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削 積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除 去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正 費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置 場への運搬 整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類 等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細 別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。ま た、作業残土については、工事全体で一括して 「作業残土処理」として計上する。
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し締固め費 (なお、仮置場から搬入する 場合には、仮置場での積込、仮置場からの運 搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運 搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業 土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し 用の土は、当該工事の掘削による流用土、工 区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。 また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中 に埋戻し関係の費用を含んでいる。
	排水構造物修繕工	排水構造物撤去 A	構造物区 分	m	m	コンクリート取壊し費、排水構造物撤去費	樹等の撤去 (単位 箇所) については、排水構 造物撤去B、蓋等の撤去 (単位 枚) につい ては、排水構造物撤去C」としている。
		排水構造物撤去 B	構造物区 分	箇所	箇所	コンクリート取壊し費、排水構造物撤去費	側溝類等の撤去 (単位 .m) については、排水 構造物撤去A、蓋等の撤去 (単位 枚) につい ては、排水構造物撤去C」としている。
		排水構造物撤去 C	構造物区 分	枚	枚	コンクリート取壊し費、排水構造物撤去費	側溝類等の撤去 (単位 .m) については、排水 構造物撤去A、樹等の撤去 (単位 箇所) につ いては、排水構造物撤去B」としている。
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		現場発生品運搬	発生材種 類、運搬 距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記 する。なお、処分費が伴う運搬 (単位 ?) につ いては、「殻運搬処理」としている。

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		L型側溝	L型側溝 種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストL型側溝設置費、目地材設置費、埋戻し	
		管(函)渠型側溝	管渠種 類、管径、 巻コンクリート 規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、敷モルタル費、管(函)渠型側溝設置費、埋戻し	
		プレキャストU型側溝	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャストU型側溝設置費、埋戻し	プレキャストU型側溝には落蓋式側溝、鉄筋コンクリートベンチフリウムも含む
		側溝蓋	蓋版種類	枚	枚	蓋設置費	
		管(函)渠	管渠種 類、管径、 巻コンクリート 規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、管(函)渠設置費、埋戻し	
		コルゲートパイプ	パイプ径、 パイプ板厚	m	m	基礎材設置費、コルゲートパイプ設置費	
		コルゲートフリウム	幅、高さ	m	m	床掘り、基礎材設置費、コルゲートフリウム、埋戻し	
		自由勾配側溝	種類	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、自由勾配側溝設置費、底部コンクリート打設費、埋戻し	
		街渠樹	街渠樹種 類、コンクリート 規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、プレキャスト街渠樹設置費、蓋設置	
		集水樹	集水樹種 類、コンクリート 規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、タラップ設置費	
		マンホール	マンホール規 格、コンクリート 規格、蓋 種類	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、敷モルタル、集水樹設置費、埋戻し、蓋設置、タラップ設置費	
		蓋	蓋種類	枚	枚	蓋設置費	
		地下排水	管径	m	m	床掘り、暗渠管設置費、フィルター材設置費、埋戻し	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		現場打水路	側溝種類 内幅、内 高、コンク リート規格	m	m	基礎材、均しコンクリート、コンクリート、型枠、 鉄筋、目地材設置費、止水板設置費、足場設 置、撤去費	
		柵渠	内幅、内 高、杭長、 柵板幅、 柵板長	m	m	基礎材設置費、柵渠設置費	柵板には、杭材、梁、根固め石を含む。
	防護柵修繕工	防護柵撤去 A	構造物区 分	m	m	コンクリート取壊し費、防護柵撤去費	車止めポスト等の防護柵の撤去 (単位 本 )に ついては、防護柵 B <sub>1</sub> としている。
		防護柵撤去 B	構造物区 分	本	本	コンクリート取壊し費、防護柵撤去費	ガードレール等の防護柵の撤去 (単位 m )に ついては、防護柵撤去 A <sub>1</sub> としている。
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距 離、処理 費の有無	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		ガードレール	ガードレール 規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくは プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、 ガードレール設置費	
		ガードケープル	ガードケープル 規格	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくは プレキャスト基礎ブロック設置費、ガードケープル 設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンク リート、型枠、鉄筋を含む。
		ガードパイプ	ガードパイプ 規格	m	m	舗装版削孔費、ガードパイプ設置費	土中建込 (入力) の場合は、床掘り及び埋戻し を、コンクリート建込の場合は充填費を含む。
		立入防止柵	柵高	m	m	床掘り、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻 し、立入防止柵設置費	
		転落 (横断) 防止 柵	柵高	m	m	舗装版削孔費、床掘り、コンクリート基礎もしくは プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、転 落 (横断) 防止柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンク リート、型枠、鉄筋を含む。
		車止めポスト	車止めポ スト径、車止 めポスト長 さ	本	本	床掘り、コンクリート基礎もしくはプレキャスト基 礎ブロック設置費、埋戻し、車止めポスト設置 費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンク リート、型枠、鉄筋を含む。
	標識修繕工	標識撤去	標識柱種 類	基	基	床掘り、標識基礎撤去費、標識柱撤去費、埋 戻し	
		標識板撤去	標識板種 類	基	基	標識板撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
		路側標識	柱規格、 柱長さ	基	基	床掘り、コンクリート基礎設置費、標識柱設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		標識基礎	形式、基礎規格	基	基	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー設置費を含む。
		片持標識柱	柱形式	基	基	標識柱設置費	
		門型標識柱	スパン長	基	基	標識柱設置費	
		標識板	標識板規格	枚	枚	標識板設置費	
	道路付属施設修繕工	ブロック撤去	構造物区分	m	m	ブロック撤去費	
		境界杭撤去	規格	本	本	境界杭撤去費	
		境界鉄撤去	規格	枚	枚	境界鉄撤去費	
		視線誘導標撤去	規格	本	本	視線誘導標撤去費	
		距離標撤去	構造物区分	本	本	距離標撤去費	
		道路鉄撤去	規格	個	個	道路鉄撤去費	
		組立歩道撤去	構造物区分	m	m	コンクリート取壊し費、組立歩道撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		ケーブル配管撤去	-	m	m	床掘り、コンクリート取壊し費、ケーブル配管撤去費、埋戻し	
		ハントホール撤去	構造物区分	箇所	箇所	コンクリート取壊し費、ハントホール撤去費	
		照明柱基礎撤去	構造物区分	基	基	床掘り、コンクリート取壊し費、照明柱基礎撤去費、埋戻し	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		溶融式区画線	線種、色、 幅、厚さ	m	m	区画線設置費	
		ペイント式区画線	線種、色、 幅	m	m	区画線設置費	
		高視認性区画線	施工方法、 施工区分	m	m	区画線設置費	
		区画線消去	-	m2	m2	区画線消去費	
		歩車道境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		地先境界ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		植樹ブロック	ブロック規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、プレキャストブロック設置費、埋戻し	
		アスカーブ	材料種類	m	m	アスカーブ設置費	
		境界杭	境界杭種類	本	本	境界杭設置費	境界杭設置費には、穿孔費、充填費を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		境界紙	境界紙種類	枚	枚	境界紙設置費	境界紙設置費には、穿孔費、充填費を含む。
		視線誘導標	視線誘導標規格	本	本	視線誘導標設置費	土中埋込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。 コンクリート埋込用の場合は、削孔費を含む。 構造物取付用の場合は、穿孔費、アンカー取付費を含む。
		距離標	距離標規格	本	本	距離標設置作業	土中埋込用の場合は、床掘り、埋戻しを含む。 構造物取付用の場合は、穿孔費を含む。
		道路紙	道路紙規格	個	個	道路紙設置費	穿孔式の場合は、穿孔費、充填費を含む。
		組立歩道	幅員	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、組立歩道設置費、足場設置、撤去費、現場塗装費	
		ケーブル配管	管規格	m	m	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、ケーブル配管設置費、巻きコンクリート費、埋戻し	
		ハンドホール	ハンドホール規格	箇所	箇所	床掘り、基礎材設置費、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋、プレキャストハンドホール設置費、埋戻し、蓋設置費	
		照明柱基礎	基礎形式	基	基	床掘り、基礎材設置費、コンクリート、型枠、埋戻し	
		照明柱	柱規格	基	基	照明柱設置費	
	一般構造物修繕工	構造物撤去A	-	m3	m3	構造物撤去費	単位が のものについては 構造物撤去B」としている。
		構造物撤去B	-	t	t	構造物撤去費	単位がm3のものについては 構造物撤去A」としている。
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		プレキャスト構造物設置	-	m	m	敷モルタル費、プレキャスト構造物設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鋼構造物設置	-	t	t	鋼構造物設置費	
		基礎材	基礎材規格、敷厚	m2	m2	基礎材設置費	
		均しコンクリート	コンクリート規格、敷厚	m2	m2	コンクリート打設費、養生費、均しコンクリート型枠費	岩盤部でのベイヤインコンクリートを含む。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		支保	-	空m3	式or空m3	支保設置 撤去	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		目地材	目地材種類、目地材厚さ	m2	m2	目地材設置費	
		止水板	止水板の種類、寸法	m	m	止水板設置費	
		水抜パイプ	管径、管種類、フィルターの有無	箇所	箇所	水抜パイプ設置費、フィルター材設置費	
	石・ブロック積 (張) 修繕工	ブロック積 (張) 撤去	構造物区分	m2	m2	コンクリート取壊し費	
		石積 (張) 撤去	構造物区分	m2	m2	コンクリート取壊し費、石積 (張) 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
		コンクリートブロック基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、プレキャストブロック基礎設置費、目地材設置費	
		コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		コンクリートブロック張	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		緑化ブロック基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
		緑化ブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、客土費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費	
		石積(張)基礎	底幅、高さ	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
		石積み	構造区分 (空練) 石材種類	m2	m2	石積み費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		石張り	構造区分 (空練) 石材種類	m2	m2	石張り費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、足場設置・撤去費	
		天端コンクリート	幅	m	m	基礎材設置費、コンクリート、型枠、目地材設置費	
	法面修繕工	法面構造物撤去A	構造物区分	m2	m2	コンクリート取壊し費、法面構造物撤去費	落石防護柵等の法面構造物の撤去(単位:m)については「法面構造物撤去B」、雪崩予防柵等の法面構造物の撤去(単位:基)については「法面構造物撤去C」としている。
		法面構造物撤去B	構造物区分	m	m	コンクリート取壊し費、法面構造物撤去費	法柵等の法面構造物の撤去(単位:m2)については「法面構造物撤去A」、雪崩予防柵等の法面構造物の撤去(単位:基)については「法面構造物撤去C」としている。
		法面構造物撤去C	構造物区分	基	基	コンクリート取壊し費、法面構造物撤去費	法柵等の法面構造物の撤去(単位:m2)については「法面構造物撤去A」、落石防護柵等の法面構造物の撤去(単位:m)については「法面構造物撤去B」としている。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		敷運搬処理	敷種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	敷種込費、敷運搬費、敷処分費	
		植生基材吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		客土吹付	吹付厚	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		種子散布	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生マット	肥料袋の 有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生シート	肥料袋の 有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		植生筋	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		筋芝	-	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		張芝	芝の種類	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		ネット張	肥料袋の 有無	m2	m2	土木工事標準歩掛第 編市場単価による	
		モルタル吹付	セメント種 類、吹付 厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、モルタル吹付費	
		コンクリート吹付	セメント種 類、吹付 厚	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、水抜パイプ設置費、コンクリート吹付費	
		現場打法枠	コンクリート規 格、中詰 材種類	m2	m2	コンクリート 型枠、鉄筋、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、目地材設置費、足場設置 撤去費	

(戻る)



レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		プレキャスト法枠	法枠規格、中詰材種類	m2	m2	プレキャスト法枠設置費、間詰コンクリート充填費、アンカー設置費、敷砂利費、吸出し防止材設置費、遮水止水シート設置費、枠内吹付費、枠内中詰費、コンクリート、型枠、足場設置撤去費	
		吹付法枠	梁断面サイズ、吹付材種類、モルタル及びコンクリート吹付厚(枠内)、植生基材吹付厚(枠内)	m2	m2	法面清掃費、ラス張費、法枠設置費(鉄筋を含む)、アンカー設置費、法枠吹付費、枠内吹付費、枠内中詰費	
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボーリングマシン移設費、グラントアンカー撤去費	
		アンカー足場	-	空m3	式or空m3	足場設置 撤去費	
		鉄筋挿入	径、材質	本	本	鉄筋挿入費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		じゃかご	かご径、止杭規格	m	m	じゃかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		ふとんかご	高さ、幅、止杭規格	m	m	ふとんかご設置費、止杭設置費、吸出し防止材設置費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。
		ロックネット	網規格	m2	m2	ロックネット設置費、アンカー設置費、支柱設置費、仮設機材費	
		繊維網	繊維網規格	m2	m2	落石防止網設置費	
		落石防護柵	柵高	m	m	コンクリート基礎設置費、落石防護柵設置費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
		防雪柵	防雪防護柵種類、柵高	m	m	防雪柵設置費	
		雪崩予防柵基礎	幅、長さ、高さ	基	基	基礎材設置費、コンクリート、型枠、鉄筋	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		雪崩予防柵	柵高	基	基	雪崩予防柵設置費、簡易ケーブルクレーン設置、撤去費	
		雪崩予防柵アンカー	アンカー規格	本	本	アンカー設置費	
橋梁修繕工	床版補強工 (鋼板接着工法)	鋼板接着	-	m2	m2	鋼板接着費	作業には、下地処理(クラック処理)・アンカーボルト取付・鋼板取付・スプライス板取付・シーラー樹脂注入・表面仕上げまでの一連作業を含む。なお、鋼板接着工法に用いる鋼板の材料費(製作費を含む)は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。
		クラック処理	-	m	m	クラック処理費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	床版補強工 (増桁架設工法)	増桁架設	-	t	t	増桁架設費	作業には、現場削孔・下地処理・増桁取付・ボルト締・シーラー樹脂注入・表面仕上げまでの一連作業。なお、増桁架設工法に用いる鋼桁の材料費(製作費含む)は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。
		既設部材撤去	-	t	t	部材撤去費	
		クラック処理	-	m	m	クラック処理費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	床版増厚補強工	舗装版撤去	舗装版種類、舗装版厚、切断深さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費	廃材の運搬・処理については「般運搬処理」に含む。
		般運搬処理	般種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	般積込費、般運搬費、般処分費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		表面荒らし	-	m2	m2	表面荒らし費	
		増し厚コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		橋面防水	防水工種類	m2	m2	橋面防水費	下地処理から防水材施工までの作業で、端部処理を含む。
		橋面舗装	防水工種類、舗装種別、仕上り厚、舗装厚	m2	m2	橋面防水、ブロック舗装費、タイル舗装費、薄層カラー舗装費、アスファルト合材敷均し締固め費	
	床版取替工	舗装版撤去	舗装版種類、舗装版厚、切断深さ	m2	m2	舗装版切断費、舗装版破砕費	廃材の運搬・処理については「般運搬処理」に含む。
		増桁架設	-	t	t	増桁架設費	作業には、現場削孔ー下地処理ー増桁取付ーボルト締ーシーラー樹脂注入ー表面仕上げまでの一連作業。なお、増桁架設工法に用いる鋼桁の材料費(製作費含む)は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。
		鋼製高欄撤去	-	m	m	高欄撤去費	
		既設床版撤去	-	m2	m2	床版撤去費	作業には、床版切断ー床版破砕ー床版撤去ー二次破砕ー桁フランジ処理までの一連処理を含む。
		プレキャスト床版	-	m2	m2	プレキャストPC床版設置費	作業には、床版架設ー床版連結ー桁床版連結ー床版コンクリート打設までの一連作業を含む。
		ゴム製伸縮装置	伸縮装置規格	m	m	伸縮装置設置費	
		鋼製伸縮装置	伸縮装置規格	t	t	鋼製伸縮装置設置費(製作加工費を含まない)	
		般運搬処理	般種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	積込込費、般運搬費、般処分費	
		橋梁用高欄	材質	m	m	高欄設置費	飾り高欄の場合を含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
道路維持修繕	道路修繕

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		橋面防水	防水工種類	m2	m2	橋面防水費	下地処理から防水材施工までの作業で、端部処理を含む。
		橋面舗装	防水工種類、舗装種別、仕上り厚、舗装厚	m2	m2	橋面防水、ブロック舗装費、タイル舗装費、薄層カラー舗装費、アスファルト合材敷均し締固め費	
	伸縮継手修繕工	鋼製伸縮継手補修	伸縮装置規格	m	m	鋼製伸縮装置取替費	作業には、カッターはつり旧ジョイント撤去伸縮装置掘付型枠後打コンクリート打設までの一連作業を含む。
		埋設ジョイント補修	ジョイント規格	m	m	埋設ジョイント補修費	埋設ジョイント補修費には、補修のためのカッター、はつり費、埋設ジョイント設置費を含む。
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	鋼橋支承修繕工	支承取替	支承形式	基	基	支承取替費、足場設置 撤去	鋼橋の支承取替に適用し、PC橋及びRC橋の支承取替には適用しない。
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	PC橋支承修繕工	支承取替	支承形式	基	基	支承取替費、足場設置 撤去	鋼橋の支承取替に適用し、PC橋及びRC橋の支承取替には適用しない。
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	検査路修繕工	検査路撤去	-	t	t	検査路撤去費	
		検査路架設	-	t	t	検査路架設費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	沓座拡幅工	チップング	-	m2	m2	チップング費	足場費用は含まない。
		削孔	-	孔	孔	削孔費	
		アンカーボルト挿入	-	本	本	アンカーボルト設置費	足場費用は含まない。
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		鋼製沓座設置	鋼製沓座種類	箇所	箇所	鋼製沓座設置費	足場費用は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
	落橋防止装置修繕工	製作加工	鋼材規格	t	t	鋼材費、副資材費、製作加工費、間接労務費	
		落橋防止装置	-	箇所	箇所	落橋防止装置の設置作業	鋼橋等で落橋防止装置を工場製作する場合は、材料費を含まないし、なお、橋梁修繕の場合は、穴あけ費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	排水施設修繕工	排水施設撤去	-	m	m	排水施設撤去費	
		排水管	管規格	m	m	排水管設置費	排水管設置費には、アンカーボルト穿孔 設置費を含む。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	橋梁地覆 高欄修繕工	取壊し	-	m3	m3	排水施設撤去費	作業には、旧高欄の撤去－鉄筋の切断－破砕片除去－集積－運搬車への積込みまでの一連作業を含む。
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
		コンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		橋梁用防護柵	-	m	m	防護柵設置費	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場 防護	-	m2	式orm2	足場 防護設置 撤去費	
	横断歩道橋修繕工	高欄 手摺撤去	-	t	t	高欄 手摺撤去費	
		側板撤去	-	t	t	歩道橋側板撤去費	
		高欄 手摺設置	-	t	t	高欄 手摺設置費	
		側板設置	側板材質	t	t	歩道橋側板設置費	
		歩道橋舗装	0	m2	m2	橋面防水、ブロック舗装費、タイル舗装費、薄層カラー舗装費、アスファルト合材敷均し 締固め費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
	RC橋脚鋼板巻立て工 [エポキシ系樹脂]	鋼板取付	-	m2	m2	鋼板設置費	
		現場溶接	-	m	m	現場溶接費	
		定着用アンカー	径、削孔長	本	本	定着用アンカー設置費	
		根巻きコンクリート	コンクリート規格	m3	m3	コンクリート	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	橋脚鋼板巻立て工 [無収縮モルタル]	鋼板取付	-	m2	m2	鋼板設置費	
		現場溶接	-	m	m	現場溶接費	
		定着用アンカー	径、削孔 長	本	本	定着用アンカー設置費	
		円形基部補強版	-	段	段	円形基部補強版設置費	
		根巻きコンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート	
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	橋脚コンクリート巻立て工 (構造物単位)	コンクリート削孔	径、削孔 長	箇所	箇所	コンクリート削孔費 (橋脚コンクリート巻立て工)	
		コンクリート巻立て	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート巻立て費 (橋脚コンクリート巻立て工 [構造物単位])	
	橋脚コンクリート巻立て工	コンクリート削孔	径、削孔 長	箇所	箇所	コンクリート削孔費 (橋脚コンクリート巻立て工)	
		下地処理	-	m2	m2	下地処理費 (橋脚コンクリート巻立て工)	
		コンクリート	コンクリート規 格	m3	m3	コンクリート打設費、養生費	

(戻る)



レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		鉄筋	鉄筋規格、鉄筋径	t	t	鉄筋加工 組立費、ガス圧接費もしくは機械継手費	鉄筋加工 組立費には、鉄筋材料費を含む。
		型枠	-	m2	式orm2	型枠設置 撤去費	埋殺し型枠の場合は、材料費を含むが、撤去費は含まない。
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	旧橋撤去工	鋼製高欄撤去	-	m	m	高欄撤去費	
		舗装版・床版破砕及び撤去	-	m3	m3	舗装版・床版破砕及び撤去費、二次破砕費	撤去物の運搬 処理については、「敷運搬処理」に含む。
		桁材撤去	-	t	t	桁材撤去費、二次切断費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
		防護	-	m2	式orm2	橋梁防護設置 撤去費	
		敷運搬処理	敷種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	敷積込費、敷運搬費、敷処分費	
		現場発生品運搬	発生材種類、運搬距離	t	t	積込 取卸し費、運搬費	発生品の搬入場所については、仕様書に明記する。なお、処分費が伴う運搬(単位?)については、「敷運搬処理」としている。
現場塗装工	橋梁現場塗装工	素地調整	-	m2	m2	素地調整	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	

(戻る)

レベル0 事業区分 道路維持修繕	レベル1 工事区分 道路修繕
------------------------	----------------------

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	付属物塗装工	素地調整	-	m2	m2	素地調整	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		中塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
	張紙防止塗装工	素地調整	-	m2	m2	素地調整	
		張紙防止塗装	塗装種別	m2	m2	張紙防止塗装費	
	コンクリート塗装工	コンクリート面清掃	-	m2	m2	コンクリート面清掃費	
		下塗	塗装種別	m2	m2	塗装準備費、塗装費、継手部素地調整	
		上塗	塗装種別	m2	m2	塗装費	
トンネル修繕工	内装板修繕工	内装板撤去	-	m2	m2	内装板撤去費	
		内装板設置	内装板材質	m2	m2	内装板設置費	作業には、削孔-アンカー設置-内装板支持材設置-内装板取付までの一連作業を含む。
	裏込注入工	裏込注入	注入材種類、配合	m3	m3	裏込材注入費、足場設置 撤去費	

(戻る)

## 8. 仮設工

(戻る)

工事区分(レベル1) 工種(レベル2)	種別 (レベル3)	目次
<b>仮設工</b>		
仮設工	工事用道路工	仮設工 - 1
	仮橋・作業構台工	仮設工 - 1
	路面覆工	仮設工 - 2
	土留・仮締切工	仮設工 - 3
	水替工	仮設工 - 5
	地下水位低下工	仮設工 - 5
	仮水路工	仮設工 - 5
	残土受け入れ施設工	仮設工 - 6
	作業ヤード設備工	仮設工 - 6
	電力設備工	仮設工 - 6
	用水設備工	仮設工 - 7
	コンクリート製造設備工	仮設工 - 7
	橋梁足場等設備工	仮設工 - 7
	トンネル仮設備工	仮設工 - 8
	シェッド仮設備工	仮設工 - 9
	共同溝仮設備工	仮設工 - 9
	防塵対策工	仮設工 - 9
	汚濁防止工	仮設工 - 10
	防護施設工	仮設工 - 10
	除雪工	仮設工 - 10
雪寒施設工	仮設工 - 10	
法面吹付工	仮設工 - 11	
支給品運搬工	仮設工 - 11	

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費もしくは購入費 (搬入費を含む)、敷均し・締固め費、素掘側溝掘削費、盛土撤去費 (処分費を含む)	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	
		安定処理	添加材料、処理深	m2	m2	改良材散布混合費、敷均し・締固め費	
		敷砂利	砕石規格、敷厚	m2	式orm2		敷砂利の材料費を含む。
		敷鉄板	敷鉄板規格	m2	式orm2	敷鉄板設置・撤去費	敷鉄板の賃料等は含まない。
		敷鉄板賃料等	-	式	式	敷鉄板賃料等	
		覆工板	覆工板規格	m2	式orm2	覆工板設置・撤去費	覆工板の賃料等は含まない。
		覆工板賃料等	覆工板規格	式	式	覆工板賃料等	
		仮設舗装	材料種類、舗装厚	m2	式orm2	不陸整正費、路盤費、アスファルト合材敷均し・締固め費、アスカープ設置費、舗装板撤去費	
		安定シートネット	シートの種類	m2	m2	土木安定シート設置費	
		工事用道路補修	-	式	式	不陸整正費、路面補修費	路面補修費には路盤材等の材料費を含む。
		土のう	作業区分	m2	式orm2	土のう設置・撤去費	土のうの材料費及び製作費を含む。
		殻運搬処理	殻種別、運搬距離、処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	仮橋・作業構台工	床掘り	-	m3	式orm3	掘削・積込費 (補助労務費を含む)、破砕片除去費及び集積押土費 (岩石の場合)、基面整正費、運搬費 (なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地を含む)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、側溝類等の延長方向に均一な小型構造物関係は、細別の中に床掘り関係の費用を含んでいる。また、作業残土については、工事全体で一括して「作業残土処理」として計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		埋戻し	-	m3	式orm3	敷均し・締固め費 (なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬費を含む。また、購入土の場合は購入費、運搬費を含む。)	数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工 (レベル3) で一式表示する。なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。また、側溝等の小型構造物関係は、細別の中に埋戻し関係の費用を含んでいる。
		仮橋コンクリート基礎	幅、長さ 高さ	箇所	式or箇所	基礎材設置費、コンクリート型枠、鉄筋、コンクリート取壊し費	
		橋脚	-	t	式or t	導枠及び導杭設置 撤去費、H型鋼杭打込 引抜費、仮設橋脚設置 撤去費	H型鋼杭ならびに仮設橋脚の賃料等は含まない。
		橋脚賃料等	-	t	t	仮設橋脚賃料等	
		仮橋上部	0	t	式or t	仮橋上部工架設 撤去費 (賃料、運搬費等は含まない)	
		仮橋上部賃料等	-	式	式	上部工部材賃料等	
		覆工板	覆工板規格	m2	式orm2	覆工板設置 撤去費	覆工板の賃料等は含まない。
		覆工板賃料等	覆工板規格	式	式	覆工板賃料等	
		仮設高欄	-	m	式orm	高欄設置 撤去費	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻種込費、殻運搬費、殻処分費	
		鋼管杭	鋼管径 (杭径)、 鋼管長さ (杭長)	本	本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管杭打込費、杭頭処理費	打込費には、鋼管杭材料費を含む。(6コードは杭頭処理に必要な金物は含まれていないので別途計上すること。)
		防眩材	材料規格	基	式or基	防眩材設置 撤去費	
	路面覆工	覆工鋼材	鋼材規格	t	式or t	覆工鋼材設置 撤去費	覆工鋼材の賃料等は含まない。
		覆工鋼材賃料等	-	式	式	覆工鋼材賃料等	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		覆工板	覆工板規 格	m2	式orm2	覆工板設置 撤去費	覆工板の賃料等は含まない。
		覆工板賃料等	覆工板規 格	式	式	覆工板賃料等	
		覆工鉄板	-	m2	式orm2	覆工鉄板設置 撤去費	覆工鉄板の賃料等は含まない。
		覆工鉄板賃料等	-	式	式	覆工鉄板賃料等	
		覆工板日々取付 取外し	覆工板規 格	式	式	覆工板開閉作業費	
	土留 仮締切工	仮設鋼矢板	鋼矢板形 式、鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、敷鉄板設置 撤去 費、鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	鋼矢板の賃料等は含まない。また、敷鉄板設 置 撤去費には、敷鉄板の移動を含む。
		仮設鋼矢板賃料 等	鋼矢板形 式	式	式	鋼矢板賃料等	
		仮設広幅鋼矢板	広幅鋼矢 板形式、 広幅鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、広幅鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設広幅鋼矢板 賃料等	広幅鋼矢 板形式	式	式	広幅鋼矢板賃料等	
		仮設軽量鋼矢板	軽量鋼矢 板形式、 軽量鋼矢 板長さ	枚	式or枚	導枠及び導杭設置 撤去費、軽量鋼矢板打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板 賃料等	軽量鋼矢 板形式	式	式	軽量鋼矢板賃料等	
		鋼管矢板	鋼管材 質、鋼管 径、鋼管 長さ	本	式or本	導枠及び導杭設置 撤去費、鋼管矢板打込 費、杭頭処理費	打込費には、鋼管矢板材料費を含む。
		仮設H鋼杭	仮設H鋼 杭形式、 仮設H鋼 杭長さ	本	式or本	H形鋼杭打込 引抜費、切断もしくは跡埋費	H形鋼杭の賃料等は含まない。
		仮設H鋼賃料等	仮設H鋼 杭形式	式	式	H形鋼賃料等	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		アンカー	鋼材種別、削孔長、設計荷重	本	本	削孔費、グラントアンカー設置費、足場設置・撤去費、ボートルグマシン移設費、グラントアンカー撤去費	
		仮設タイロッド 腹起し	タイロッド径	t	式or t	タイロッド設置 撤去費 (賃料等は含まない)、腹起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		タイロッド 腹起し 賃料等	タイロッド径	式	式	山留材賃料等、タイロッド等材料費	
		切梁 腹起し	-	t	式or t	切梁 腹起し設置 撤去費 (賃料等は含まない)	
		切梁 腹起し賃料等	-	式	式	山留材賃料等	
		横矢板	横矢板材質、横矢板厚さ	m2	式orm2	横矢板設置 撤去費	
		簡易土留	-	m2	式orm2	簡易土留設置 撤去費	
		盛替梁	梁規格	箇所	式or箇所	盛替梁設置 撤去費	
		じゃかご (仮設)	かご径、止杭規格	m	式orm	じゃかご設置 撤去費、止杭設置 撤去費、吸出防止材設置 撤去費	じゃかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、じゃかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。Sコードには吸出し防止剤材料は含まれていないので別途計上すること。
		ふとんかご (仮設)	高さ、幅、止杭規格	m	式orm	ふとんかご設置 撤去費、止杭設置 撤去費、吸出防止材設置 撤去費	ふとんかごに用いる石材については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。また、ふとんかご設置費には、床拵え、埋戻しを含む。Sコードには吸出し防止剤材料は含まれていないので別途計上すること。
		連節ブロック張り (仮設)	ブロック規格 (型)	m2	式orm2	連節ブロック設置費 撤去費	
		土のう	作業区分	m2	式orm2	土のう設置 撤去費	土のうの材料費及び製作費を含む。
		締切盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費もしくは購入費 (搬入費を含む)、敷均し 締固め費、盛土撤去費 (処分費を含む)	
		法面整形 (盛土部)	-	m2	m2	法面 (土羽) 整形費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		板柵	柵高	m	式orm	木杭打込 引抜費、板柵設置 撤去費	
		止水シート	シート規格	m2	式orm2	遮水 止水シート設置費	
		泥土処理	運搬距離	m3	式orm3	積込 運搬費、泥土処分費	
		中詰盛土	-	m3	式orm3	盛土材採取費もしくは購入費 (搬入費を含む) 敷均し 締固め費、盛土撤去費 (処分費を含む)	
		殻運搬処理	殻種別、 運搬距離、 処理費の有無	m3	m3	殻積込費、殻運搬費、殻処分費	
	水替工	ポンプ排水	排水量	日	式or日	ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	
	地下水位低下工	ウエルポイント	ポンプ細枝	日	式or日	ウエルポイント設備据付 撤去費、設備運転費	
		ディーブウエル	径、深さ	日	式or日	ディーブウエル設備据付 撤去費、設備運転費	作業には、穿孔機械搬入ー穿孔ーストレーナ管挿入ーフィルタ材 (砂利) 充填ー孔内洗浄ー水中ポンプ 揚排水管設置ー運転ー撤去ー閉塞工までの一連作業を含む。
	仮水路工	ヒューム管	管種類、 管径、管 長さ	m	m	敷モルタル費、ヒューム管設置費	
		コルゲードパイプ	パイプ径、 パイプ板厚	m	m	基礎材設置費、コルゲードパイプ設置費	
		塩ビ管	管径	m	式orm	塩ビ管設置 撤去費、フィルター材設置 撤去費	
		吸出し防止材	厚さ	m2	m2	吸出し防止材設置費	
		素掘側溝	-	m	式orm	掘削 積込費、運搬費、残土受入地での整地費	
		板柵水路	内幅、内 高	m	式orm	床掘り 木杭打込 引抜費、板柵設置 撤去費	

(戻る)



レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		仮設鋼矢板水路	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	m	式orm	床掘り導棒及び導杭設置・撤去費鋼矢板打込引抜費切梁・搬起し設置・撤去費	鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設鋼矢板水路賃料等	鋼矢板形式、鋼矢板長さ	式	式	鋼矢板賃料等、切梁・搬起し賃料等	
		仮設軽量鋼矢板水路	軽量鋼矢板形式、軽量鋼矢板長さ	m	式orm	床掘り・軽量鋼矢板打込引抜費、切梁・搬起し設置・撤去費	軽量鋼矢板の賃料等は含まない。
		仮設軽量鋼矢板水路賃料等	軽量鋼矢板形式、軽量鋼矢板長さ	式	式	軽量鋼矢板賃料等、切梁・搬起し賃料等	
		土のう	作業区分	m2	式orm2	土のう設置・撤去費	土のうの材料費及び製作費を含む。
	残土受入れ施設工	法留柵	支柱材規格、土留材規格	m	式orm	支柱設置・撤去費、土留材設置・撤去費	
		土のう	作業区分	m2	式orm2	土のう設置・撤去費	土のうの材料費及び製作費を含む。
		コンクリートブロック積	ブロック規格	m2	m2	コンクリートブロック設置費、裏込材設置費、胴込・裏込コンクリート打設費、遮水・止水シート設置費、吸出し防止材設置費、目地材設置費、水抜パイプ設置費、足場設置・撤去費	
		プレキャストI型擁壁	ブロック規格、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
		プレキャスト逆T型擁壁	ブロック規格、高さ	m	m	基礎材設置費、均しコンクリート、敷モルタル費、プレキャスト擁壁設置費、目地材設置費、吸出し防止材設置費	擁壁設置費には、ブロック間の接合を含む。
	作業ヤード整備工	ヤード造成	-	m2	式orm2	ヤード造成・撤去費	
		敷砂利	砕石規格、敷厚	m2	式orm2	敷均し費、敷砂利撤去費	敷砂利の材料費を含む。
	電力設備工	受電設備	-	箇所	式or箇所	低圧受電設備据付・撤去費、高圧受電設備据付・撤去費	なお、電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する。
		配電設備	-	m	式orm	低圧配電設備据付・撤去費、高圧配電設備据付・撤去費	配電盤、ケーブル保護管を含む。なお、電力設備用工事負担金については、別途役務費に計上する。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		電動機設備	-	箇所	式or箇所	低圧電動機設備据付 撤去費、高圧電動機設備据付 撤去費	
		照明設備	-	箇所	式or箇所	照明設備設置 撤去費	
	用水設備工	用水設備	-	箇所	式or箇所	ポンプ据付 撤去費、排水管設置費、ポンプ運転費	
		塩ビ管	管径	m	式orm	塩ビ管設置 撤去費、フィルター材設置 撤去費	
	コンクリート製造設備工	コンクリートプラント設備	プラント規格、設備名	基	式or基	設備基礎設置 撤去費 (床掘り埋戻しを含む)、コンクリートプラント設備据付 撤去費、セメントサイロ設備据付 撤去費、骨材貯蔵ビン据付 撤去費	
		ケーブルクレーン設備	ケーブルクレーン規格、ワイプ規格	基	式or基	床掘り、コンクリート基礎設置費、埋戻し、ケーブルクレーン設備据付 撤去費、設備損料、設備補修費、コンクリート基礎撤去費、搬送搬処理費	コンクリート基礎設置費には、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋を含む。
	橋梁足場等設備工	架設足場	-	m2	式orm2	架設足場設置 撤去費	
		床版足場	-	m2	式orm2	床版足場設置 撤去費	
		塗装足場	-	m2	式orm2	塗装足場設置 撤去費	
		側面塗装足場	-	m2	式orm2	側面塗装足場設置 撤去費	
		橋面作業車	-	台	式or台	橋面作業車運転費	
		支承設置用足場	-	m	式orm	支承設置用足場設置 撤去費	
		歩道橋用足場	0	式	式	足場設置 撤去費	
		桁下足場	-	m2	式orm2	桁下足場設置 撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		側部足場	-	m	式orm	側部足場設置 撤去費	
		橋脚廻り足場	-	m	式orm	橋脚足場設置 撤去費	
		板張防護	-	m2	式orm2	板張防護設置 撤去費	
		シート張防護	-	m2	式orm2	シート張防護設置 撤去費	
		ワイヤーブリッジ 防護	-	m2	式orm2	ワイヤーブリッジ防護設置 撤去費	
		PC防護	-	m2	式orm2	PC防護設置 撤去費	
		登り桟橋	-	箇所	式or箇所	登り桟橋設置 撤去費	
		工事用エレベーター	-	基	式or基	工事用エレベーター据付 撤去費、エレベーター運転費	
	トンネル仮設備工	トンネル仮設備 保守	-	月	式or月	トンネル仮設備保守費	
		トンネル照明設備	-	箇所	式or箇所	トンネル照明設備据付 撤去費、設備運転費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に含む。
		トンネル用水設備	-	箇所	式or箇所	釜場設置費、給水管据付 撤去費、ポンプ据付 撤去費、ポンプ運転費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に含む。
		トンネル排水設備	-	式	式	トンネル排水設備据付 撤去費、設備運転費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に含む。
		トンネル換気設備	-	式	式	トンネル換気設備据付 撤去費、設備運転費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に含む。
		トンネル送気設備	-	式	式	トンネル送気設備据付 撤去費、設備運転費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に含む。

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		トンネル工用 連絡設備	-	式	式	トンネル工用連絡設備据付 撤去費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		トンネル軌条設 備	-	式	式	トンネル軌条設備据付 撤去費、設備損料	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		トンネル充電設 備	-	日	式or日	トンネル充電設備設置 撤去費、設備損料	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		吹付ブランド設 備組立解体	-	基	式or基	吹付ブランド設備据付 撤去費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		スライドセント ル組立解体	-	基	式or基	スライドセントル据付 撤去費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		防水作業台車組 立解体	-	基	式or基	作業台車据付 撤去費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		ターンテーブル設 備	-	式	式	ターンテーブル設備据付 撤去費、設備運転費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		トンネル用濁水 処理設備	-	式	式	濁水処理設備据付 撤去費、濁水処理設備運 転費、薬品費、泥土積込 運搬費、泥土処分費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
		防音設備	-	式	式	防音壁設置 撤去費、防音扉設置 撤去費	保守費については、「トンネル仮設備保守」に 含む。
	シート仮設備工	シート足場	-	m	式orm	足場設置 撤去費	
		パイプ吊り足場	-	m2	式orm2	パイプ吊り足場設置 撤去費	
		足場	-	掛m2	式or掛m2	足場設置 撤去費	
	共同溝仮設備工	仮階段	階段幅	箇所	式or箇所	仮階段設置 撤去費	
	防塵対策工	仮設舗装	材料種 類、舗装 厚	m2	式orm2	不陸整正費、路盤費、アスファルト合材敷均し・ 締固め費、アスカーブ設置費、舗装版撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		タイヤ洗浄装置	-	式	式	タイヤ洗浄装置据付・撤去費、装置運搬費または損料	
		路面清掃	-	式	式	路面清掃費	道路維持工事として行う場合には「路面清掃 A」もしくは「路面清掃 B」としている。
		散水	-	式	式	散水車運搬費	
	汚濁防止工	汚濁防止フェンス	-	m	式orm	汚濁防止フェンス設置・撤去費、アンカー材設置・撤去費	
		濁水処理設備	-	箇所	式or箇所	濁水処理設備据付・撤去費、プラント設備運搬費、擬集薬品費、濁水処理設備保守点検費、泥土積込・運搬費、泥土処分費	
	防護施設工	発破防護柵	-	m2	式orm2	防護柵設置・撤去費 (損料を含まない)	
		発破防護柵資料等	-	式	式	防護柵資料等 (形工、金網及びシート)	
		仮囲い	仮囲い規格	m	式orm	仮囲い設置・撤去費	仮囲いの設置・撤去は塗装及び機材搬出入用等のゲートには適用しない。
		立入防止柵	柵高	m	m	床堀り・プレキャスト基礎ブロック設置費、埋戻し、立入防止柵設置費	
	除雪工	現場内除雪 A	貸与区分	時間	式or時間	除雪機運搬費	人力による作業 (単位: 人日) については、「現場内除雪 B」としている。
		現場内除雪 B	-	人日	式or人日	人力除雪費	機械による作業 (単位: 時間) については、「現場内除雪 A」としている。
	雪寒施設工	ウエザーシェルター	ウエザーシェルター規格	基	式or基	ウエザーシェルター設置・撤去費	
		雪寒仮囲い	仮囲い規格	掛m2	式or掛m2	雪寒仮囲い設置・撤去費	
		小しぼり	-	本	式or本	小しぼり設置・撤去費	

(戻る)

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分
全レベル1共通 (仮設工)	全レベル1共通 (仮設工)

(戻る)

レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	工種 単位	工事数量 総括表単位	単価構成内容	備考
		申しぼり	-	本	式or本	申しぼり設置 撤去費	
	法面吹付工	仮設用モルタル吹付	-	m2	式orm2	仮設用モルタル吹付費	
	支給品運搬工	支給品運搬	-	t	式or t	支給品積込費、支給品取卸費、支給品運搬費、支給品運搬費	