


全体配置図

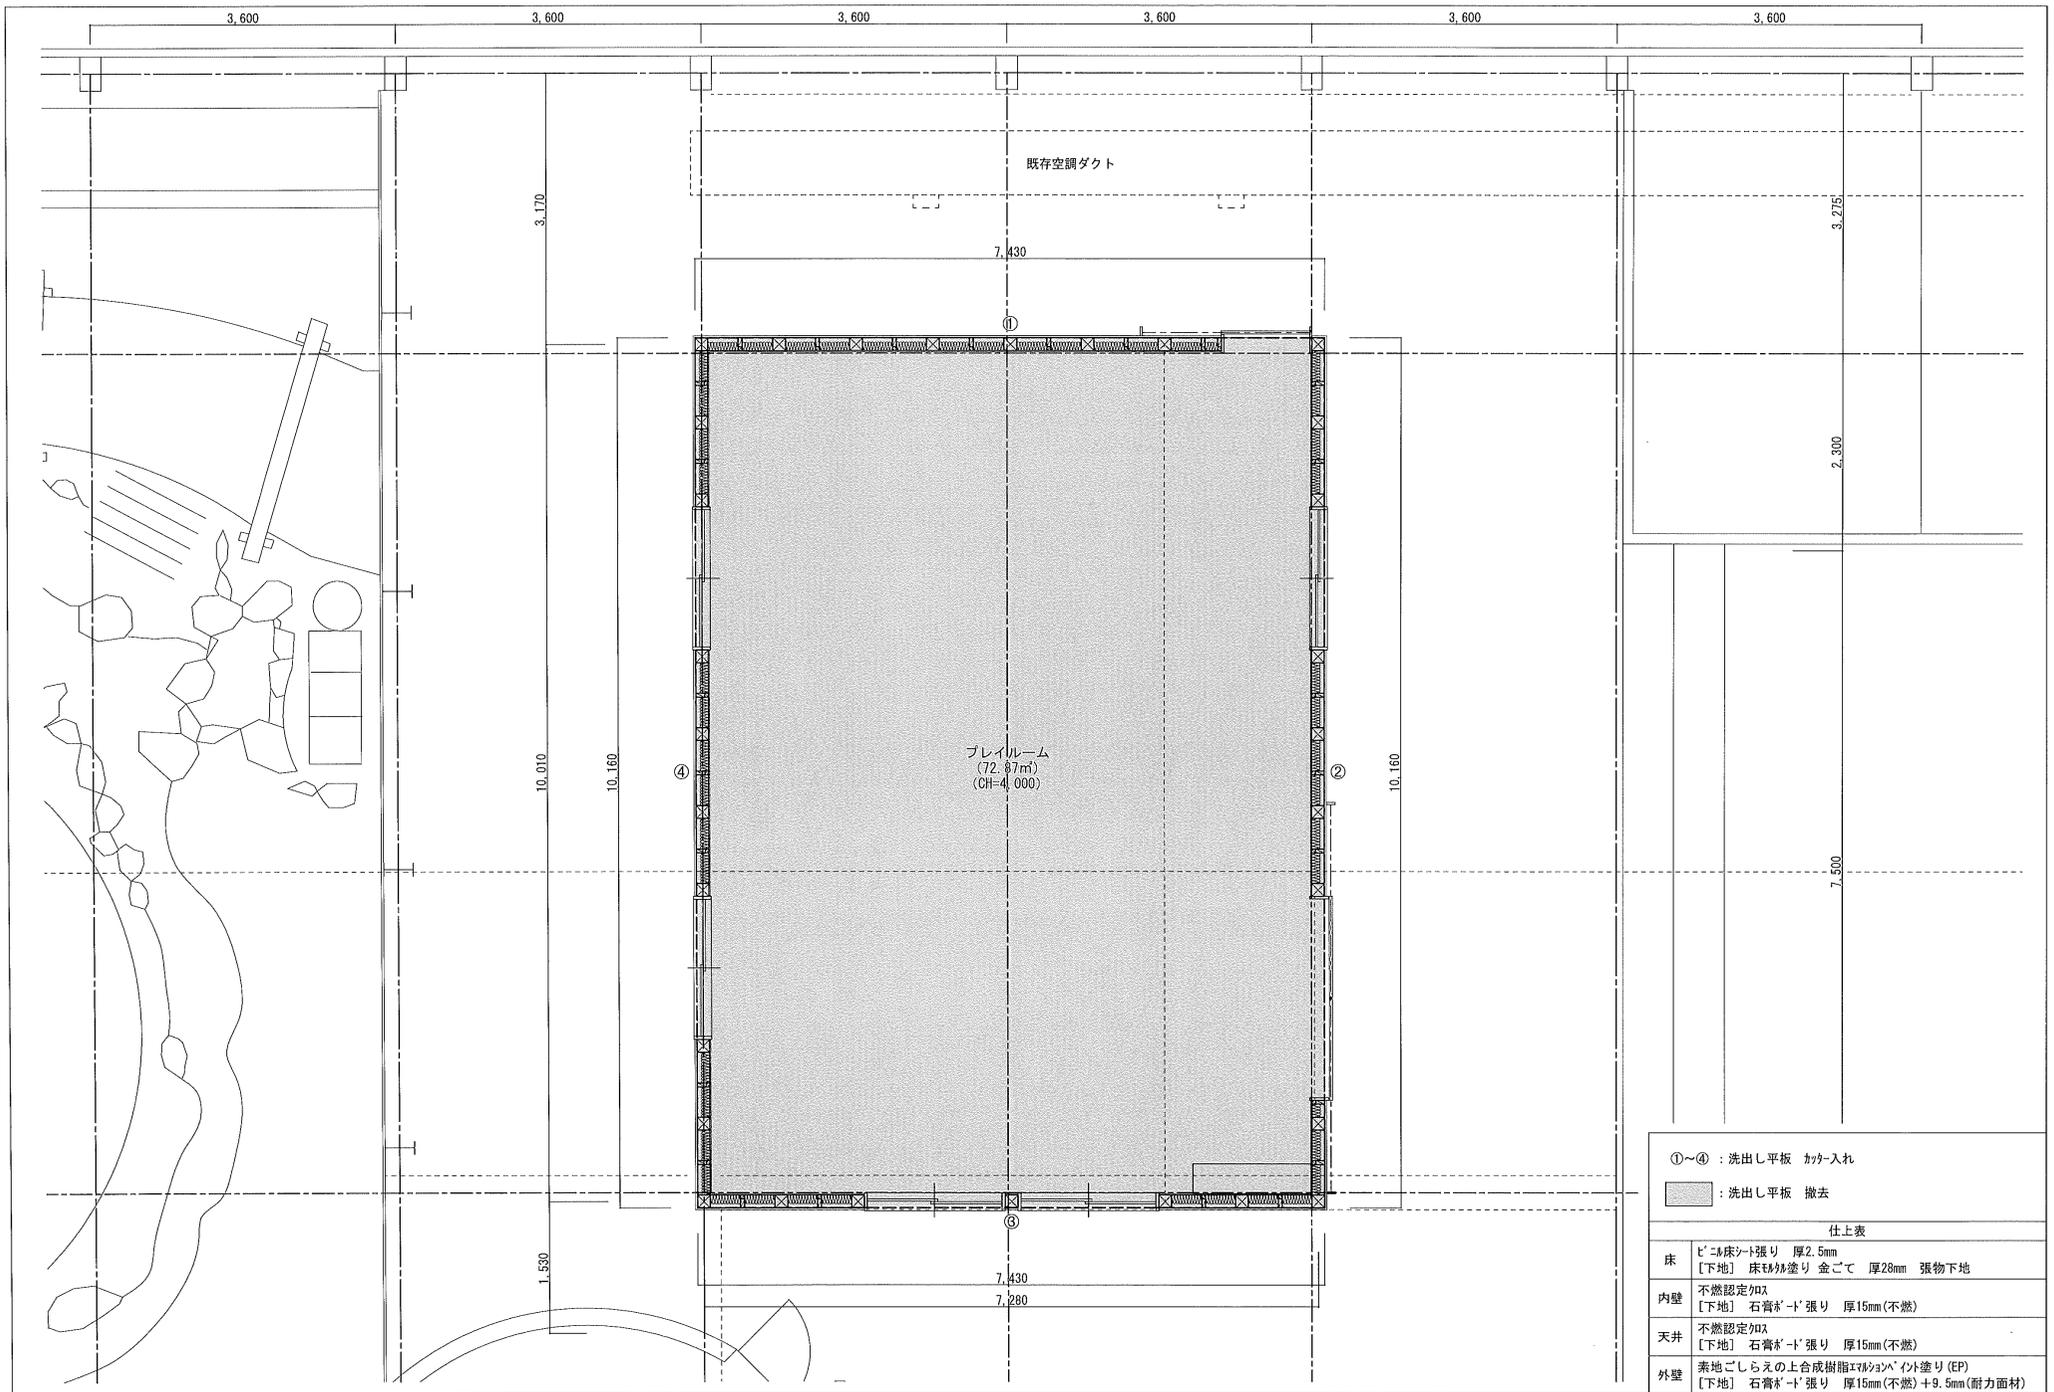


プレイルーム
(72.87㎡)
(CH=4,000)


既存空調ダクト

①~④ : 洗出し平板 カッター入れ


■ : 洗出し平板 撤去

仕上表	
床	ビニル床シート張り 厚2.5mm [下地] 床砂利塗り 金ごて 厚28mm 張物下地
内壁	不燃認定加工 [下地] 石膏ボード張り 厚15mm(不燃)
天井	不燃認定加工 [下地] 石膏ボード張り 厚15mm(不燃)
外壁	素地ごしらえの上合成樹脂エポキシペイント塗り (EP) [下地] 石膏ボード張り 厚15mm(不燃)+9.5mm(耐力面材)

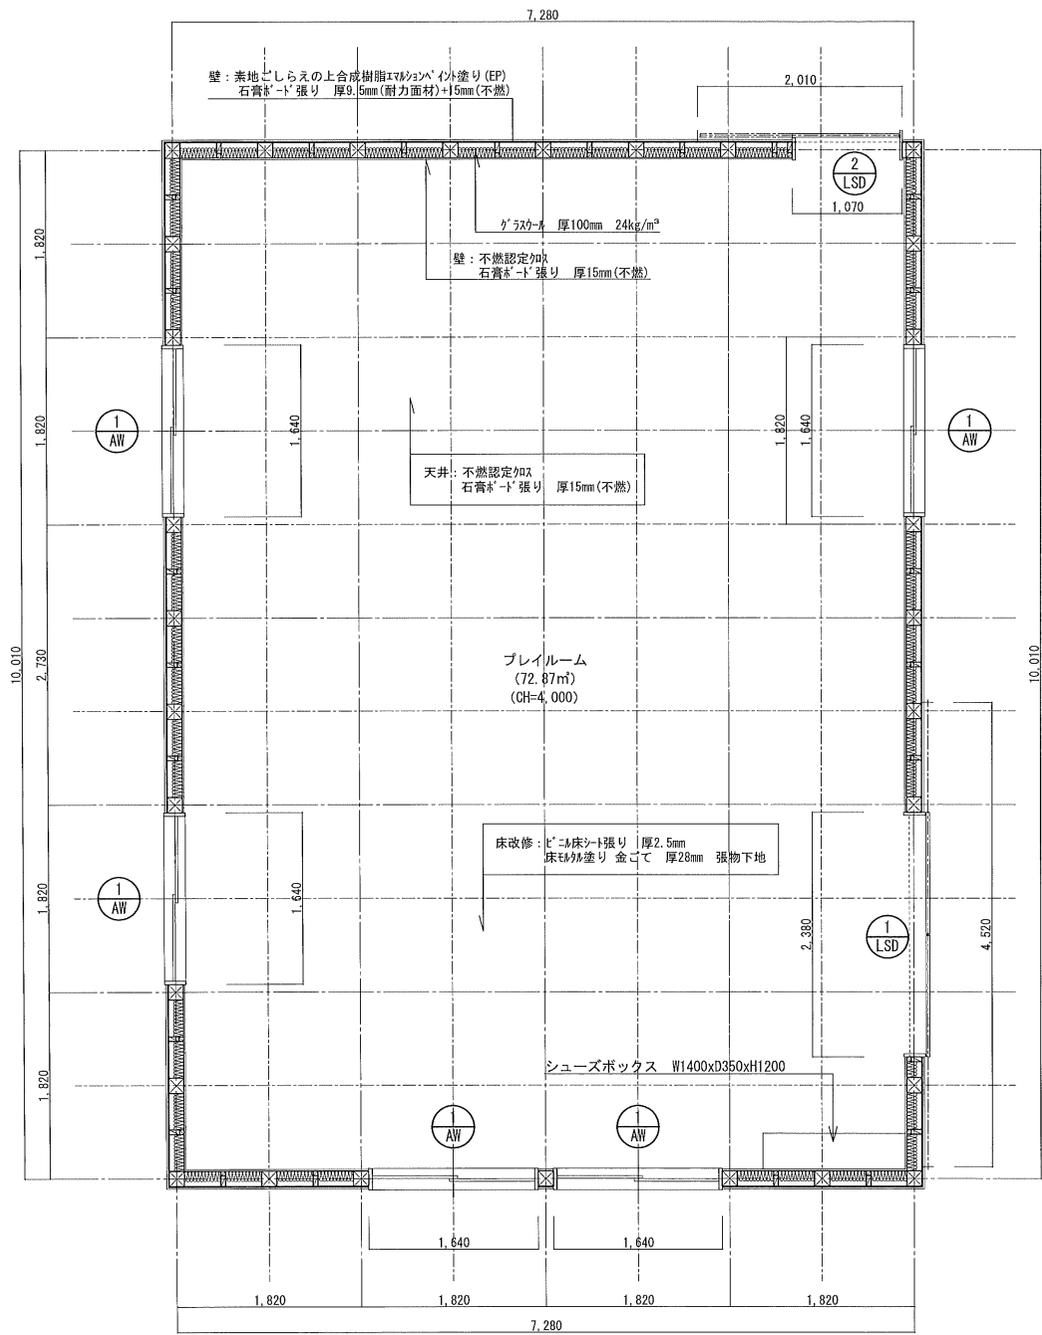


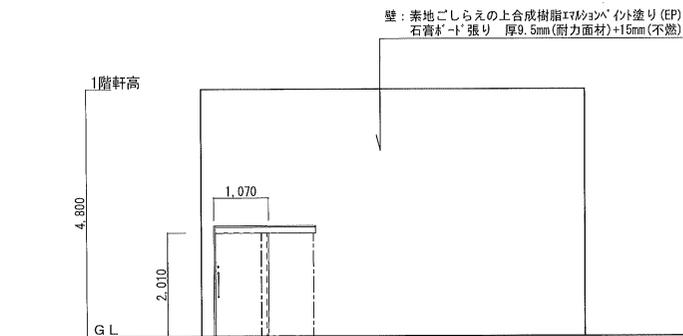


東側 立面図 S:1/100

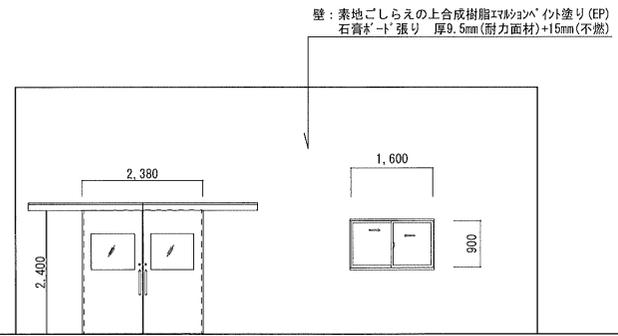

南側 立面図 S:1/100

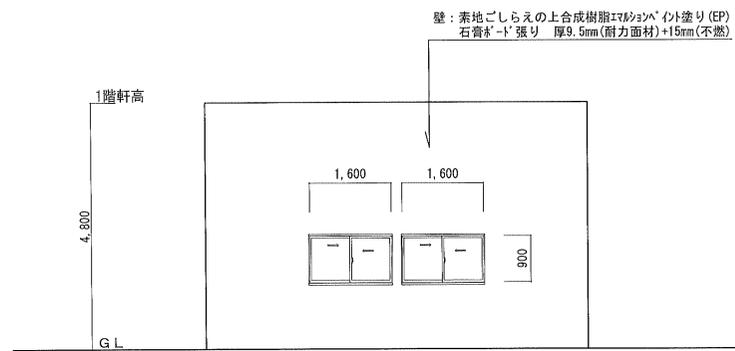

西側 立面図 S:1/100

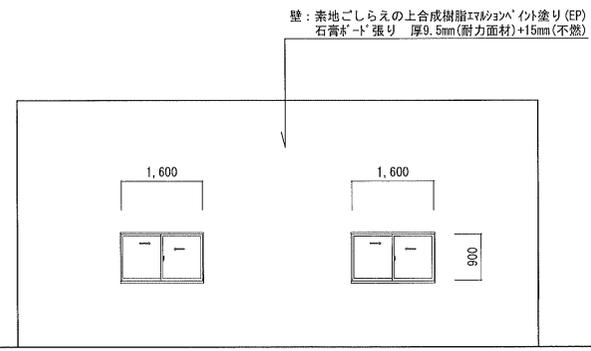

北側 立面図 S:1/100

10,010

壁：素地ごしらえの上合成樹脂エポキシペイント塗り (EP)
石膏ボード張り 厚9.5mm(耐力面材)+15mm(不燃)

針葉樹合板 厚12mm + 石膏ボード張り 厚15mm(不燃)

ガラスウール 厚100mm 24kg/m³



天井：不燃認定ウール
石膏ボード張り 厚15mm(不燃)

ガラスウール 厚100mm 24kg/m³

壁：不燃認定ウール
石膏ボード張り 厚15mm(不燃)

軒高 4,800

天井高 4,000



1,600

1,600

ビニル幅木(ワケ幅木) 高60mm


床撤去：洗出し平板(?) 30mm
床改修：ビニル床シート張り 厚2.5mm
床外塗り 金ごて 厚28mm 張物下地

900

900

1,300

1,300

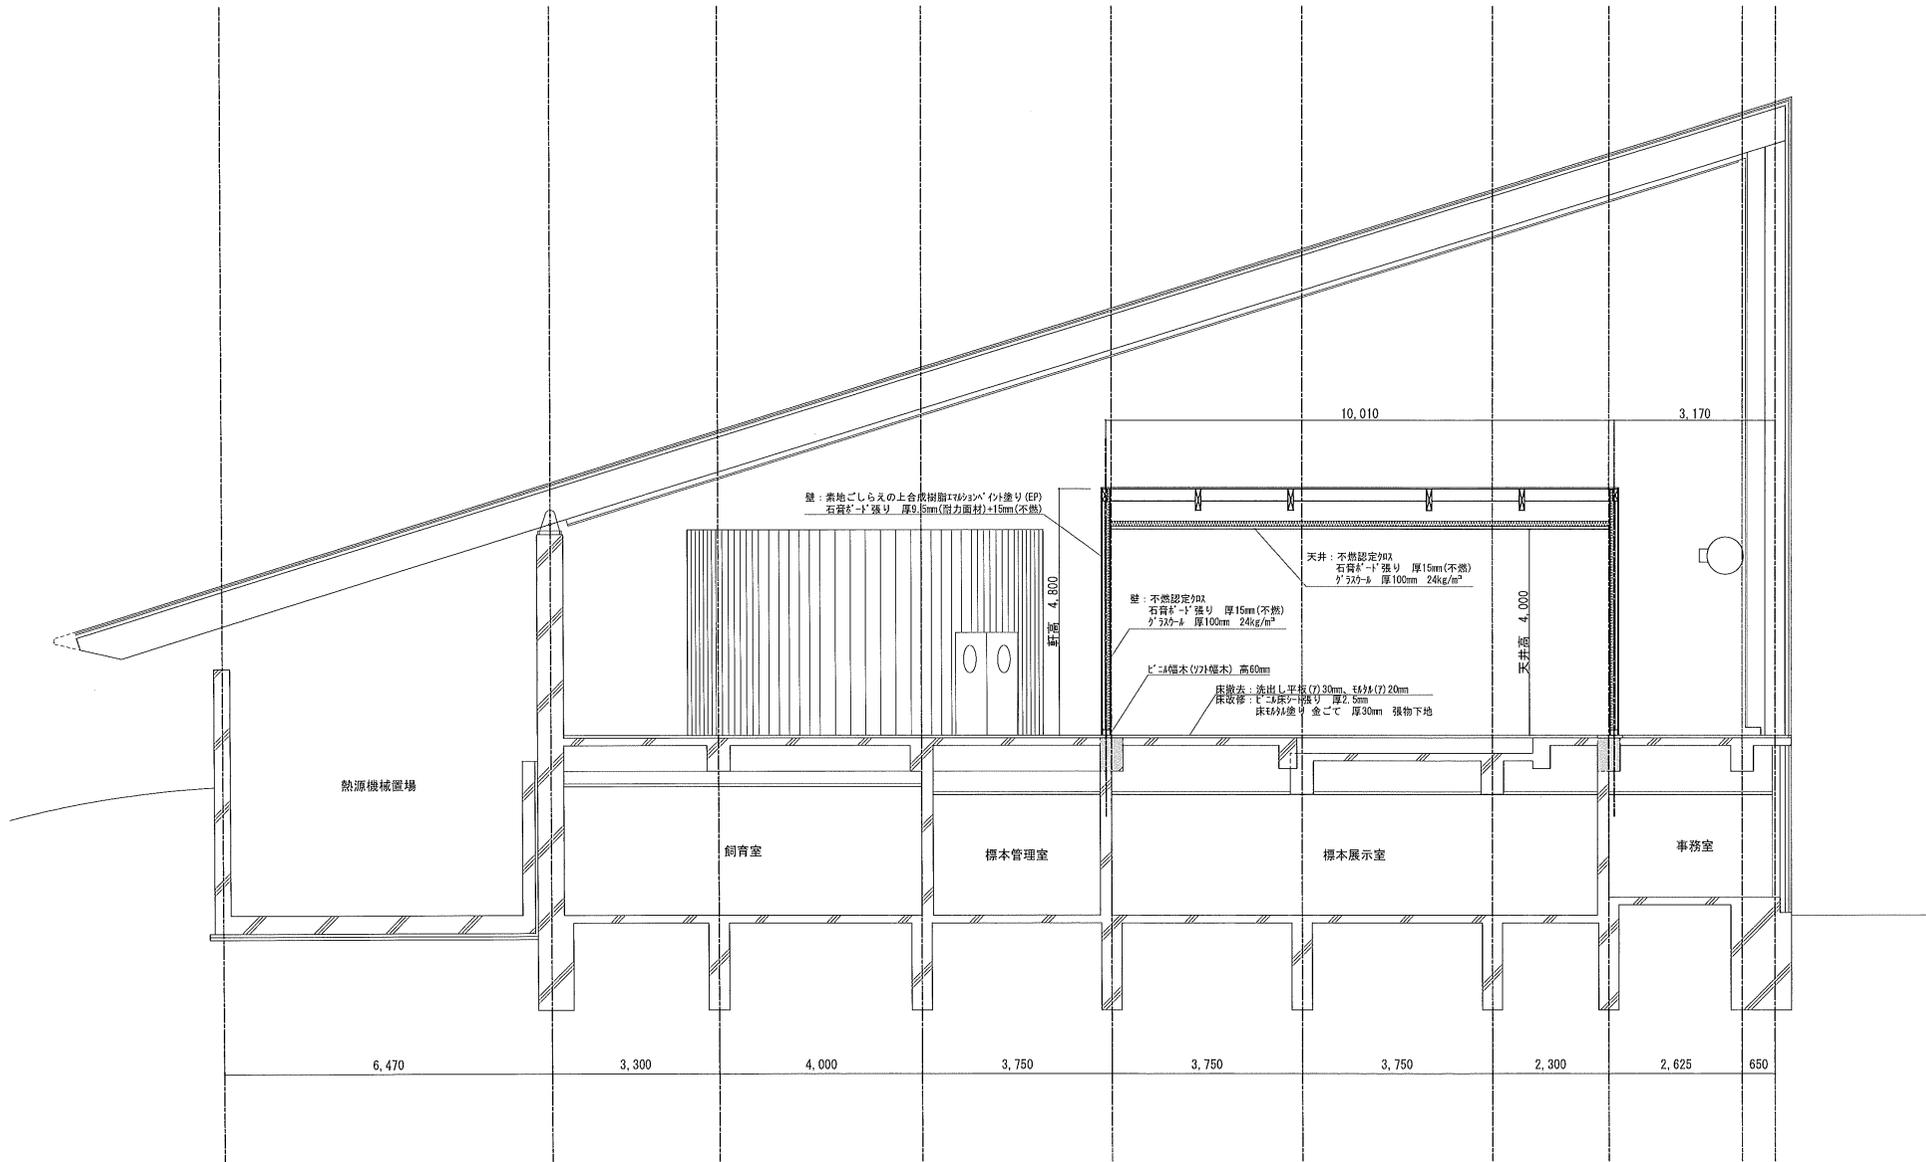

壁: 素地ごしらえの上合成樹脂珪藻土(EP)
石膏板-1'強り 厚9.5mm(耐力面材)+15mm(不燃)

天井高 4,000

壁: 不燃認定90X
石膏板-1'強り 厚15mm(不燃)
2'5X2'5 厚100mm 24kg/m²

天井: 不燃認定90X
石膏板-1'強り 厚15mm(不燃)
2'5X2'5 厚100mm 24kg/m²

L-24幅木(ワナ幅木) 高60mm

床構造: 洗出し平板(7)30mm, 砂7.2(7)20mm
床改修: C-24床下-1強り 厚2.5mm
床改修: 金ごこ 厚30mm 強物下地

天井高 4,000

熱源機械置場

飼育室

標本管理室

標本展示室

事務室

6,470

3,300

4,000

3,750

3,750

3,750





2,300

2,625





650


10,010

3,170


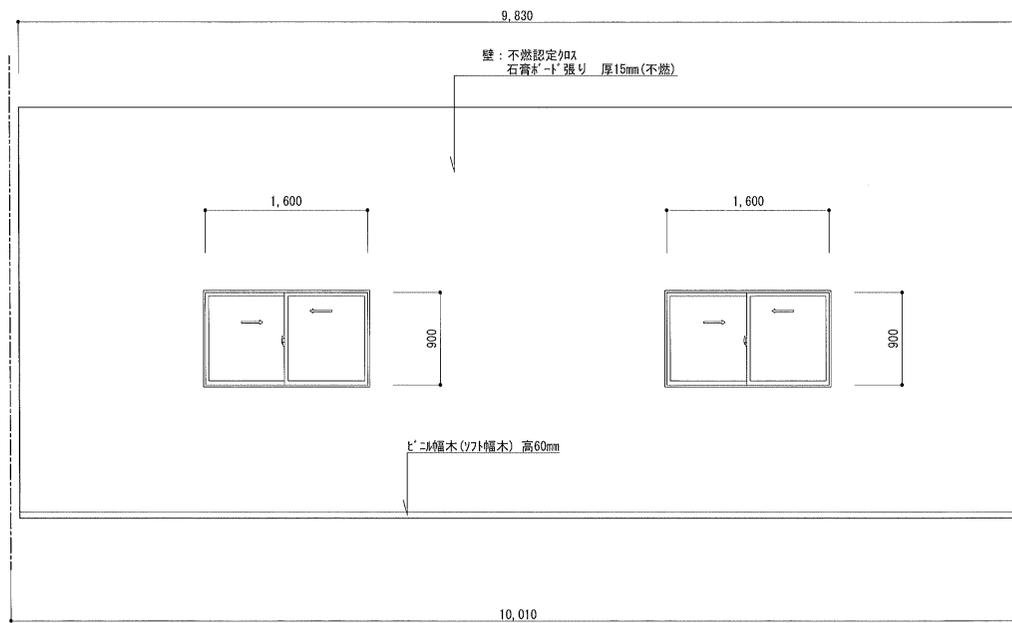
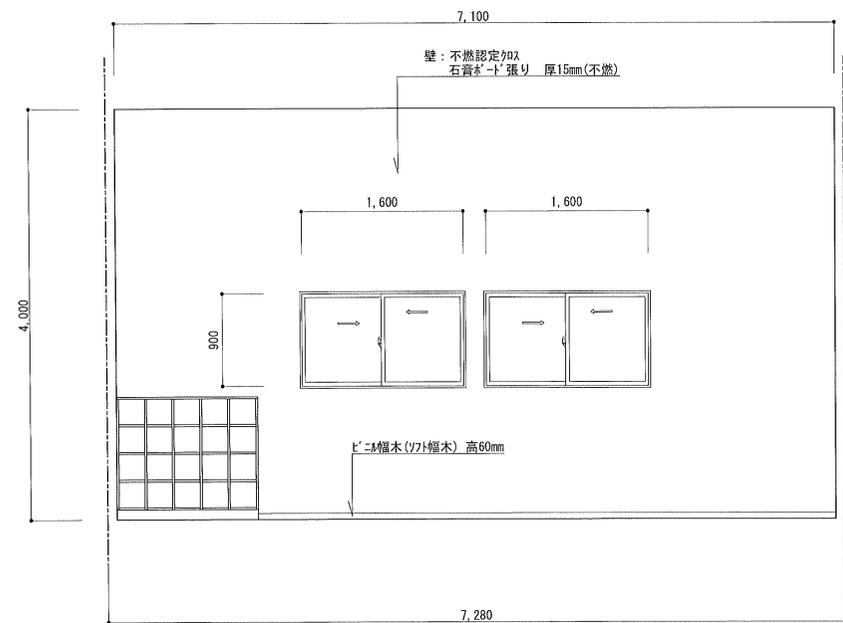
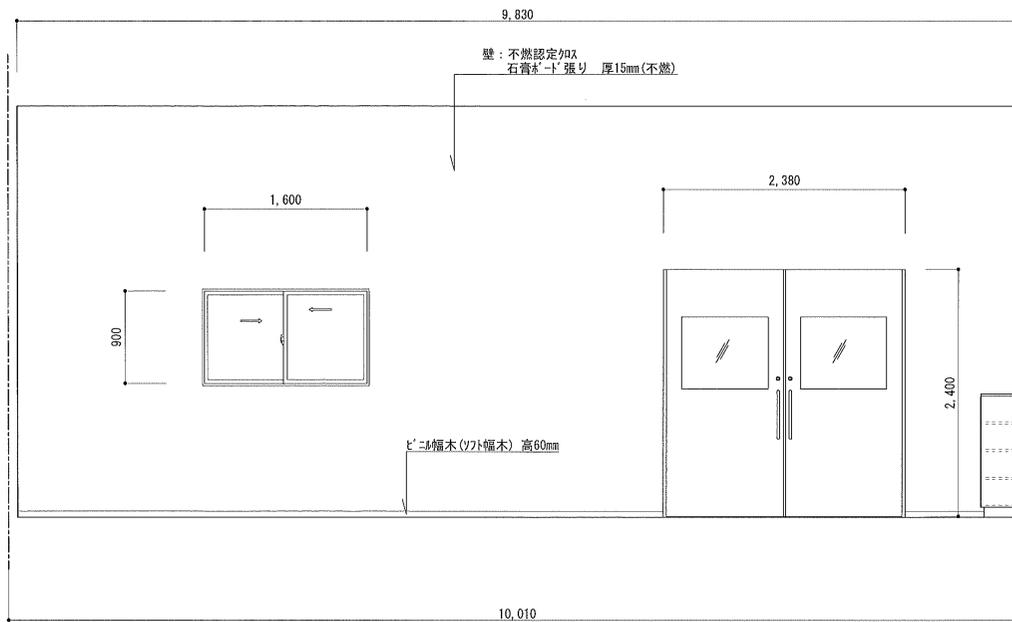
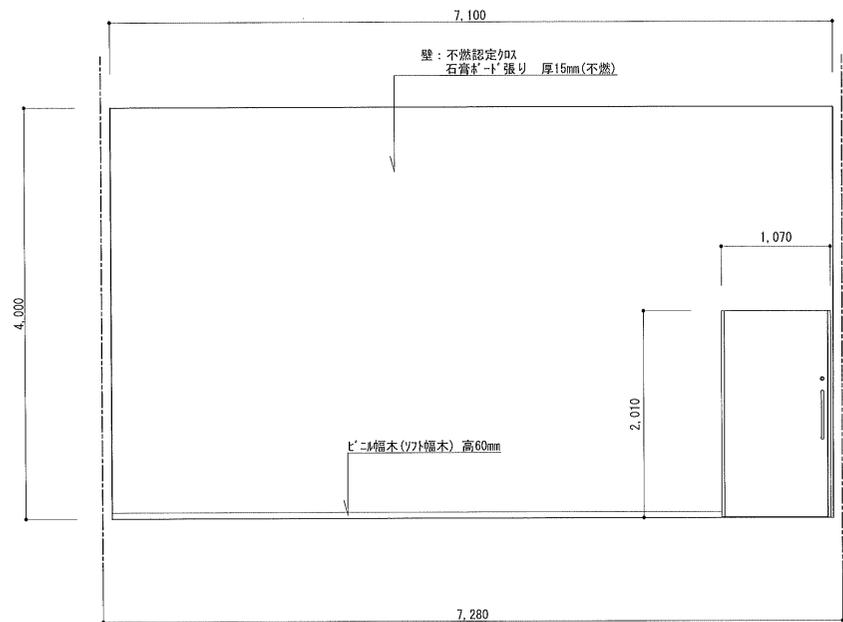





符号	数量	内外仕様	内	前	外	部
LSD 1	1	枠形状	□T	S	A	P
		防火性能	□脚	防火	特定防火	
		充填材				無し
		原重量				
仕上						
		枠	発付塗装			
		扉	化粧鋼板			
金具品名	メーカー	品番型式	単位数量	備考		
ドアハンドル	文化	BU-01-001	2	L=450		
引戸錠	ミフ	BRVD	2			
ガイドローラー	文化	BX-GR30	1			
目隠装置	NS	5C型	1			
※ 原重量						
原重量 4.3kg						
一液型ウレタン塗料は建具には不適合です。 ゴム接触面が付着によりゴムが軟化したり、塗膜が剥離・変色します。						

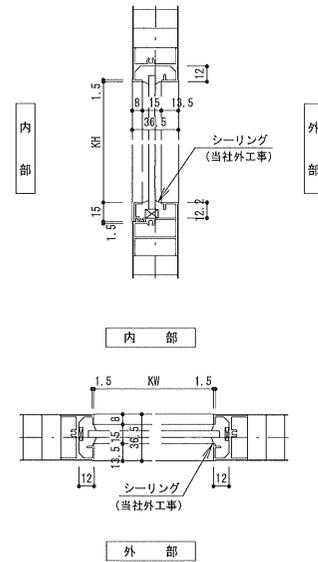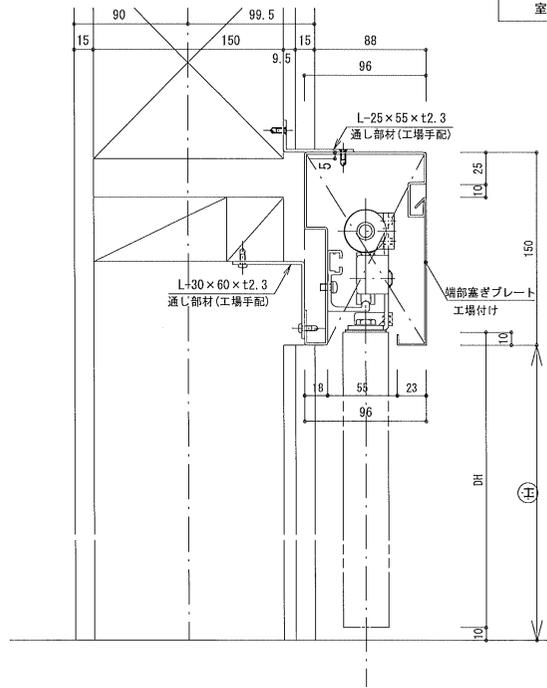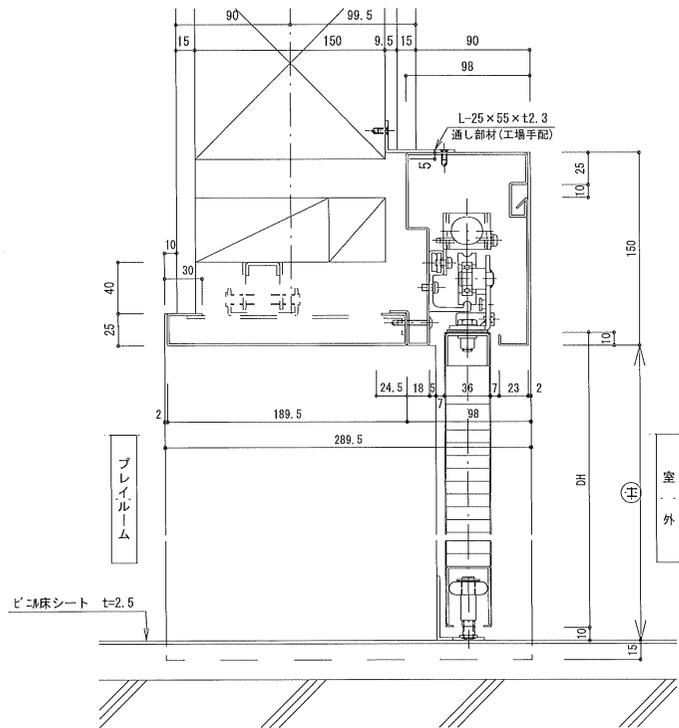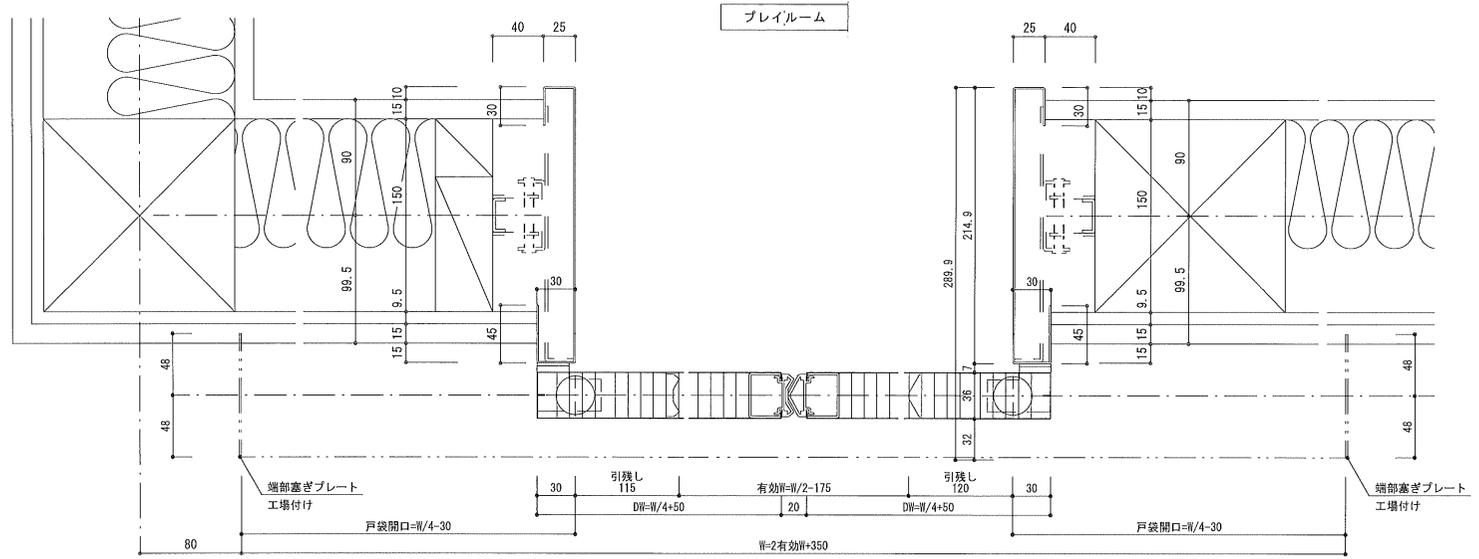

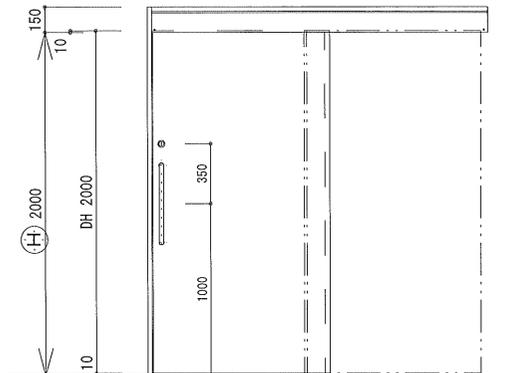

符号	数量	内外仕様	内 部 外 部		
LSD 2	1	枠形状	区丁	SAT	PAT
		防火性能	区部	防火	特定防火
		充填材	無し		
		扉重量	38kg		
仕上	枠 焼付塗装 扉 化粧鋼板				
金具品名	メーカー	品番型式	単位数量	備考	
ドアハンドル	文化	BU-01-001	1	L=450	
引戸錠	ミワ	BRVD	1		
ガイドローラー	文化	BX-GR30L20	1	CSV専用	
自閉装置	N S	5C型積層レール	1	CSV専用	
※ 扉重量 36kg					
一液型ウレタン塗料は建具には不適合です。 ゴム接断面が付着によりゴムが軟化したり、塗膜が剥離・変色します。					

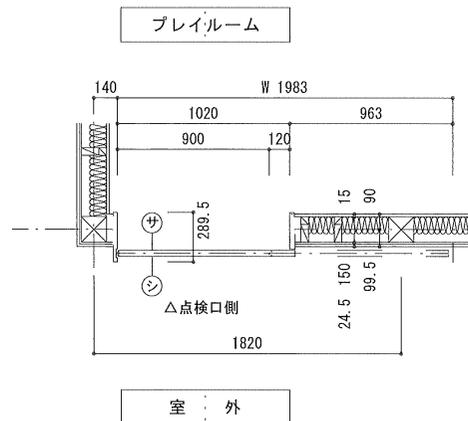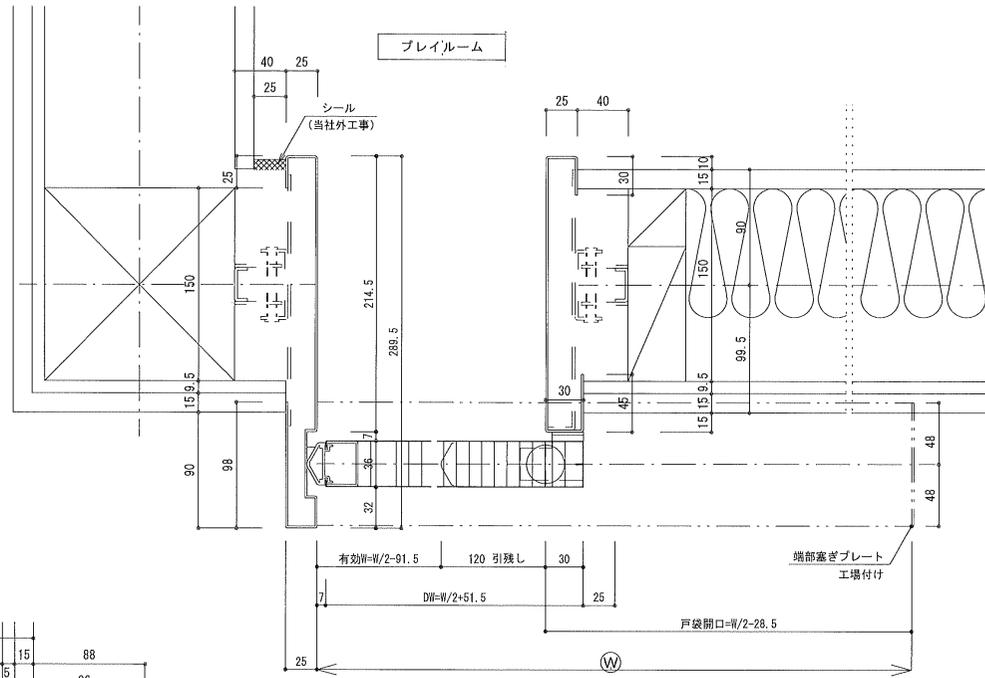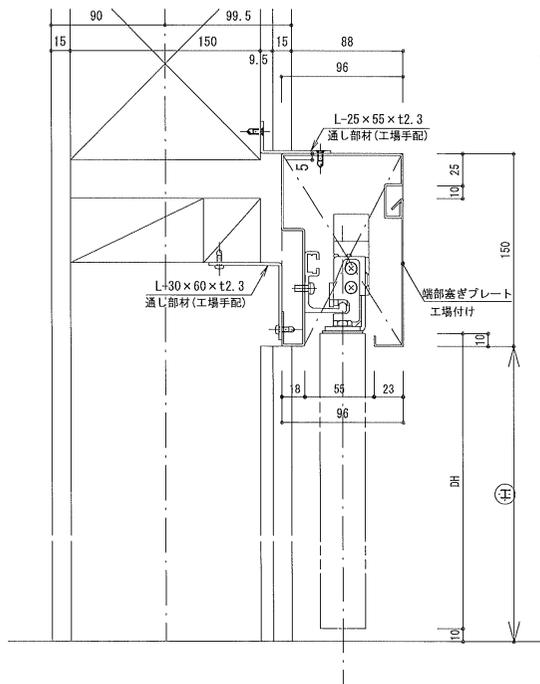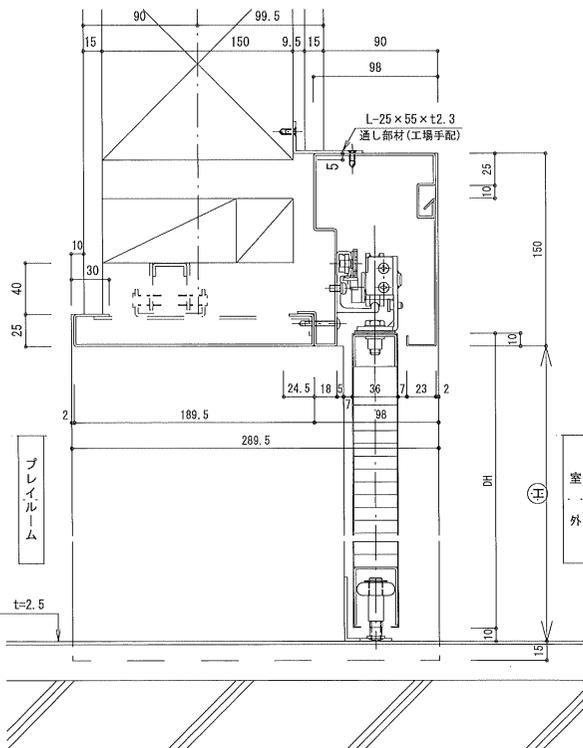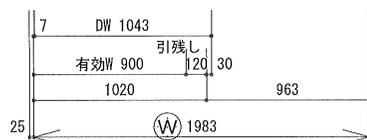

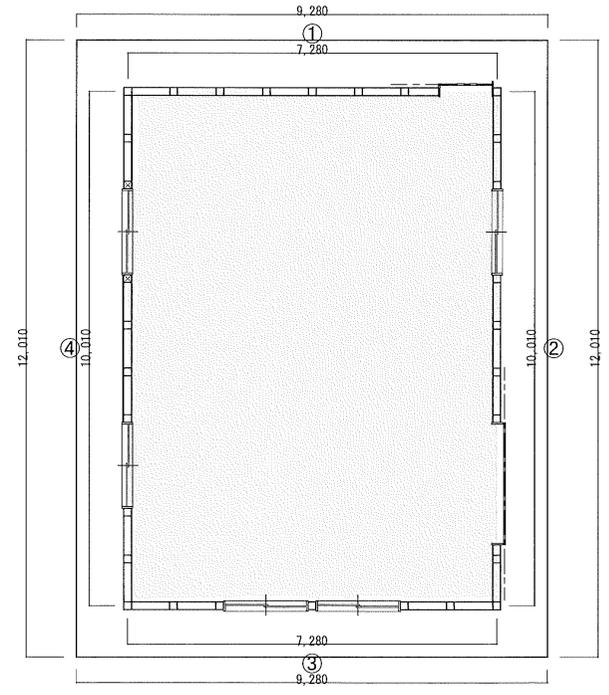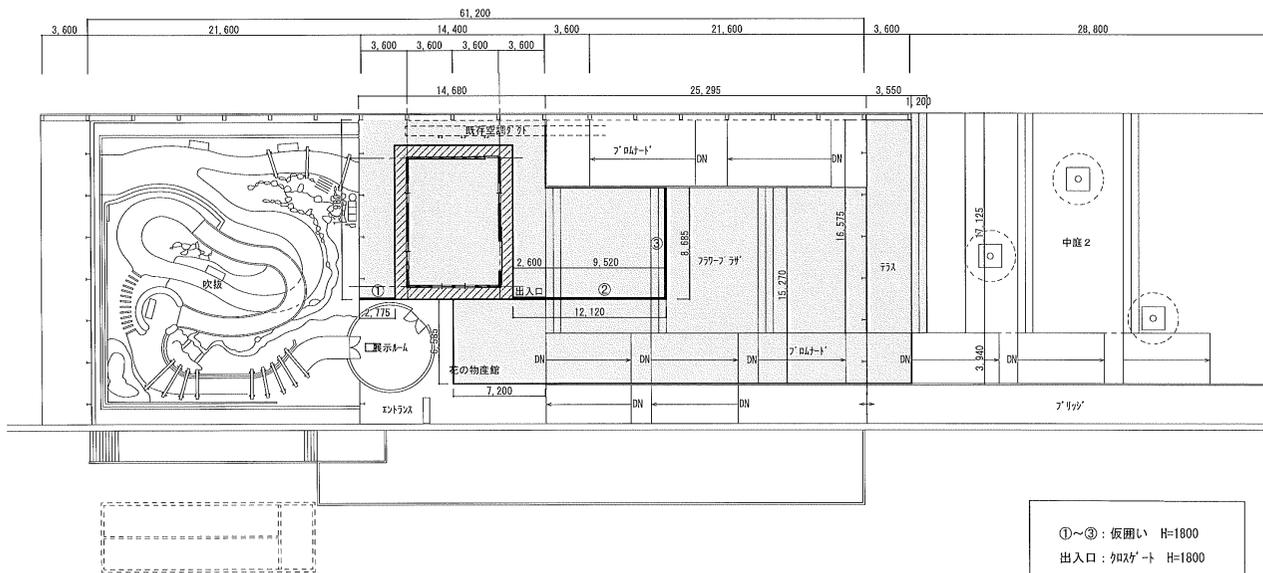

①~④ : 外部足場 (高さ 4.80m)
 [Stippled Box] : 内部足場 (4m以下)