

# 2級河川 津久見川水系 津久見川・彦の内川

## 河川激甚災害対策特別緊急事業

平成29年台風18号の豪雨により甚大な被害を受けたことから、同程度の洪水に対して河川の氾濫を防止することを目的に、河川改修を集中的に実施します。

<津久見市役所付近>




<下岩屋橋付近>



- 事業概要
- (1) 事業名 : 河川激甚災害対策特別緊急事業
  - (2) 事業区間 : 津久見川及び彦の内川
  - (3) 事業期間 : 平成29年度 (H29.12) ~ 令和4年度
  - (4) 事業費 : 約44億円
  - (5) 工事内容 : 河床掘削、引堤(拡幅) 橋梁架替、護岸工事等


### 津久見川下流部の河川改修方法

- 【A: 河川断面の不足】  
⇒河床掘削
- 【B: 河川断面の著しい不足】  
⇒河川幅の拡幅(引堤)  
⇒河床掘削  
⇒新港橋・下岩屋橋の架替

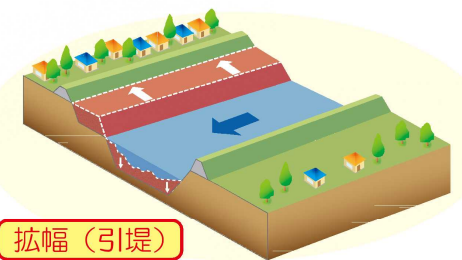


### 津久見川上流部の河川改修方法

- 【C: 河川断面の不足】  
⇒河床掘削  
(部分的に護岸施工)

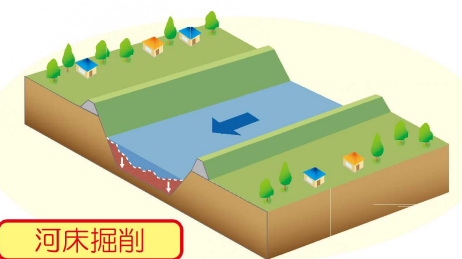

### 彦の内川の河川改修方法

- 【D: 河川断面の不足】  
⇒護岸嵩上げ(特殊堤)  
⇒河床掘削  
⇒千怒越橋、路木橋、彦中橋架替

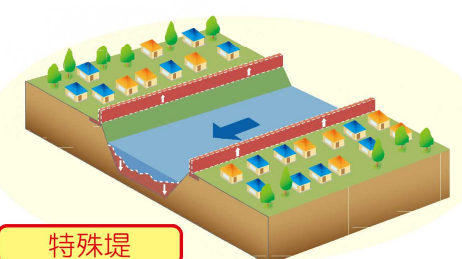

### ◆事業スケジュール◆

工種	年度	H30	R1	R2	R3	R4
測量・調査・設計		■	■	■	■	■
用地補償			■	■	■	■
河川工事		■	■	■	■	■
橋梁架替工事	新港橋			■	■	■
	下岩屋橋			■	■	■
	千怒越橋			■	■	■
	彦中橋				■	■



# 令和3年1月 現在の状況



工事を進めています！

昨年より本格的な工事に着手しています。今年度（令和2年度）に発注した工事は、下記の建設会社が施工しています。工事期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

津久見川下流工区		
番号	会社名	工事内容
①	(株)東和建设	新港橋右岸側橋台・護岸
②	小代築炉工業(株)	新港橋左岸側橋台・護岸
③	津久見建設(株)	護岸
④	協和産業(株)	下岩屋橋橋脚・護岸
⑤		市道大友線付替

津久見川上流工区		
番号	会社名	工事内容
⑥	(株)宏栄建設	護岸
⑦	(有)政栄建設工業	護岸
⑧	津港建設(株)	護岸
⑨	(有)丸平建設	護岸
⑩	小代築炉工業(株)	護岸
⑪	(株)甲斐建設	護岸

彦の内川		
番号	会社名	工事内容
⑫	安部建設(株)	千怒越橋橋台・護岸

※工事場所は左図参照

## 津久見川（下流工区）の状況



【新港橋付近】



R2.9撮影



R2.12撮影

【下岩屋橋付近】



R2.9撮影



R2.12撮影



# 令和3年1月 現在の状況



## 津久見川（上流工区）の状況

【八幡橋付近】



R2.9撮影



R2.12撮影

【終点（立花町）付近】



R2.9撮影



R2.12撮影

## 彦の内川の状況

【千怒越橋付近】



R2.9撮影



R2.12撮影



事業の内容は、大分県臼杵土木事務所のホームページにも掲載しているよ！

【問合せ先】

大分県臼杵土木事務所 建設課 河川砂防班 0972-63-4136 (代表)  
臼杵土木事務所ホームページ <https://www.pref.oita.jp/site/usuki17005/>  
津久見市役所 土木管理課 0972-82-4111 (代表)